


Legenda:

- Dvojzásuvka 230V
- Jednopolový vypínač s časovým omezením
- Křížový vypínač
- Střídavý vypínač
- Sériový vypínač
- Vypínač
- Zásuvka
- Nouzové svítidlo piktogram dolu
- Svítidlo 1
- Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem
- Světelný zdroj
- Ventilátor
- Sdružené vedení
- Světla
- Vedení obecně
- Zásuvky

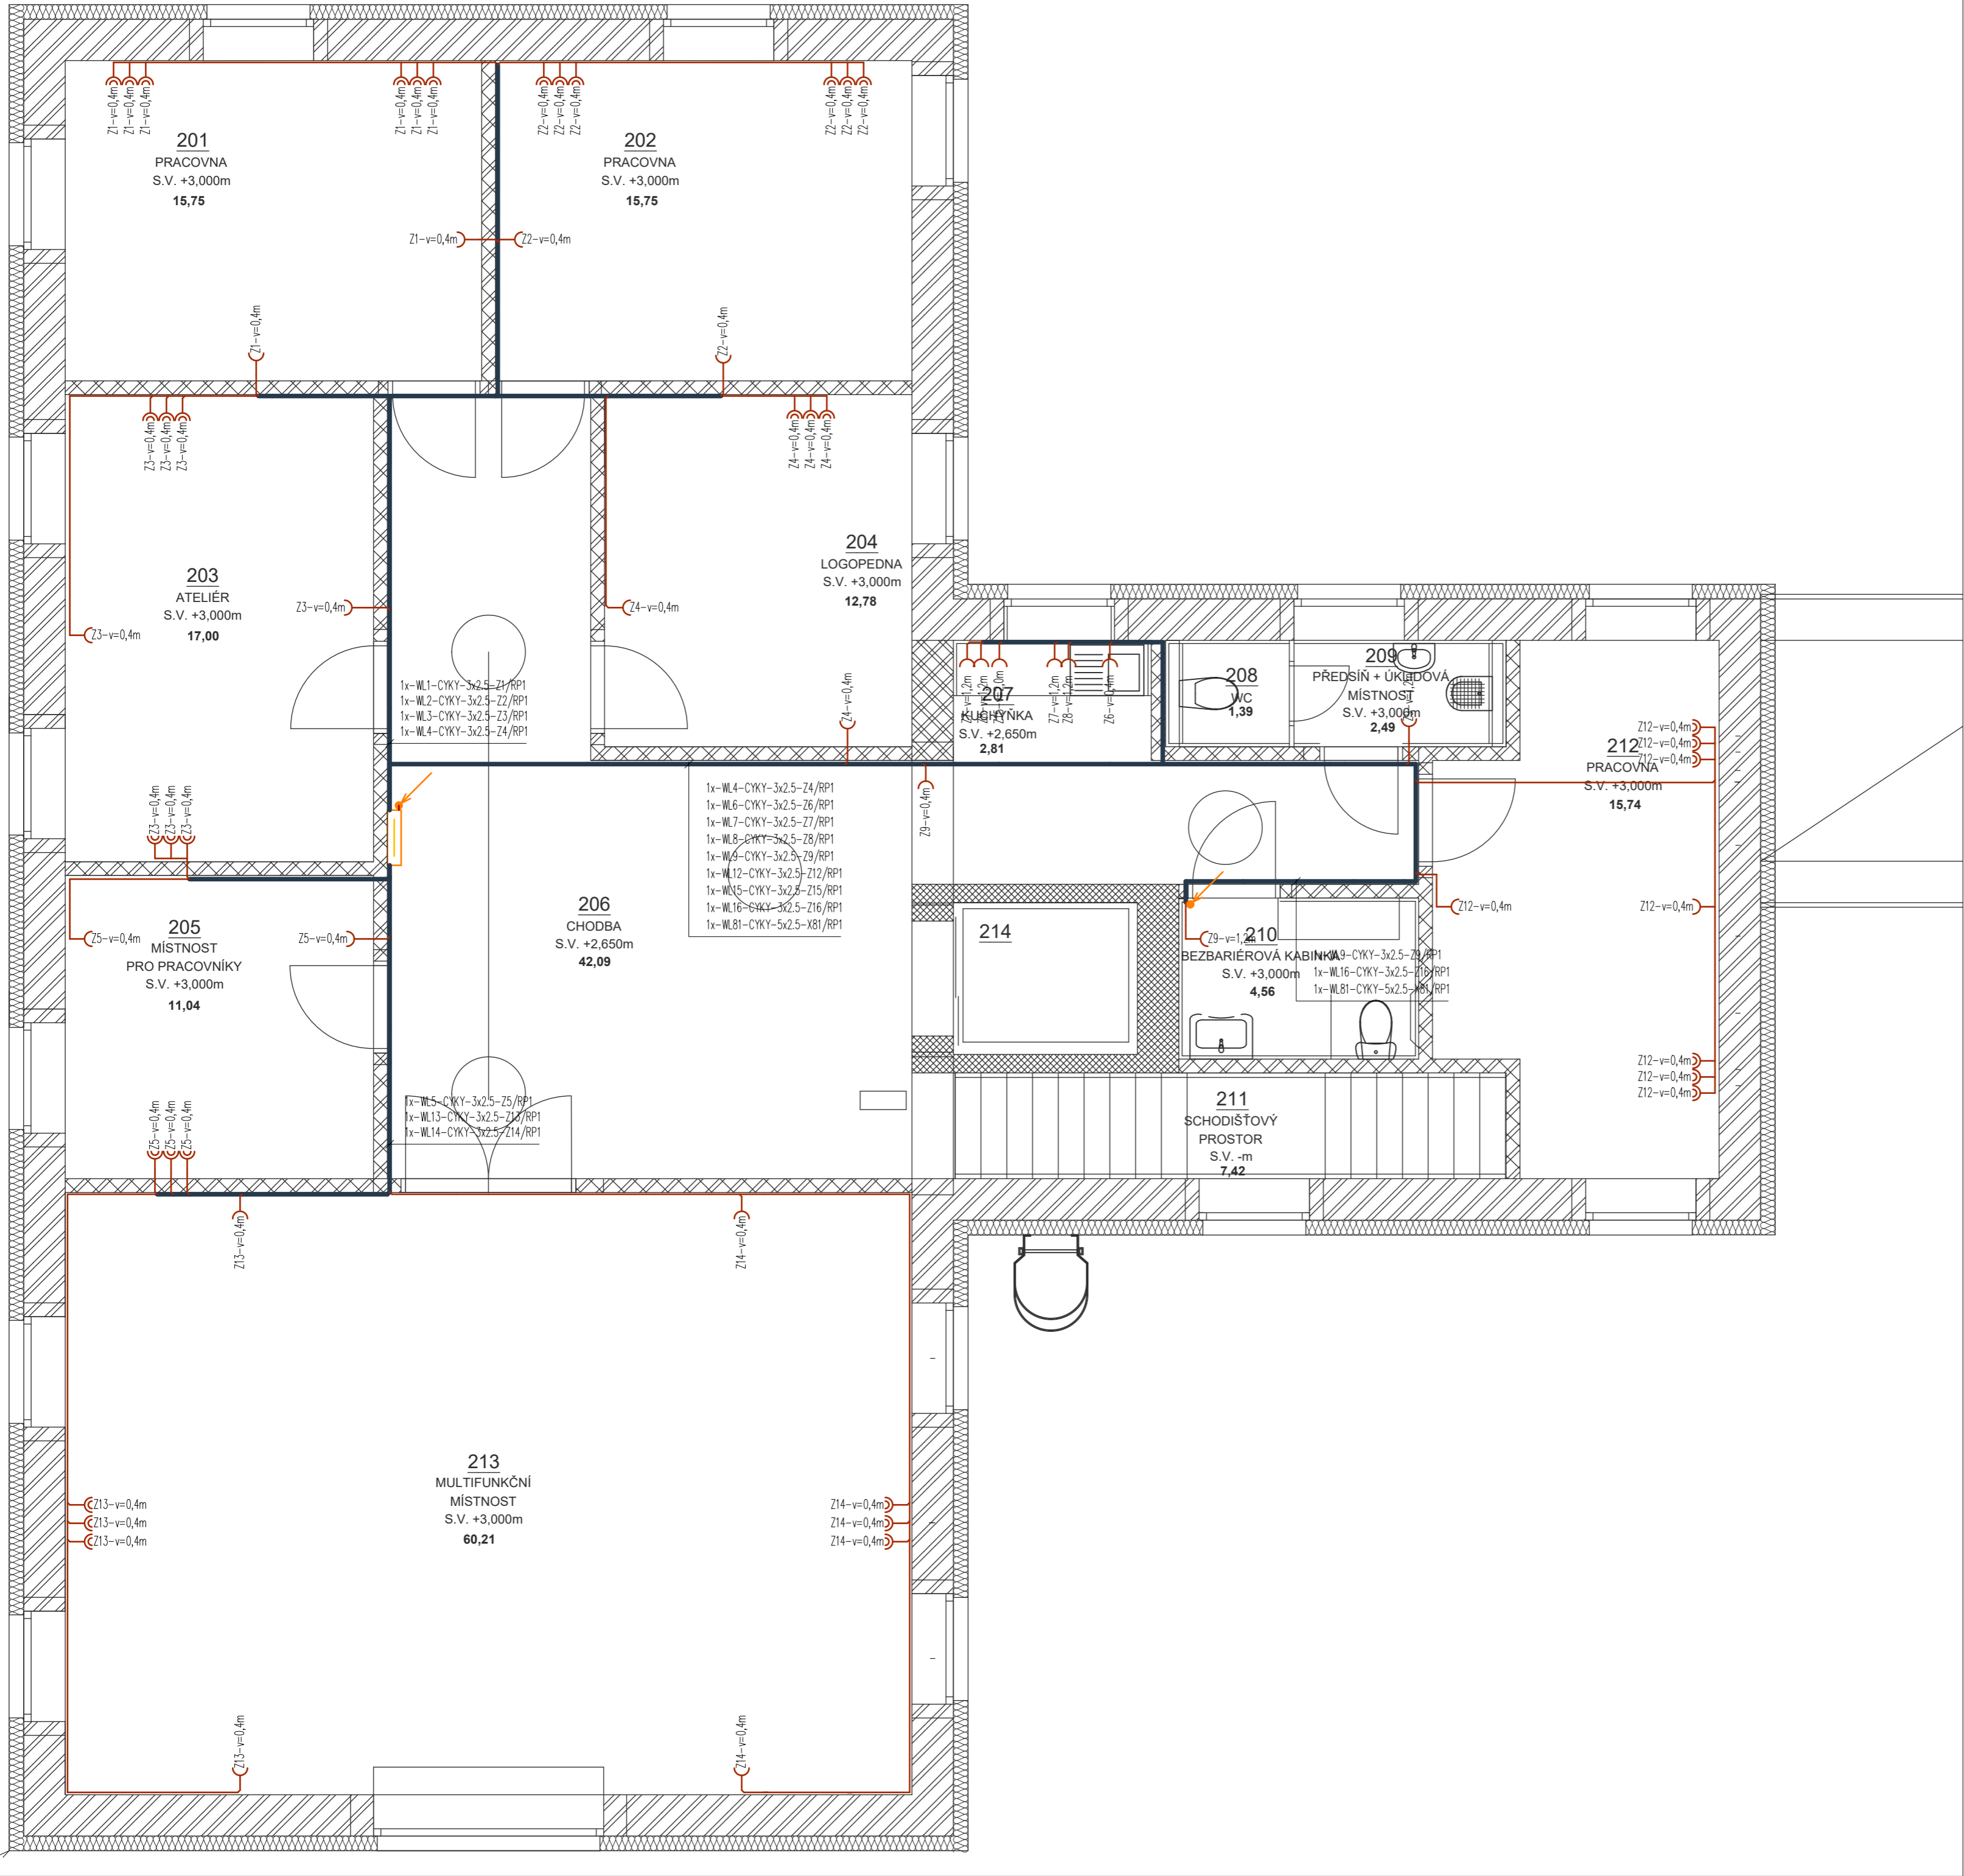

POZNÁMKY:

- ROZVODNÁ SOUSTAVA 3FEN -50Hz/400V-TN-C-S
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 33200-4-41 ed.3
- SVĚTELNÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY VODIČI TYPU CYKY-J 3x1,5 A CYKY-J 5x1,5
- ZÁSUVKOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY VODIČI TYPU CYKY-J 3x2,5 A CYKY-J 5x4
- DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY JE TŘEBA DŮSLEDNĚ VZÁJEMNĚ PRŮBĚŽNĚ KOORDINOVAT
- S OHLEDEM NA POSTUPY PROVÁDĚNÍ A SPOLEČNĚ TRÁSY ROZVODU
- PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY PLÁTNĚ ČSN A MONTÁŽNÍ NÁVODY VÝROBCŮ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ
- VÝŠKY VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK SODU UPRÁVENY DLE NŮŘEV A POŽADAVKŮ INVESTORA
- A JE NUTNÉ JE KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ZAŘÍZENÍMI A VYBAVENÍM DANÝCH PROSTOR
- VÝŠKY OSAZENÍ VYPÍNAČŮ JSOU OBECNĚ STANOVENY NA 120cm NAD
- ZAPRAVENOU PODLAHOU. V ATYPICKÝCH PROSTORÁCH A PŘÍPÁDECH
- BUDOU VÝŠKY KONZULTOVÁNY S PROVOZOVATELEM, POPŘ. S PROJEKTANTEM
- VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK JSOU OBECNĚ STANOVENY NA 40cm a 120cm NAD
- ZAPRAVENOU PODLAHOU. V ATYPICKÝCH PROSTORÁCH A PŘÍPÁDECH
- BUDOU VÝŠKY KONZULTOVÁNY S PROVOZOVATELEM, POPŘ. S PROJEKTANTEM

PROJEKTANT <b>Statutární město Jihlava</b> <small>Masarykovo náměstí 1 596 01 Jihlava</small>		PROJEKTOVÁ ČÁST <b>PETRAČLÍK</b> <small>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ</small>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
MÍSTO STAVBY:	Demlova 25, Jihlava	VYPRACOVAL:	PETRAČLÍK	AUTOR:	
STAVEBNÍ ÚRAD:	Jihlava	ZODP.PROJEKTANT:	PETRAČLÍK	ARCH. NÁVRH:	
NÁZEV AKCE:				FORMÁT:	A2
Nástavba budovy MŠ a SPC Demlova 28, Jihlava				DATUM:	3.5.2022
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	011/2022
OBJEKT:				MĚŘÍTKO:	1:50
Mateřská škola a Speciální pedagogické centrum Jihlava p.o.				SOUBOR:	
ČÁST:				Č.VÝKRESU:	4
D1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY a) zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně hromosvodů				Č. PŘE:	1
OBSAH:					
PŮDORYS ZÁSUVKOVÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBVODŮ: 2.N.P.					