


3. PODLAŽÍ

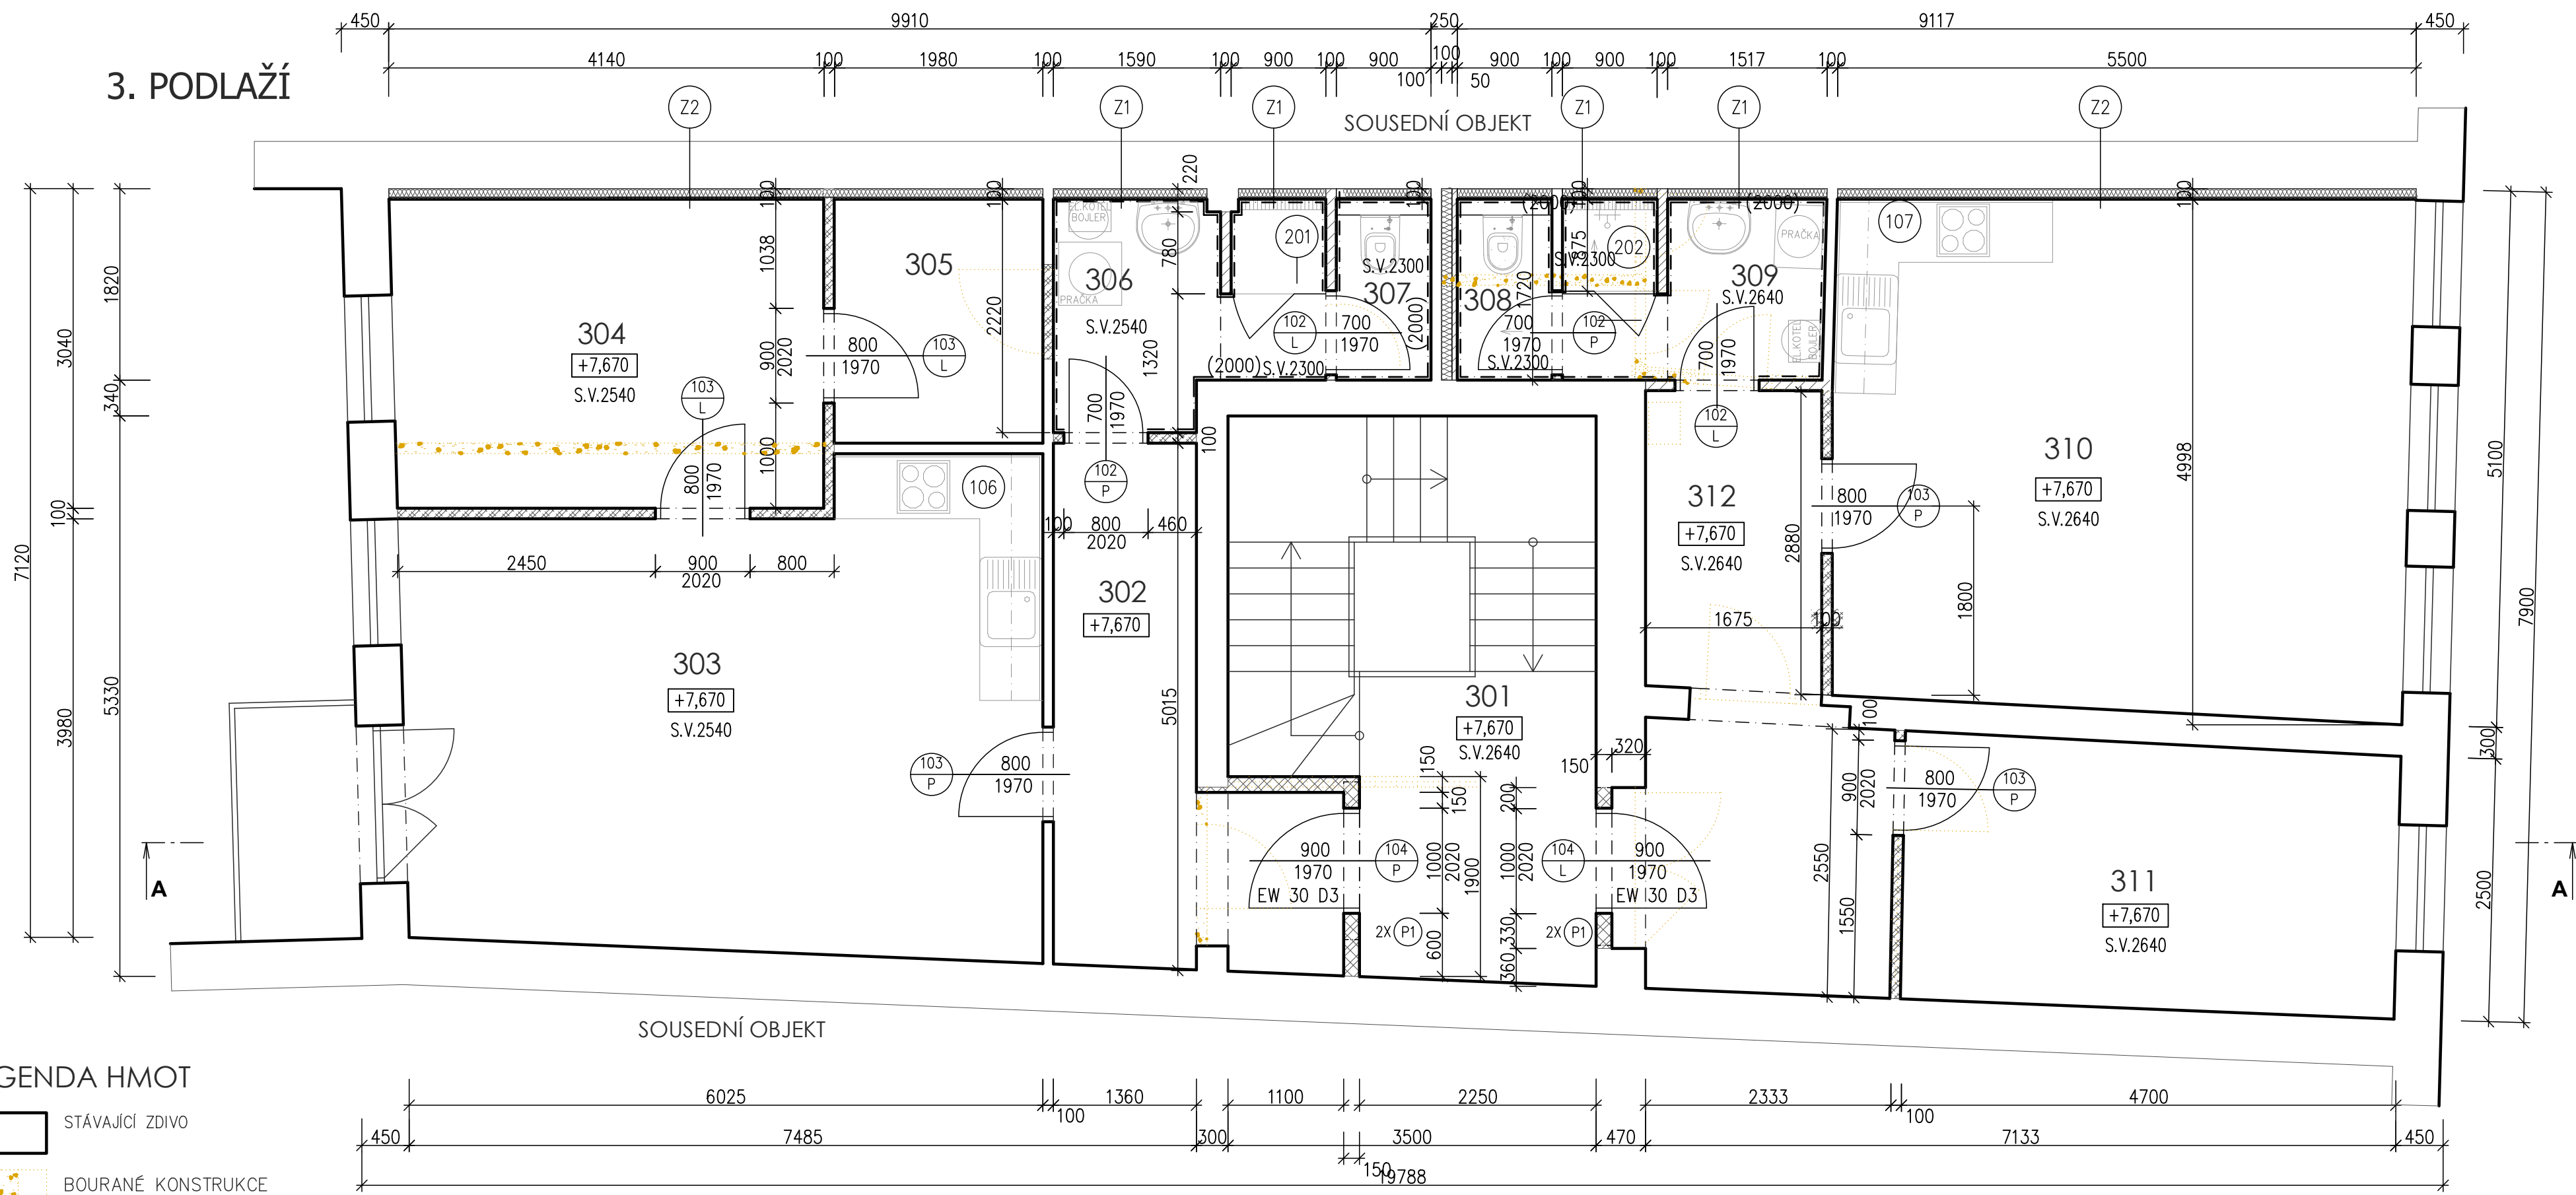

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA tl. 100 mm NA KONSTRUKCI KOVOVÉ R-CW 75, OPLÁŠTĚNÁ Z SDK DESKOU 1x12,5 mm, S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 150 mm Z PÓRBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK 500x250x150, P2-500, NA LEPIDLO PLNOPLOŠNĚ MALTOVÁNO
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 100 mm Z PÓRBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK 500x250x100, P2-500, NA LEPIDLO PLNOPLOŠNĚ MALTOVÁNO
- AKUSTICKÁ IZOLCE

PŘEKLADY

(P1) NENOSNÝ PŘEKLAD PÓRBETONOVÝ/BETONOVÝ – 1500x250x125 – 4 ks

Z1 NOVĚ NAVRHOVANÉ ZE STRANY ŘEŠENÉHO BYTU:
-MALBA
-SDK AKUSTICKÁ DESKA 12,5mm
-NOSNÉ SDK PROFILY + MINERÁLNÍ IZOLACE 80mm
STÁVAJÍCÍ:
-STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
-ZDIVO –PLNÉ CIHLA
-OMÍTKA – (SOUSEDNÍ MÍSTNOST)

Z2 NOVĚ NAVRHOVANÉ ZE STRANY ŘEŠENÉHO BYTU:
-MALBA
-SDK AKUSTICKÁ IMPREGNOVANÁ DESKA 12,5mm
-NOSNÉ SDK PROFILY + MINERÁLNÍ IZOLACE 80mm
STÁVAJÍCÍ:
-STÁVAJÍCÍ OMÍTKA
-ZDIVO –PLNÉ CIHLA
-OMÍTKA – (SOUSEDNÍ MÍSTNOST)

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Účel místnosti	Plocha	Podlaha	Stav	Stěny	Stav	Strop	Stav
301	SCHODIŠŤOVÁ HALA	16,4	PVC PLASTOVÁ LIŠŤA	0-50% 0-50%	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-30% N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-30% N
302	CHODBA	7,5	PVC PLASTOVÁ LIŠŤA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-30% N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-10% N
303	OBÝVACÍ POKOJ + KK	26,2	PVC PLASTOVÁ LIŠŤA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-30% N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-10% N
304	LOŽNICE	12,4	PVC PLASTOVÁ LIŠŤA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-60% N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-10% N
305	ŠATNA	4,8	PVC PLASTOVÁ LIŠŤA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-60% N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-10% N
306	KOUPELNA	4,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	N N N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK POHLED MALBA	N N N
307	WC	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	N N N	SDK POHLED MALBA	N N N
308	WC	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	N N N	SDK POHLED MALBA	N N N
309	KOUPELNA	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD	N N N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA SDK POHLED MALBA	N N N
310	OBÝVACÍ POKOJ + KK	27,1	PVC PLASTOVÁ LIŠŤA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-10% N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-10% N
311	LOŽNICE	12,10	PVC PLASTOVÁ LIŠŤA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-30% N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-10% N
312	CHODBA	11,2	PVC PLASTOVÁ LIŠŤA	N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-30% N	ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	0-10% N
S STÁVAJÍCÍ STAV		N	NOVĚ NAVRHOVANÉ	O	OPRAVA STÁVAJÍCÍHO (_% – ROZSAH OPRAVY)			

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚRIT PŘI REALIZACI STAVBY.
- SKUTEČNÝ STAV BYL ZPRACOVÁN PRO VIDITELNÉ KONSTRUKCE, PŘI REALIZACI NAVRHOVANÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVĚRIT SKUTEČNÉ MATERIÁLOVÉ KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE ZAJIŠTĚNY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ ZJIŠTĚNÝ PŘI REALIZACI.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

±0,000 = PODLAHA 1. PODLAŽÍ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING. PETR MYSLIVEC	ING. PETR MYSLIVEC
KRESLIL	
ING. PETR MYSLIVEC	
OBEC	JIHLAVA
KRAJ	VYSOČINA
Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod IČO : 66 26 67 34 , ČKAIT : 07 00 832 tel. + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz	

INVESTOR : Statutární město Jihlava
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 97/1, 586 01 JIHLAVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JOŠTOVA č.p. 3		NÁZEV AKCE
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
k.ú. JIHLAVA č.par. 11		
ZAKÁZ. Č.	DATUM	ÚČEL
2302	6/2023	SŘ
NÁZEV VÝKRESU	Č.V.	MĚŘÍTKO
PŮDORYS 3. PODLAŽÍ	D.1.1-01	1 : 50