



ŘEZ A-A

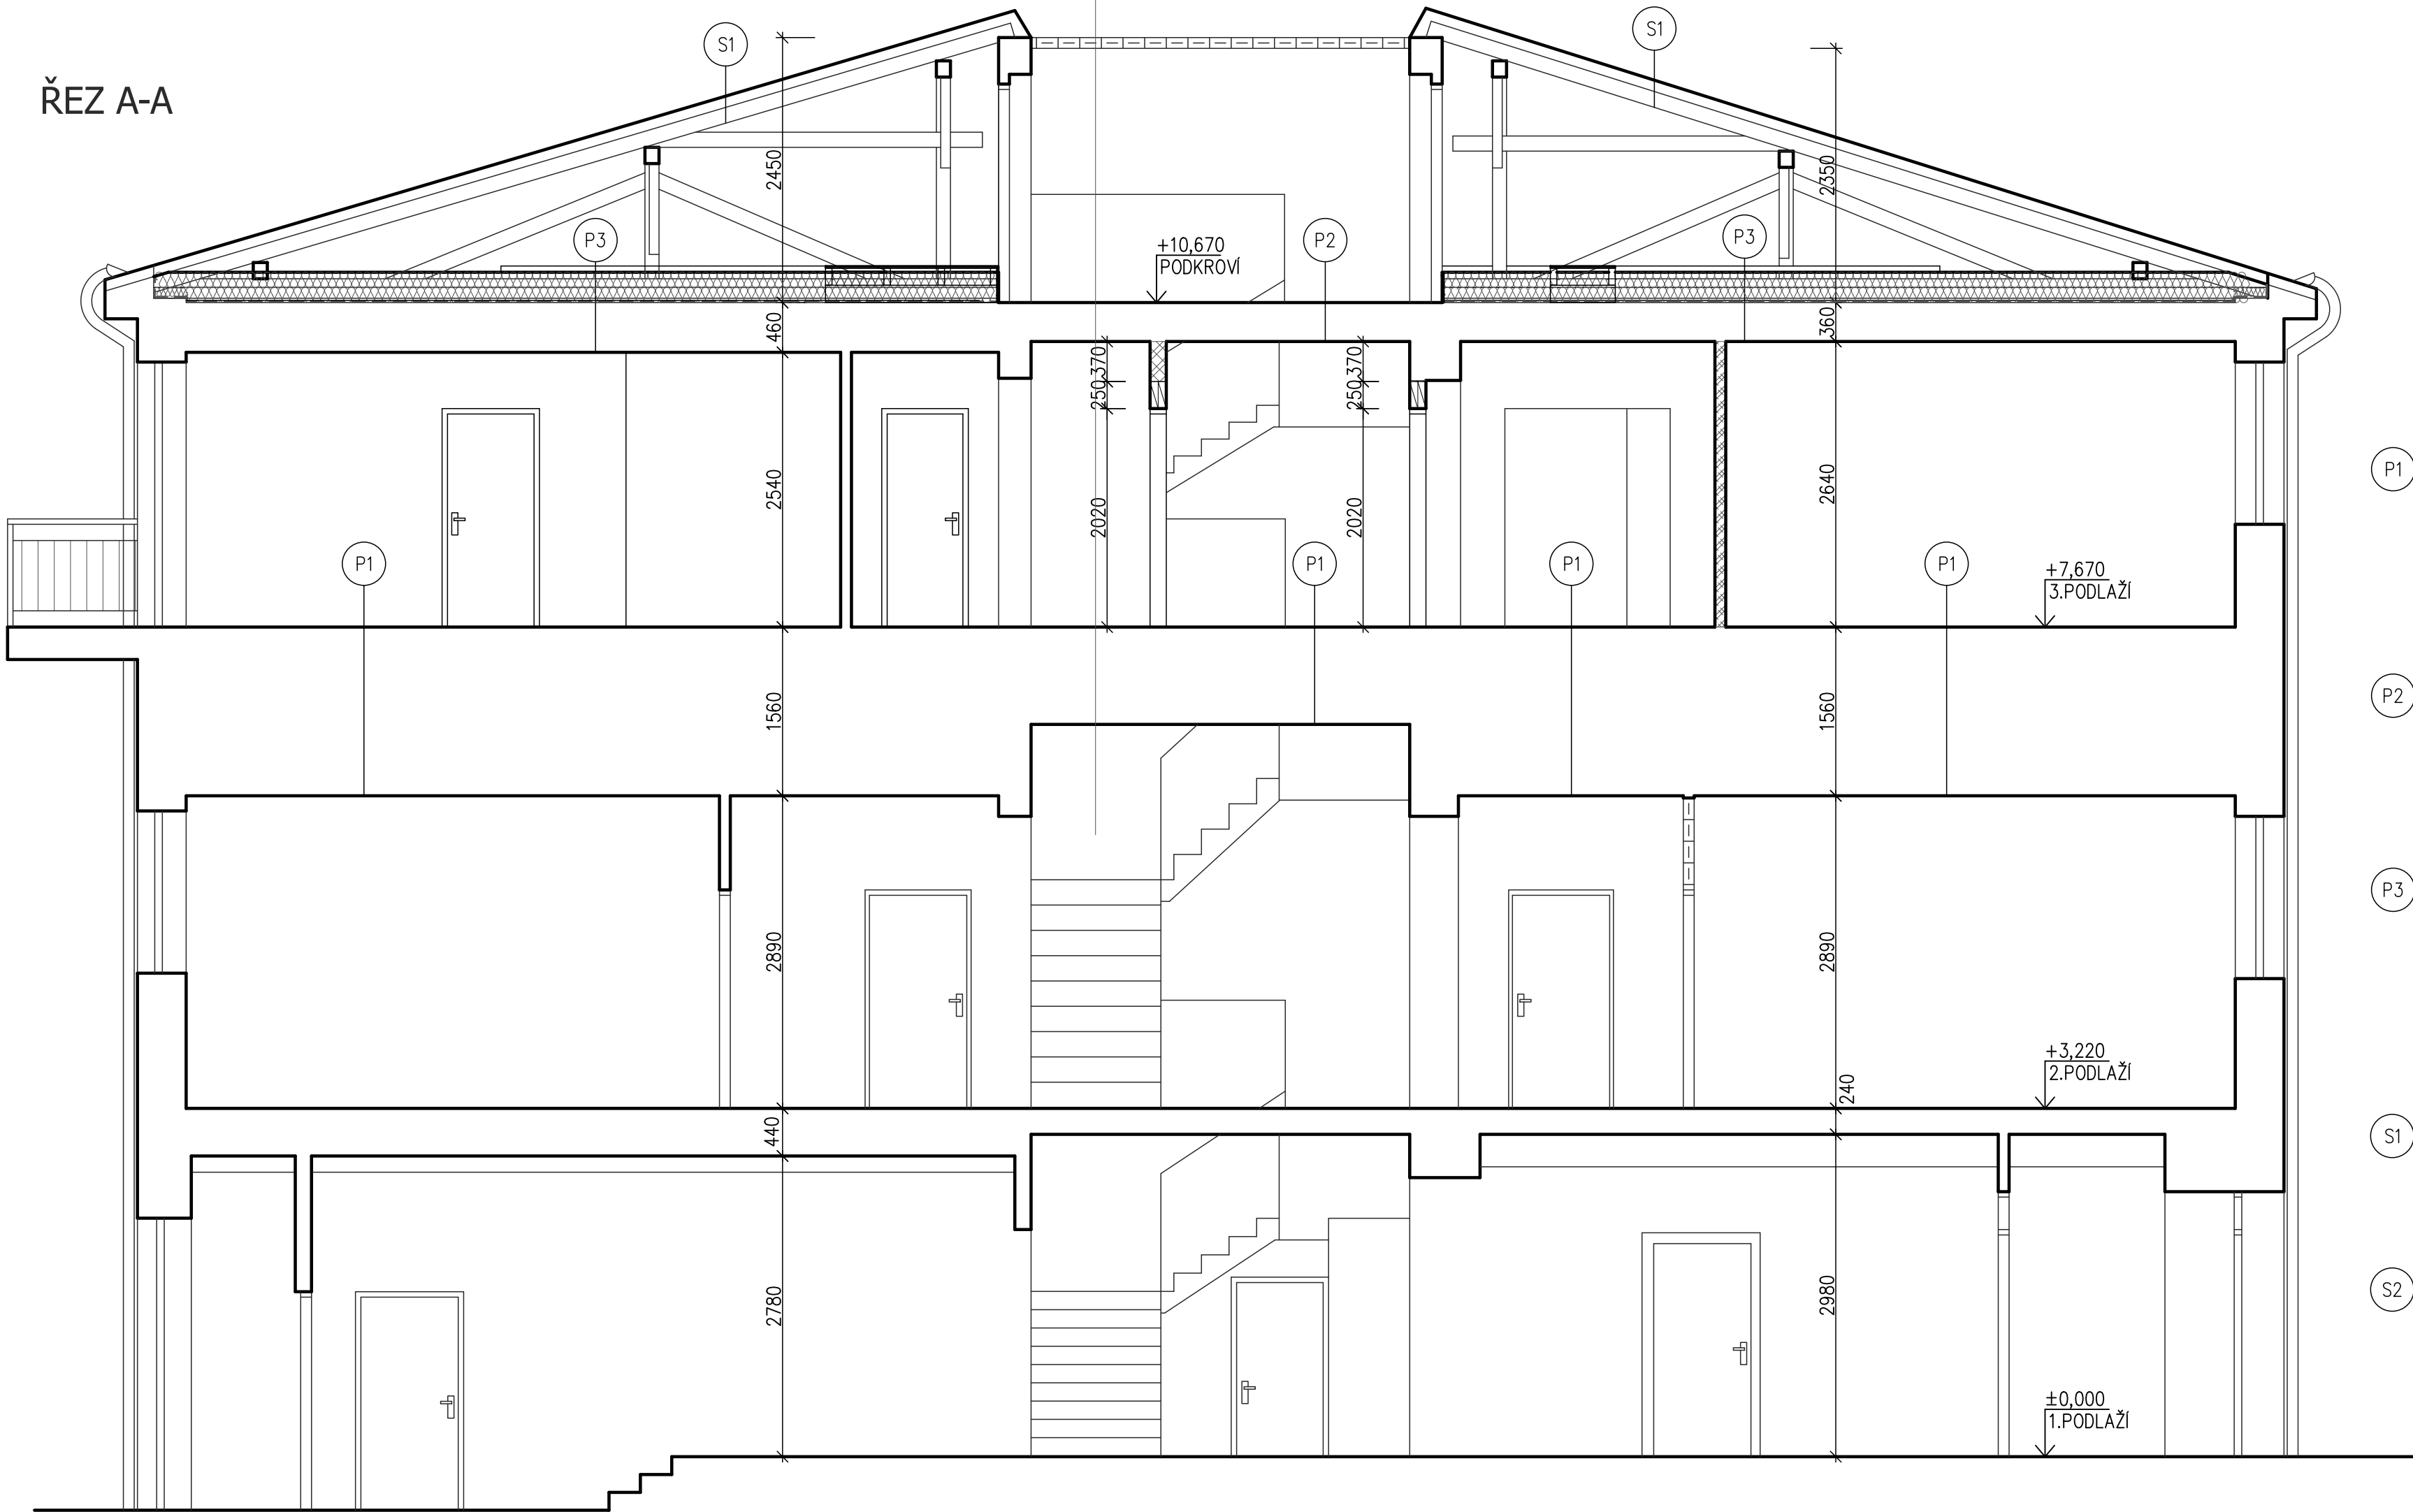

DETAIL  
PŘÍČNÝ ŘEZ POCHOZÍ LÁVKOU

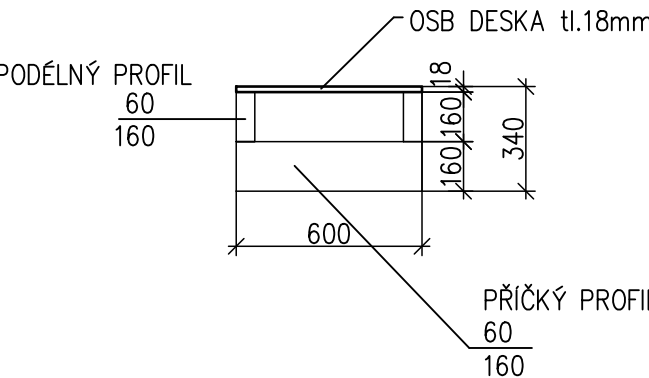

- P1** NOVĚ NAVRHOVANÉ:  
-PVC  
-LEPIDLO  
-CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA  
-VYSRAVENÍ A VYROVNÁNÍ  
STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY  
STÁVAJÍCÍ:  
-STROPNÍ KONSTRUKCE  
-OMÍTKA
- P2** STÁVAJÍCÍ:  
-PVC  
-LEPIDLO  
-BETONOVÁ MAZANINA  
-STROPNÍ KONSTRUKCE  
-OMÍTKA (VYSRAVENÍ)  
NOVĚ NAVRHOVANÉ:  
-MALBA
- P3** NOVĚ NAVRHOVANÉ  
-FOLIE  
-MINERÁLNÍ IZOLACE 2\*160mm  
-PAROZÁBRANA LEPENÉ SPOJE  
STÁVAJÍCÍ:  
-BETONOVÁ MAZANINA  
-STROPNÍ KONSTRUKCE  
-OMÍTKA (VYSRAVENÍ)  
NOVĚ NAVRHOVANÉ:  
-MALBA
- S1** STÁVAJÍCÍ (PŘEDPOKLAD):  
-PLECHOVÁ KRYTINA  
-POJISTNÁ A SEPARAČNÍ VRSTVA  
-PRKENNÉ BEDNĚNÍ  
-DŘEVĚNÉ NOSNÉ PRVKY
- S2** STÁVAJÍCÍ:  
-SKLOBETONOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA tl. 100 mm NA KONSTRUKCI KOVOVÉ R-CW 75, OPLÁŠTĚNÁ Z SDK DESKOU 1x12,5 mm, S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50 mm
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 150 mm Z PÓRBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK 500x250x150, P2-500, NA LEPIDLO PLNOPLOŠNĚ MALTOVÁNO
- PŘÍČKOVÉ ZDIVO TL. 100 mm Z PÓRBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK 500x250x100, P2-500, NA LEPIDLO PLNOPLOŠNĚ MALTOVÁNO

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚRIT PŘI REALIZACI STAVBY.**
- SKUTEČNÝ STAV BYL ZPRACOVÁN PRO VIDITELNÉ KONSTRUKCE, PŘI REALIZACI NAVRHOVANÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVĚRIT SKUTEČNÉ MATERIÁLOVÉ KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ.**
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE ZAJIŠTĚNÝ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- PRO NOVĚ NAVRHOVANÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO JE NUTNÉ PROVĚRIT MOŽNOST ZPŮSOBU ULOŽENÍ NA STROPNÍ KONSTRUKCI, POPŘ. BUDE PROVEDENA VÝMĚNA NOSNÝCH PRVKŮ.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKČNÍ ZJIŠTĚNÝ PŘI REALIZACI.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

±0,000 = PODLAHA 1. PODLAŽÍ

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING. PETR MYSLIVEC	
KRESLIL	
ING. PETR MYSLIVEC	
OBEC	JIHLAVA
KRAJ	VYŠOČINA

<b>ING. PETR MYSLIVEC</b>
Waldhauserova 948, 580 01, Havlíčkův Brod IČO : 66 26 67 34, ČKAIT : 07 00 832 tel. + 420 777 236 004, e-mail : pmyslivec@seznam.cz

INVESTOR : **Statutární město Jihlava**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 97/1, 586 01 JIHLAVA**

<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JOŠTOVA č.p. 3</b>	NAZEV AKCE
<b>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</b>	
<b>č.ú. JIHLAVA č.par. 11</b>	
ZAKÁZ. Č. 2302	DATUM 6/2023
ÚČEL SŘ	MĚŘÍTKO 1 : 50
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ A-A, DETAIL	Č.V. D.1.1-03