

Oprava povrchu komunikace v ul. Vrchlického

Předmětem opravy povrchu komunikace v ul. Vrchlického je pokládka nové ohrusné vrstvy. Rozsah viz níže přiložená situace. Jedná se o úsek od okružní křižovatky s ul. Hamerníkova (vč. okružní křižovatky) po křižovatku s ul. Zborovská, viz přiložená situace.


Stávající povrch vozovky bude v tl. 4 cm odfrézován a položen nový asfaltového koberce SMA 11 (AKMS) v tl. 4 cm. Frézování vozovky bude provedeno za částečné uzavírky dotčené části ulice (posuvné pracovní místo) během jednoho až dvou dní. Bezprostředně po odfrézování ohrusné vrstvy bude za účasti objednatele a technického dozoru investora provedena prohlídka komunikace a budou určena místa, kde bude odfrézována další vrstva v tl. 6 cm a místa (trhlíny), která budou ošetřena asfaltovou zálivkou.

Následovat bude pokládka ACL v tl. 6 cm v místech poruch, která byla odfrézována, výšková úprava uličních vpustí, revizních šachet kanalizace a vodovodních šoupat (11 uličních vpustí, 2 revizních šachet, 5 šoupat) a lokální opravy dvojřádku z kamenných kostek. Následovat bude pokládka ohrusné vrstvy a finální zalití vzniklých spár asfaltovou zálivkou. Před pokládkou ohrusné vrstvy budou vyfrézované plochy ošetřeny spojovacím asfaltovým postřikem. Předmětem prací není obnova VDZ.

Nový povrch bude respektovat stávající příčný sklon vozovky.

Práce budou probíhat, tak aby byl zachován v omezeném režimu provoz (kromě pokládky finální ohrusné vrstvy). Dopravně inženýrské opatření bude předem projednáno s objednatelem (před předložením žádosti DI PČR). Dopravně inženýrské opatření bude současně předem projednáno s provozovatelem MHD v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.). V celém úseku je umístěno nad vozovkou trakční trolejbusové vedení, které nebude po dobu prací vypnuto, nedomluví-li se vybraný zhotovitel s provozovatelem MHD v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) jinak. Uzavírka komunikace bude předem projednána se všemi (uzavírkou dotčenými) majiteli přilehlých nemovitostí, po celou dobu přípravných prací (kromě doby pokládky ohrusné vrstvy) musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem.

Celková situace

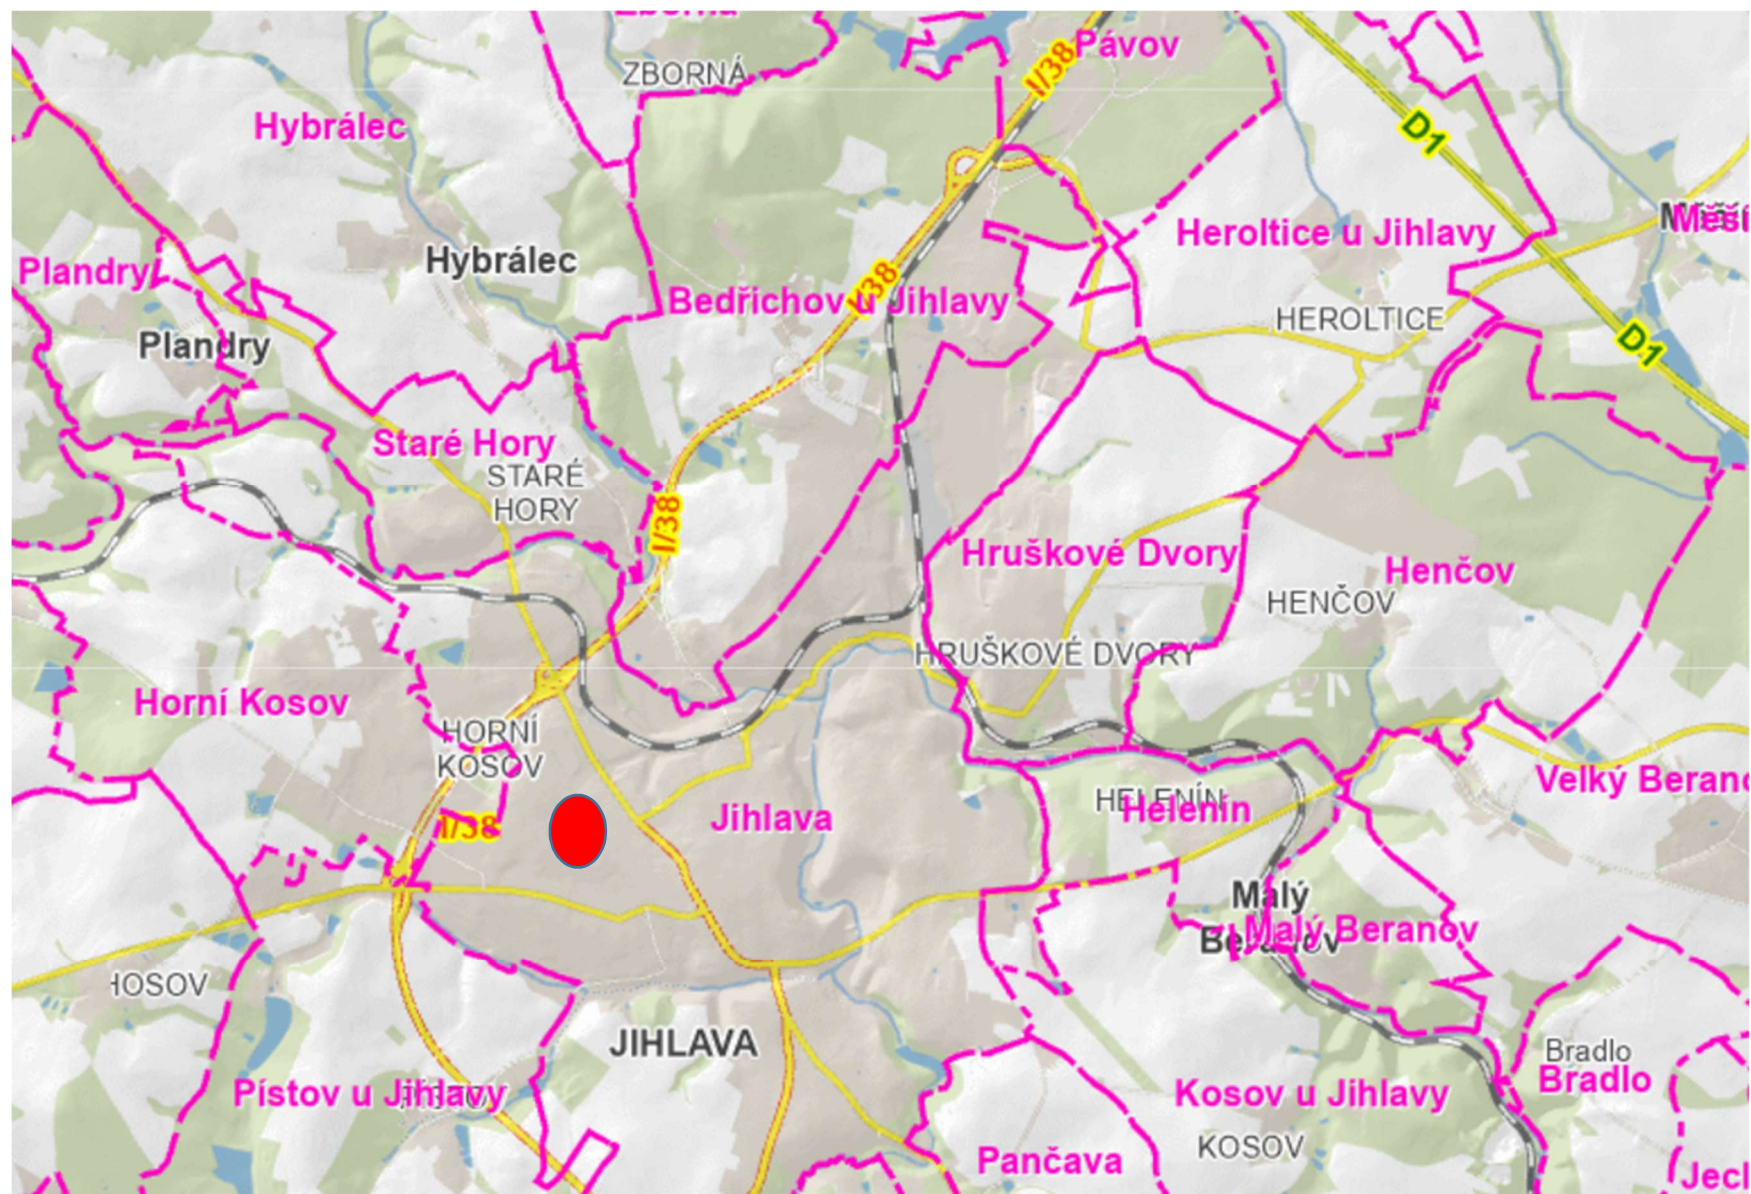

Vymezený úsek ul. Vrchlického



Současný stav



























































