

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 Odstranění prosklené stěny včetně uborání "meziprostrstu" a venkovního schodiště.
- 2 Odstranění prosklených plastových stěn s integrovanými dveřmi. Odstranění oken.
- 3 Odstranění vnitřních dveří včetně zárubní.
- 4 Odstranění keramických obkladů.
- 5 Odstranění stávajících podlah a stropů. Rozsah viz. LEGENDA HMOT
- 5.1 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KCE A PODLAHY
- 5.2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY PO HORNÍ OROVEN STROPNÍ KCE (TL120mm)
- 5.3 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY (TL20mm)
- 5.4 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PODLAHY NA TERÉNU – PODLAHA, PŘÍP. HYDROIZOLACE, PODKLADNÍ BETON
- 6 Odstranění zařízovacích předmětů

POZNÁMKA

I- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ BY MĚL BÝT TAKOVÝ, ŽE SE NEJDRŽIVE POŽADOVANÁ ČÁST OBJEKTU ODPOJÍ ROZVODŮ VODY, KANALIZACE, EL. ATO., ODSTRANÍ SE VNITŘNÍ VYBAVENÍ A VÝPLNĚ OTVORŮ. POTÉ SE ODBOURÁJÍ PRŮKY A PODLAHY. VŽDY JE NUTNÉ DOZORČET POSTUPNĚ DEMONTÁŽ, ABY NEDŮŠLO KE ZRŮZENÍ OBJEKTU NEBO JEHO ČÁSTI. ROZEBRÁNÍ BY MĚLO PROBĚHNĚT V OPRÁVENÉM PORÁDÍ NEŽ JE VYSTAVBA TAKOVÉHO OBJEKTU. ZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÉ JE DÁT POZOR NA KONSTRUKCE, KTERÉ PŘI ODLEHČENÍ ZTRÁCEJÍ SVŮJÍ PŘÍROZENOU STABILITU. BOURACÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, ABY NEDŮCHÁZELO K NADMĚRNÉMU OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ PRÁCEM A HLUKEM ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI.

- VYBOURÁNE OTVORY BUDOU DOZDĚNY NA POTŘEBNÝ ROZMĚR A OPATŘENY NOSNÝMI PŘEKLADY Z OCELOVÝCH PROFILŮ

UPOZORNĚNÍ

- TAM, KDE BUDE PO ODSTRANĚNÍ PODLAHY ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ NOSNÁ KCE, JE DŮLEŽITÉ POSODIT MÍRU DEGRADACE JEJICH BETONOVÉHO POVRCHU, PŘÍPADNĚ NAVRHNOUT A PROVĚST OPTIMÁLNÍ SANAČNÍ OPATŘENÍ


LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- UPRAVENÝ TERÉN
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ KONSTRUKCÍ, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY
- DOZDŮVKY Z OHNĚ PLNYCH PALENÝCH NUTNĚ K PROVEDENÍ PŘEKLADŮ U NOVÝCH OTVORŮ


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	OPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
101	ZÁVĚTRÍ	10,7	SMYČKOVÉ ROHOŽE ŽALUZIEVOU KOBEREČ	-	-
102	VSTUPNÍ ČÁST DO SAUNY	5,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
103	SKLAD	10,2	TERACO	-	-
104	VSTUPNÍ HALA + SCHODIŠTĚ	117,6	PVC+TERACO	-	-
105	BUFET-ZÁZEMÍ	11,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
106	HORNÍ OCHOZ BAZÉNOVÉ HALY	74,3	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRANĚNÁ	-	-
107	HORNÍ OCHOZ BAZÉNOVÉ HALY	42,4	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRANĚNÁ	-	-
108	BAZÉNOVÁ HALA	971,8 (479,3)	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRANĚNÁ	-	-
109	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
110	ŠATNA PERSONÁLU	7,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
111	WC PERSONÁLU	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
112	SKLAD	1,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
113	SUŠENÍ VLASŮ	4,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
114	SKLAD	17,1	PVC	-	-
115	ŠATNÍ ŽENY + OBSLUHA	162,3	PVC	-	-
116	SPOLEČNÁ KABINA	23,9	PVC	-	-
117	SPOLEČNÁ KABINA	18,1	PVC	-	-
118	SPOLEČNÁ KANCELÁŘ	7,2	PVC	-	-
119	SPOLEČNÁ KANCELÁŘ	7,5	PVC	-	-
120	OKLID	3,4	PVC	-	-
121	WC ŽENY	10,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
122	UMÝVÁRNA + WC	5,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
123	SPRCHY	48,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
124	VSTUP DO BAZÉNOVÉ HALY	20,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
125	SCHODIŠTĚ	20,4	TERACO	-	-
126	CHODBA	4,1	PVC	-	-
127	DENNÍ MÍSTNOST – UKLÍZEČKY	8,7	PVC	-	-
128	SKLAD	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
129	SUŠENÍ VLASŮ	4,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
130	KANCELÁŘ	18,7	KOBEREČ	-	-
131	ŠATNA MUŽI + OBSLUHA	174,5	PVC	-	-
132	SPOLEČNÁ KABINA	23,6	PVC	-	-
133	SPOLEČNÁ KABINA	18,1	PVC	-	-
134	OKLID	6,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
135	KANCELÁŘ	7,2	PVC	-	-
136	KANCELÁŘ	7,2	PVC	-	-
137	WC MUŽI	13,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
138	WC MUŽI	11,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
139	SPRCHY	46,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
140	VSTUP DO BAZÉNOVÉ HALY	19,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-
141	SCHODIŠTĚ	20,4	TERACO	-	-
142	PLAVČÍK + PRVNÍ POMOC	18,0	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRANĚNÁ	-	-
143	PLAVČÍK	16,5	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRANĚNÁ	-	-
144	SKLAD	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRANĚNÁ	-	-
145a	SCHODIŠTĚ DO SUTERÉNU	5,7	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRANĚNÁ	-	-
145b	SKLAD	2,5	KERAMICKÁ DLAŽBA-ODSTRANĚNÁ	-	-

SCHÉMA STAVBY

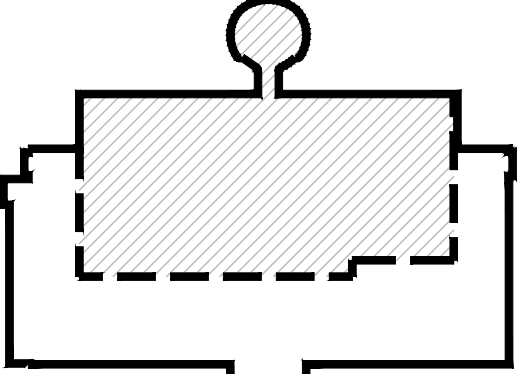

±0 podlaha v m.č. 104

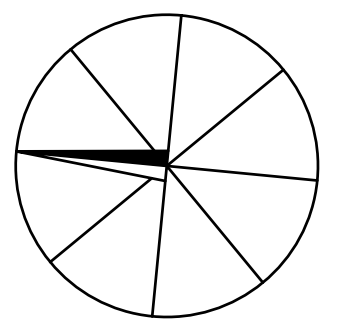

OBLAST NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV

a)	OZNÍ ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ KADLČÍK			
PROJEKTANT	ING. JIŘÍ KADLČÍK			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. ROMAN SLUNEČKO			
INVESTOR	Statutární město Jihlava			
MÍSTO STAVBY	Rošického 2884/6, 586 01 Jihlava			
STAVBA	BAZEN E ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA REKONSTRUKCE BAZÉNOVÝCH VAN V OBJEKTU			
	SO01 KRYTÝ BAZÉN ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
	PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE			
		Č. ZAK.	11345-003-000	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-100100	
		LISTŮ	1	POČET A4 12
		MĚRÍTKO	1:75	PORADOVÉ Č.
				12