





Tabulka výrobků PSV






Akce: Březinovy Sady 2, Jihlava - oprava sociálního zařízení v 1.NP pro kulturní zázemí

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA
			1.NP			
1 L	 700 x 1970 mm	Vnitřní dveře dřevěné plné hladké s povrchem HPL	4	nerez klíka/klíka hranaté rozety 2x zámek obyčejný 4x WC zámek zvenku odjistitelný		sv.šedá bude vybrána při realizaci dle vzorníku dodavatele tm.šedá
1 P		ocelová zárubeň pro tl.zdi 100 mm ocelová zárubeň pro tl.zdi 150 mm Vnitřní dveře dřevěné plné hladké s povrchem HPL ocelová zárubeň pro tl.zdi 100 mm ocelová zárubeň pro tl.zdi 150 mm	3 1			
2 P	 700 x 1970 mm	Vnitřní dveře dřevěné plné hladké s povrchem HPL ve spodní části větrací mřížka ocelová zárubeň pro tl.zdi 150 mm	1 1			
3 P		Vnitřní dveře dřevěné plné hladké s povrchem HPL - vodorovné madlo z vnitřní strany - dle vyhl.398/2009 Sb. ocelová zárubeň pro tl.zdi 150 mm	1 1			
4	 1350 x 1250 mm	Okno z plastových profilů - jednokř., OS - zasklené dvojsklem - Uw = 1,2 W/m2K - kování - celoobvodové se spárovým větráním (mikroventilace) - vč. kompletního kotvení oken - vč.oplechování venk. parapetu	2	nerez klíka/klíka hranaté rozety WC zámek zvenku odjistitelný	dvojsklo Uw = 1,2	sv.šedá bude vybrána při realizaci dle vzorníku dodavatele tm.šedá
5	 600 x 1250 mm	Okno z plastových profilů - jednokř., OS - zasklené dvojsklem - Uw = 1,2 W/m2K - kování - celoobvodové se spárovým větráním (mikroventilace) - vč. kompletního kotvení oken - vč.oplechování venk. parapetu	2	nerez klíka/klíka hranaté rozety WC zámek zvenku odjistitelný	dvojsklo Uw = 1,2	sv.šedá bude vybrána při realizaci dle vzorníku dodavatele tm.šedá

Přesné rozměry, tvary a počty všech výplň otvorů nutno ještě před jejich výrobou ověřit na stavbě.

Doplňky

Akce: Březinovy Sady 2, Jihlava - oprava sociálního zařízení v 1.NP pro kulturní zázemí

OZN.	ILUSTRATIVNÍ FOTO	POPIS	KS	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA
			1.NP			
MS MP		Nerezová madla pro bezbariérové WC - sklopné - pevné dle vyhl.398/2009 Sb.	1 1			
M		Nerezový dávkovač tekutého mýdla, obsah 1,2 l, matný povrch	5			
ZP		Nerezový zásobník na toaletní papír, matný povrch	5			
Z		Zrcadlo pro TP - rám bílá barva, sklopné s páčkou, nastavitelné, rozměr 600/450	1			
		Nerezový háček dvojitý, matný povrch	1			

Přesné rozměry, tvary a počty všech výplní otvorů nutno ještě před jejich výrobou ověřit na stavbě.

Březinovy Sady 2, Jihlava


- oprava sociálního zařízení v 1.NP pro kulturní zázemí

Návrh keramických obkladů a dlažby

- keramický obklad hladký, rozměr 400 x 200 x 7 mm (naležato), barva bílá, bíložedá
- keramická dlažba slinutá, neglazovaná, protiskluzná R10/B, rozměr 300 x 300 x 8 mm, sv.šedá
(konkrétní typ bude upřesněn z předloženého katalogu konkrétního výrobce)


Předsíň muži

- pohled na stěnu s umyvadlem a zrcadlem

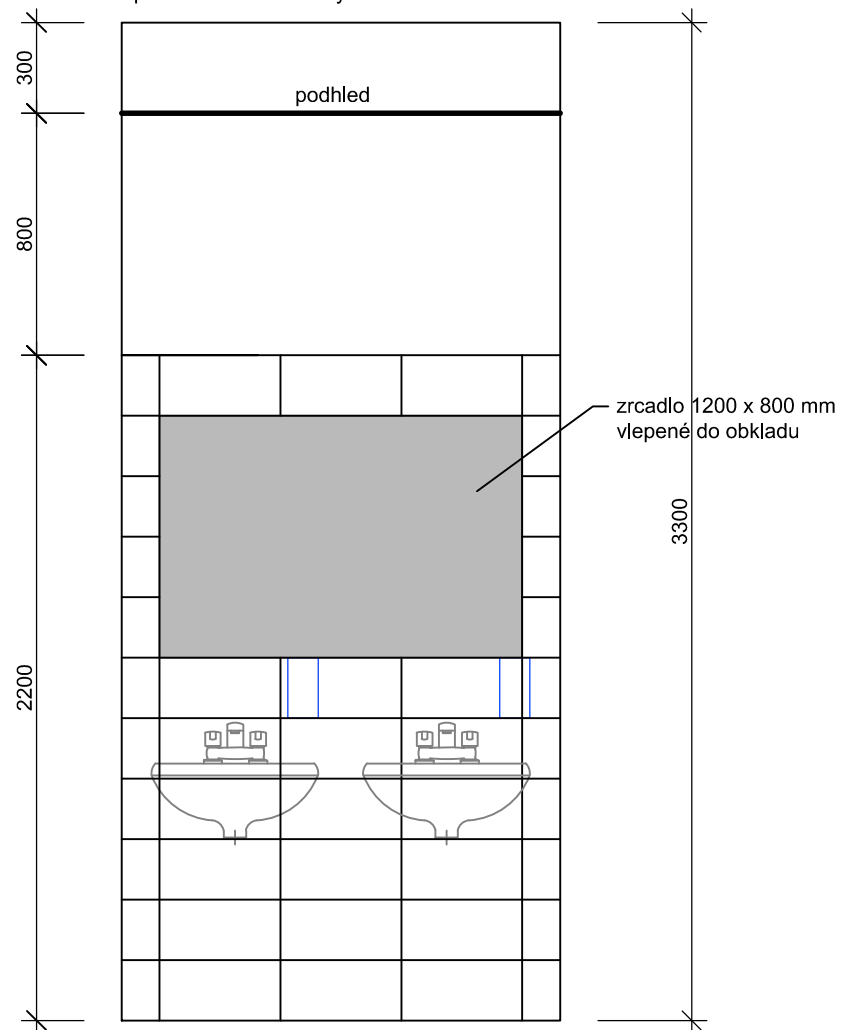

Předsíň ženy

- pohled na stěnu s umyvadlem a zrcadlem

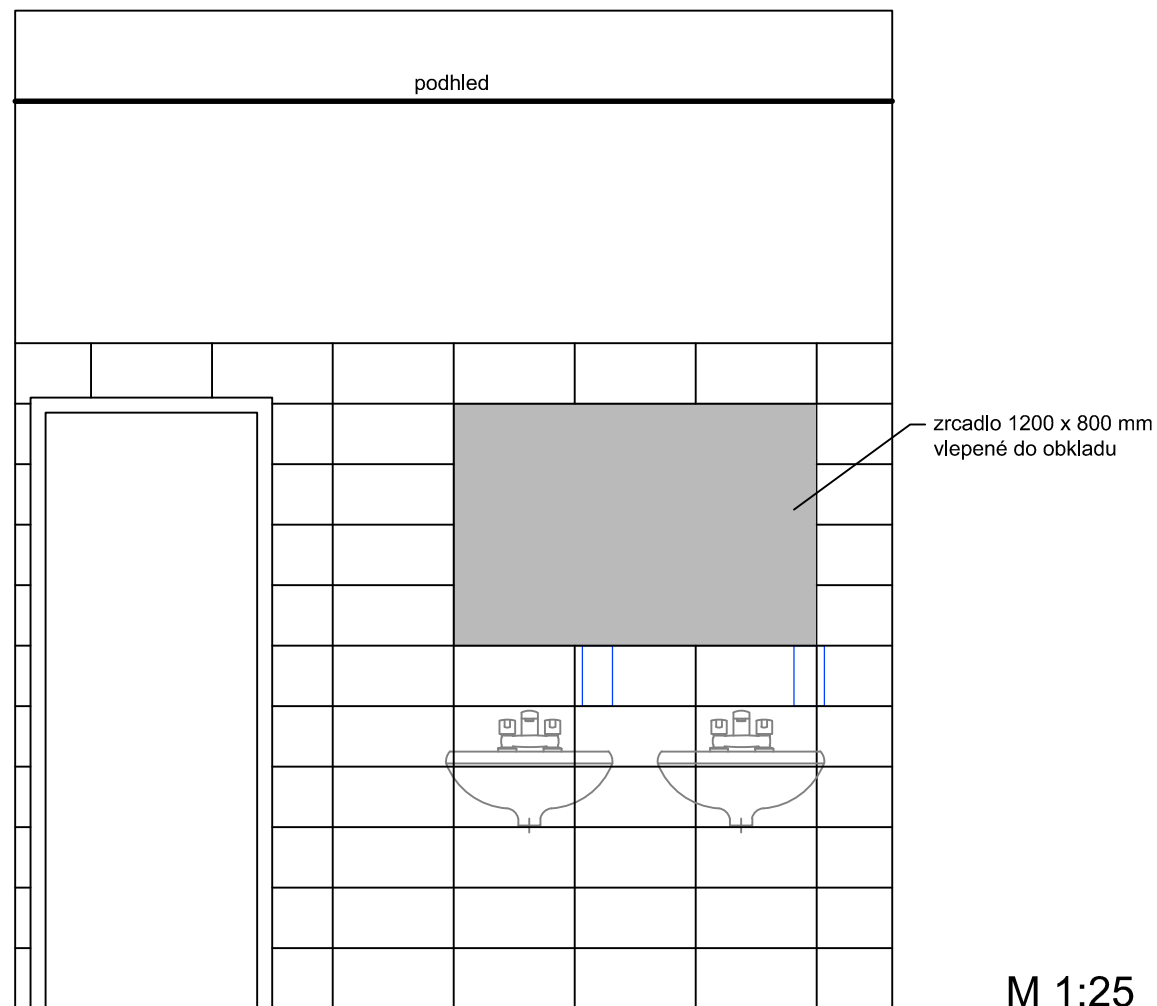

M 1:25