VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

ID	POLOŽKA	POČET
TROUBY		
①	TLT DN 300 tř. C50 ZnAl 400 g/m2	122,8 m
LITINOVÉ TVAROVKY		
②	Koleno MMK 45° DN 80	2 ks
③	Koleno N prodloužené DN 80	1 ks
④	FFR 300/100	1 ks
⑤	FFR 300/150	1 ks
⑥	FF 80 dl. 0,2 m	1 ks
⑦	F 300	2 ks
⑧	EU 300	1 ks
⑨	TT 300	1 ks
⑩	Spojka DN 300 s jištěním proti podélnému posunu	2 ks
⑪	Přírubový adaptér DN 300 s jištěním proti podélnému posunu	1 ks
⑫	Redukční příruba 100/80	1 ks
⑬	Ploché těsnění s kovovými segmenty pro přírubové spoje DN 80	4 ks
⑭	Ploché těsnění s kovovými segmenty pro přírubové spoje DN 100	1 ks
⑮	Ploché těsnění s kovovými segmenty pro přírubové spoje DN 150	2 ks
⑯	Ploché těsnění s kovovými segmenty pro přírubové spoje DN 300	5 ks
⑰	Jistící gumový spoj pro jištěný spoj BRS DN 300	28 ks
ARMATURY		
⑱	Šoupě přírubové DN 80	1 ks
⑲	Šoupě přírubové DN 150	1 ks
⑳	Hydrant podzemní DN 80 pro výšku krytí 1,5 m, stavební výšky 1,25 m, s dvojitým uzávěrem	1 ks

OSTATNÍ		
㉑	Zemní souprava teleskopická pro hloubku krytí 1,0 - 1,7	2 ks
㉒	Šoupátkový poklop D400 z tvárné litiny	2 ks
㉓	Plastová podkladová deska pod šoupátkový poklop	2 ks
㉔	Hydrantový poklop D400 z tvárné litiny	1 ks
㉕	Plastová podkladní deska pod hydrantový poklop	1 ks
㉖	Betonový blok pod koleno	1 ks
㉗	Bílá signalizační ochranná fólie	122,8 m
㉘	Kovový signalizační vodič - kabel CYKY-O 2x1,5, průřez vodiče: 1,5 mm2, počet žil: 2, materiál vodiče: měď, izolace z PVC šedého modrá, alternativně černá brava	129,0 m

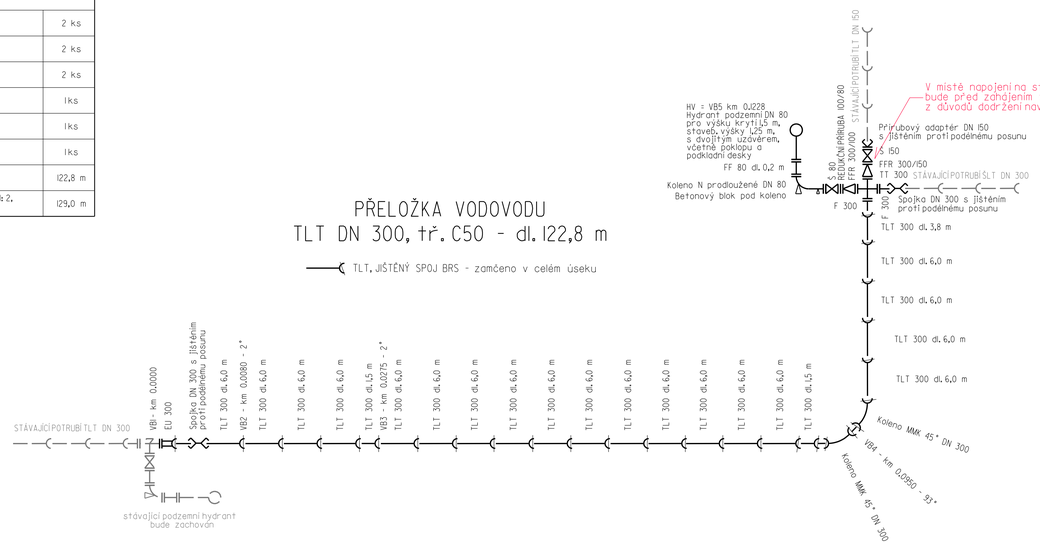

	Vypracoval: FICHTNEROVÁ	Autorizovaný inženýr: ING. NOVOTNÝ	AQA - CLEAN projektová geodetická kancelář U DVORA II JIHLAVA
Investor: Statutární město Jihlava		Kraj: Vysočina	
Přeložka vodovodního řadu u Möbelix			Datum: 02/2025
			Číslo zak.: 2721
			Stupeň: DSP
Příloha: Kladečské schéma vodovodu + výpis materiálu			Měřítko: - / Příloha č.: D.4