PŮDORYS MUŽI

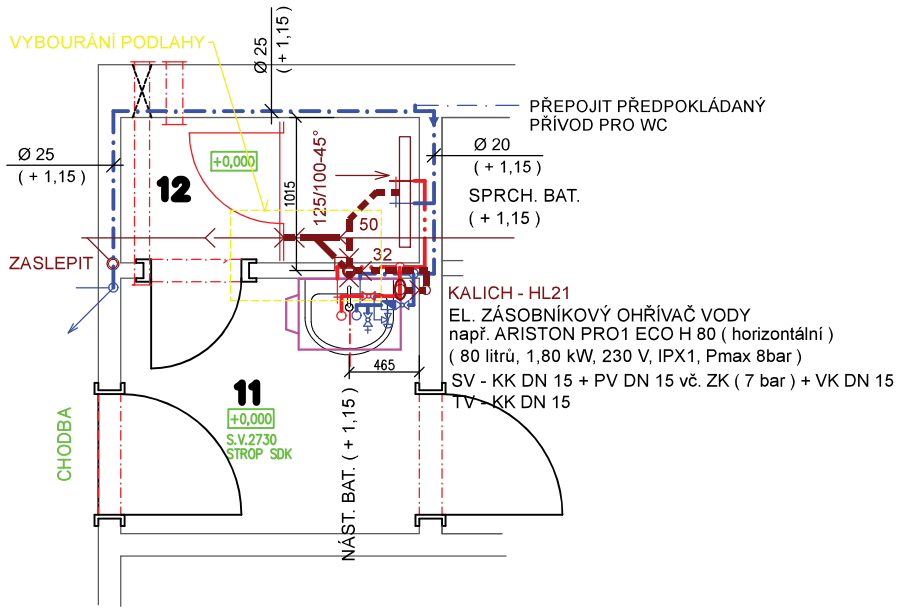

PŮDORYS ŽENY

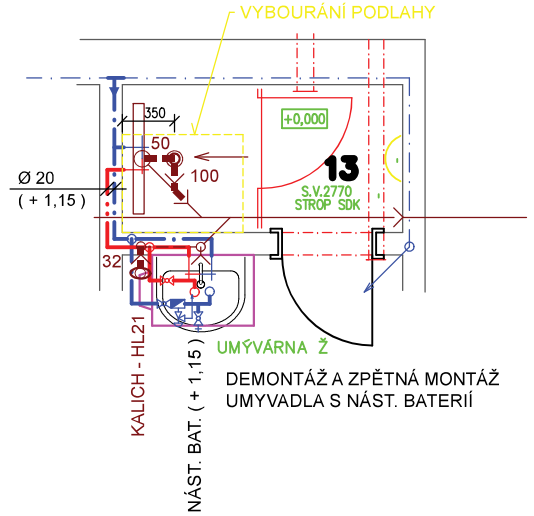

POHLED MUŽI

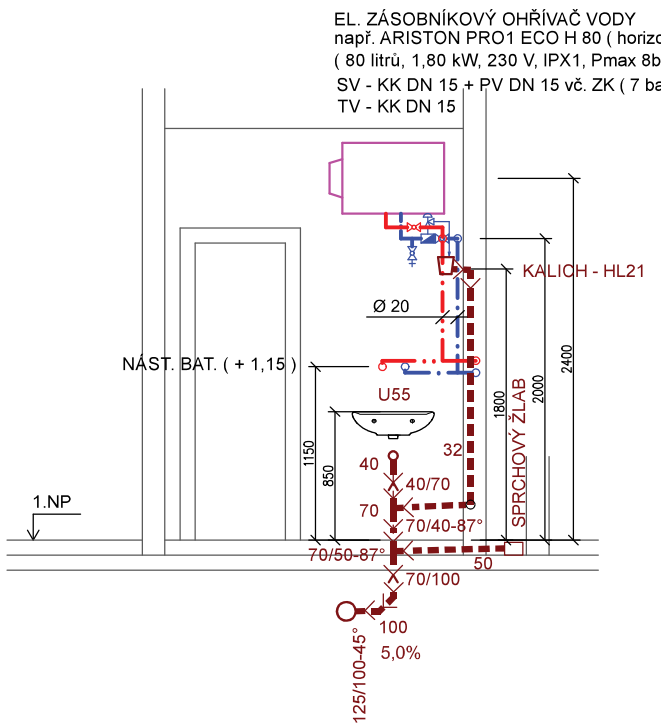

POHLED ŽENY

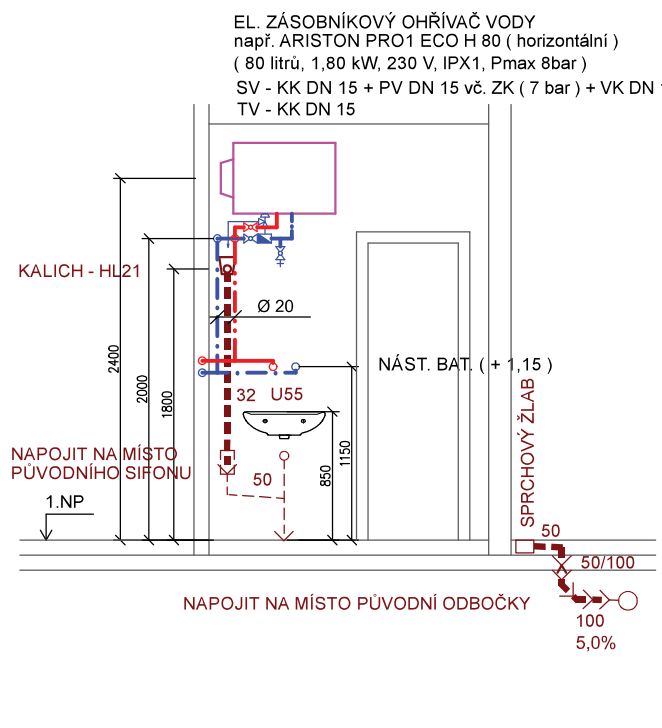

TABULKA MÍSTNOSTÍ :

Č.	NÁZEV	PODLAHA	m2	STĚNY	STROP
11	UMÝVÁRNA	KERAM. DLAŽBA STÁVAJÍCÍ	3,39	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2750 =PO STROP	OPRAVA STÁV. SÁDROKARTONU
12	SPRCHA M	KERAM. DLAŽBA R10, TŘÍDA B	1,90	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2750 =PO STROP	NOVÁ SDK DESKA 12,5mm, ZELENÁ
13	SPRCHA Ž	KERAM. DLAŽBA R10, TŘÍDA B	1,85	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2750 =PO STROP	NOVÁ SDK DESKA 12,5mm, ZELENÁ

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC KG, SN 8
- NOVÁ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC KG, SN 8
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PPs - systém HT
- NOVÁ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PPs - systém HT
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY - PPr, PN 16
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY - STABI PLUS, PN 20

IZOLACE - VODA :

IZOLACE- PĚNOVÝ PE - tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná odolnost (- 65 až + 90°C)
STUDENÁ VODA + POŽÁRNÍ - VEŠKERÉ DIMENZE - tl. iz. 9 mm
TEPLÁ VODA - VEŠKERÉ DIMENZE - tl. iz. 9 mm

POZNÁMKA :

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH NOREM A PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE !
- PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ, JE INVESTOR POVINENN NECHAT SPRÁVCEM VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ING. SÍTĚ DETEKTOREM ! K VYTYČENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO KÓT ODMĚŘENÝCH Z TOHOTO DÍLA !
- PŘI MONTÁŽI A UKLÁDÁNÍ POTRUBÍ JE NUTNO DBÁT PŘEDPISŮ VÝROBCE !
- VNITŘNÍ ROZVOD VODY BUDE PROVEDEN DLE ČSN 75 5409.
- VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 75 6760, ČSN EN 12056-1 až 5.
- PŘECHODOVÁ KOLENA Z ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ 2x45° - BUDOU V ZEMI OBETONOVÁNA !
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM EV. NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ !
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO PROVÉST KOORDINACI ZDRAVOTNÍ TECHNIKY S INSTALACEMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !
- VÝVODY KANALIZACE A VODY PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PROVÁDĚNY DLE MONTÁŽNÍCH LISTŮ VYBRANÝCH VÝROBKŮ !
- ODPADNÍ TRUBKY A TVAROVKY PVC JE MOŽNÉ BEZPROSTŘEDNĚ OBETONOVAT S PŘIHLÉDNUTÍM K TEPLOTNÍ DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ. POTRUBÍ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UPEVNĚNO A ZAJIŠTĚNO PROTI POSUNŮM PŘI BETONOVÁNÍ (VYPLAVÁNÍ) ZÁROVEŇ JE NUTNÉ ZAJISTIT SPOJE LEPÍCÍ PÁSKOU TAK, ABY K TĚSNÍCÍM ELEMENTŮM NEPRONIKLO CEMENTOVÉ MLÉKO A UZAVŘÍT OTVORY ZÁTKAMI !
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ ZTI POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY! V MÍSTĚ PROSTUPU BUDE ROZVOD/INSTALACE UTĚSNĚN A OPATŘEN PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY! REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH JADER SE SAMOSTATNÝM POŽÁRNÍM ÚSEKEM BUDOU PROTIPOŽÁRNÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY!
- BĚHEM VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ BUDE SOUSTAVNĚ SLEDOVÁN TECHNICKÝ STAV A STABILITA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO KE VZNIKU, TRHLIN, TRHLINEK NEBO K POKLESŮ, ČI NÁKLONU, NEBO JINÝM DEFORMACÍM KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PRÁCE OKAMŽITĚ PŘERUŠIT, VYKLIDIT OD OSOB A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PROVIZORNĚ ZAJISTIT PODEPŘENÍM A PŘIVOLAT STATIKA, KTERÝ URČÍ DALŠÍ POSTUP !

D.1.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Ved. projektant	Zod. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
ING. JÁNSKÝ	WŠIANSKÝ		WŠIANSKÝ	ING. JÁNSKÝ

PROFat JIHLAVA spol. s r.o.
Jana Masaryka 16
586 01 JIHLAVA
tel./fax. : 567 309 241
telefon : 567 303 306
e-mail : profat@profat.ji.cz

Investor :	STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, MASARYKOVO NÁM. 97/1, JIHLAVA
Formát :	2 x A4
Akce :	REKONSTRUKCE ČÁSTÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH MAGISTRÁTU MĚSTA JIHLAVY JOŠTOVA 3, HLUBOKÁ 8, TYRŠOVA 18, JIHLAVA OBJEKT – S.0.2 TYRŠOVA 18
Datum :	07.2025
Stupeň :	DPS
Zakázkové číslo :	43–25–DPS
Název výkresu :	TYRŠOVA 18, JIHLAVA
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.1.5–10