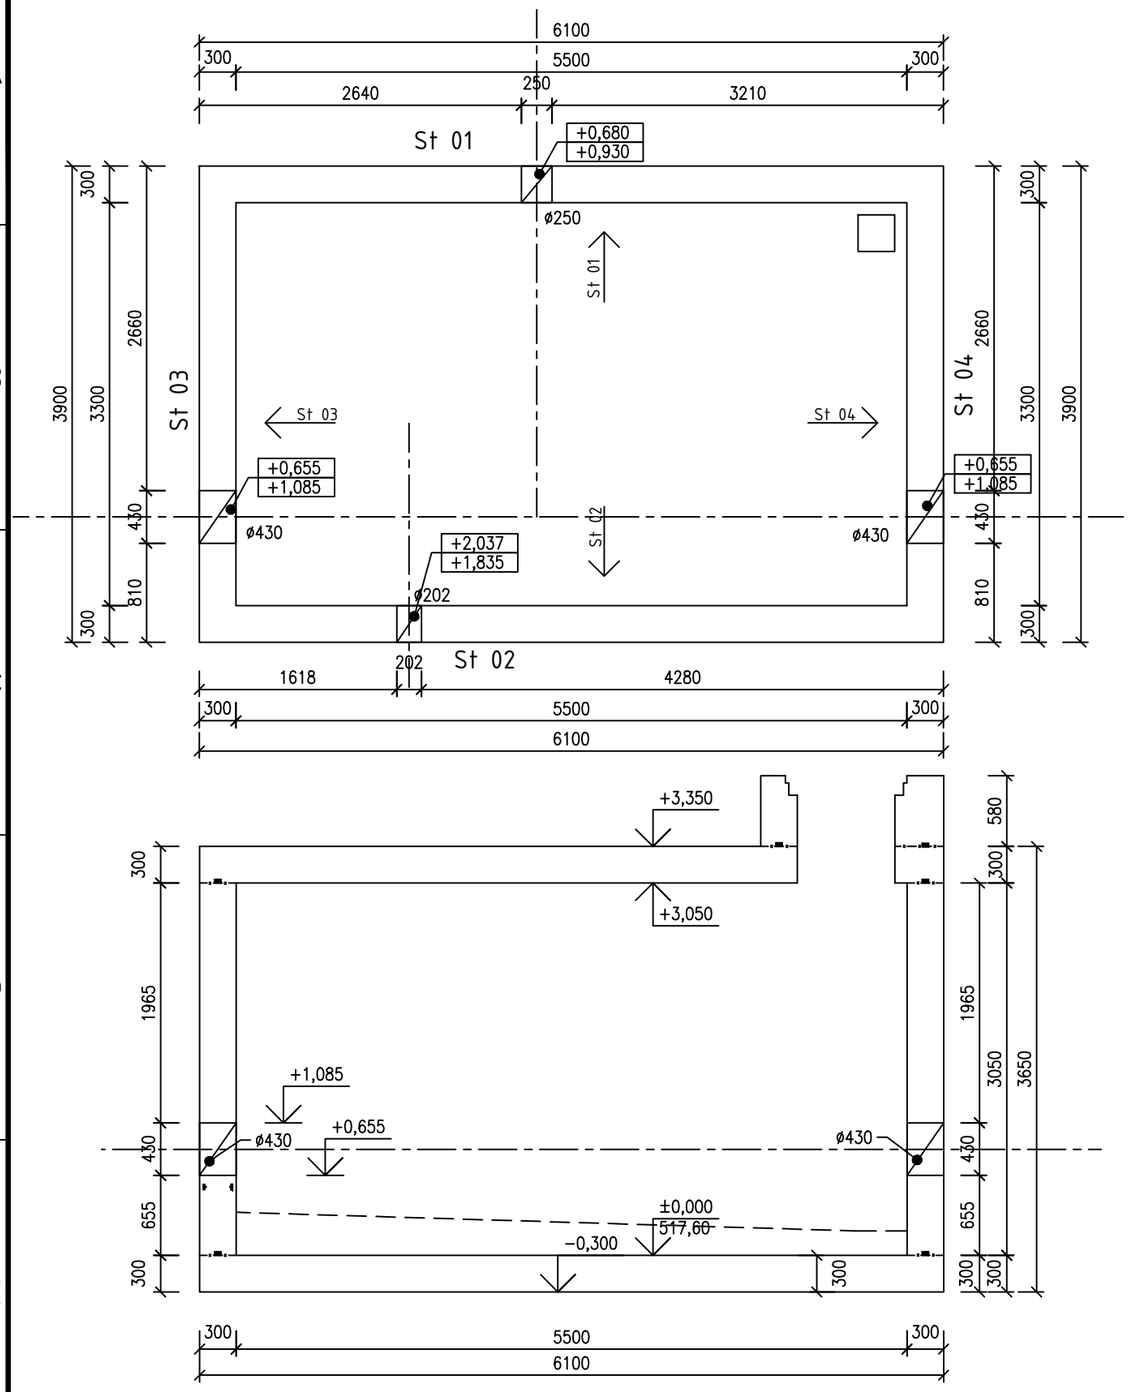

POZNÁMKA:
- STYKOVÁNÍ VODOROVNÉ VÝZTUŽE PŘESAHEM:
  - ø8mm – PŘESAH min. 400mm
    ø10mm – PŘESAH min. 500mm
  - ø12mm – PŘESAH min. 600mm
- V JEDNOM PŘÍČNÉM ŘEZU NESMÍ BÝT STYKOVÁNO VÍCE NEŽ 50% VÝZTUŽE
- Blíže spodnímu a hornímu povrchu je výztuž ve směru Y
- Horní výztuž základové desky uložit na distančníky FRANK U-KORB UKN19 – množství 0,7 ks/m2 – celkem 20ks
- Horní výztuž stropní desky uložit na distančníky FRANK U-KORB UKN20 – množství 0,7 ks/m2 – celkem 20ks
- POLOŽKA (3.1) V MNOŽSTVÍ 4ks/m2

BETON: C30/37 XF3, XA1
max. průsak 50 mm dle EN 12390-8

NAVRZENO DLE:	CSN EN 1992, CSN EN 206-1
KONZISTENCE:	S3
KRYTI HORNI:	30 mm
KRYTI DOLNÍ:	30 mm
KRYTI DOLNI-ZÁKLAD:	40 mm

OCEL: B500B (R) 10 505

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

Y
X

STATIKA PAMÁTEK
Statika staveb, Diagnostika
Projekční kancelář sanací staveb
Statické zajištění historických budov

STATIKA PAMÁTEK

+420 513 039 039
info@statikapamatek.cz
www.statikapamatek.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	NÁZEV VÝKRESU
Ing. L. ŠVAŘÍČEK	Ing. L. ŠVAŘÍČEK	Ing. L. ŠVAŘÍČEK	VÝKRES TVARU

OBJEDNATEL				
LB Projekt, Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 BRNO	MĚŘÍTKO	1:50	PARÉ	Č. VÝKRESU
	FORMÁT	2 x A4		
NÁZEV AKCE JIHLAVA, ul. 17. listopadu, Vodovod a kanalizace VODOMĚRNÁ ŠACHTA NA HLAVNÍM ŘADU	ÚČEL	DPS		D.1.13
	DATUM	10/2023		

pondělí 13. listopad 2023 12:30:38