ZÁKLADOVÁ DESKA
VÝZTUŽE PŘI SPODNÍM POVRCHU
M 1:50

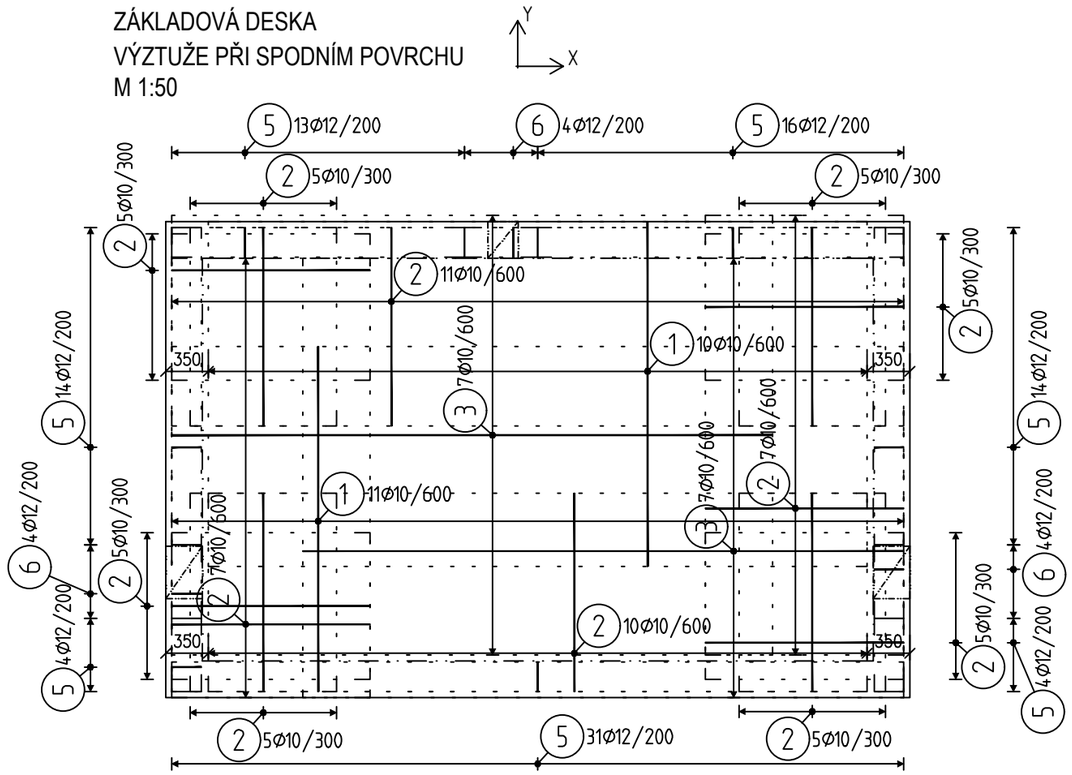

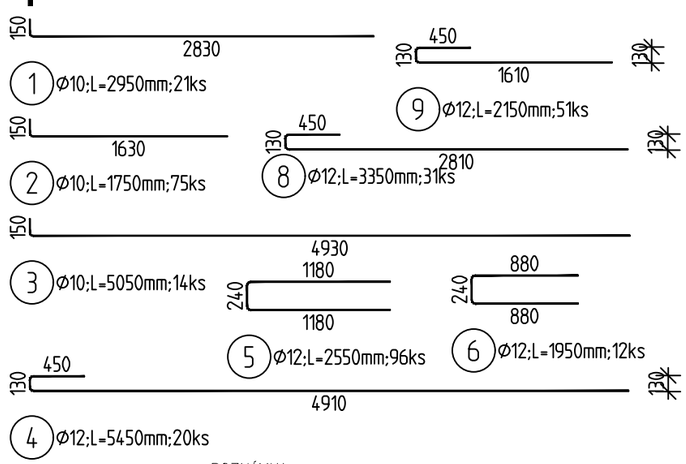

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	B 500	
				10	12
1	10	2950	21	62.0	
2	10	1750	75	131.3	
3	10	5050	14	70.7	
4	12	5450	20		109.0
5	12	2550	96		244.8
6	12	1950	12		23.4
8	12	3350	31		103.9
9	12	2150	51		109.7
CELKOVA DELKA [m]				263.9	590.7
HMOTNOST [kg]				162.7	524.4
CELKOVA HMOTNOST [kg]					687.1

POZNÁMKA:
- STYKOVÁNÍ VODOROVNÉ VÝZTUŽE PŘESAHEM:
  - ø8mm – PŘESAH min. 400mm
    ø10mm – PŘESAH min. 500mm
  - ø12mm – PŘESAH min. 600mm
- V JEDNOM PŘÍČNÉM ŘEZU NESMÍ BÝT STYKOVÁNO VÍCE NEŽ 50% VÝZTUŽE
- Blíže spodnímu a hornímu povrchu je výztuž ve směru Y
- Horní výztuž základové desky uložit na distančníky FRANK U-KORB UKN19 – množství 0,7 ks/m2 – celkem 20ks
- Horní výztuž stropní desky uložit na distančníky FRANK U-KORB UKN20 – množství 0,7 ks/m2 – celkem 20ks
- POLOŽKA (31) V MNOŽSTVÍ 4ks/m2

BETON: C30/37 XF3, XA1
max. průsak 50 mm dle EN 12390-8

NAVRZENO DLE: CSN EN 1992, CSN EN 206-1
KONZISTENCE: S3
KRYTI HORNI: 30 mm
KRYTI DOLNÍ: 30 mm
KRYTI DOLNI-ZÁKLAD: 40 mm

OCEL: B500B (R) 10 505

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

ZÁKLADOVÁ DESKA
VÝZTUŽE PŘI HORNÍM POVRCHU
M 1:50

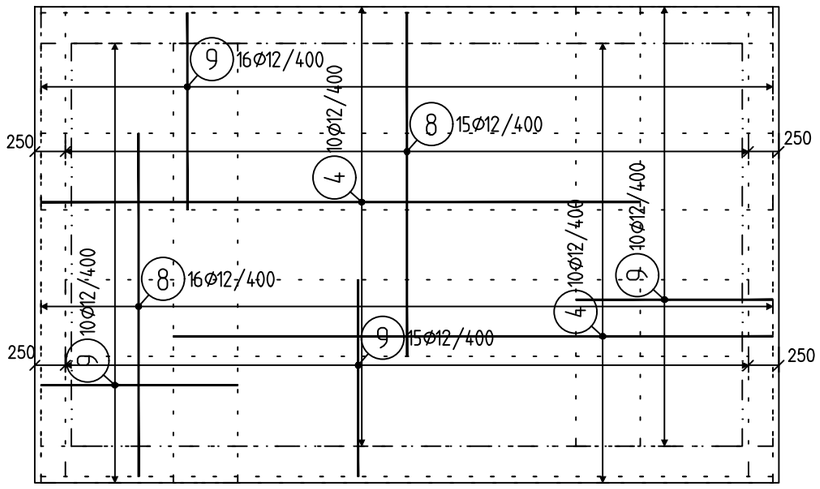

STATIKA PAMÁTEK
Statika staveb, Diagnostika
Projekční kancelář sanací staveb
Statické zajištění historických budov

STATIKA PAMÁTEK

+420 513 039 039
info@statikapamatek.cz
www.statikapamatek.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	NÁZEV VÝKRESU
Ing. L. ŠVAŘÍČEK	Ing. L. ŠVAŘÍČEK	Ing. L. ŠVAŘÍČEK	ZÁKLADOVÁ DESKA VÝKRES VÝZTUŽE

OBJEDNATEL				
LB Projekt, Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 BRNO	MĚŘÍTKO	1:50	PARÉ	Č. VÝKRESU
	FORMÁT	2 x A4		D.1.14
NÁZEV AKCE JIHLAVA, ul. 17. listopadu, Vodovod a kanalizace VODOMĚRNÁ ŠACHTA NA HLAVNÍM ŘADU	ÚČEL	DPS		
	DATUM	10/2023		

pondělí 13. listopad 2023 12:34:28