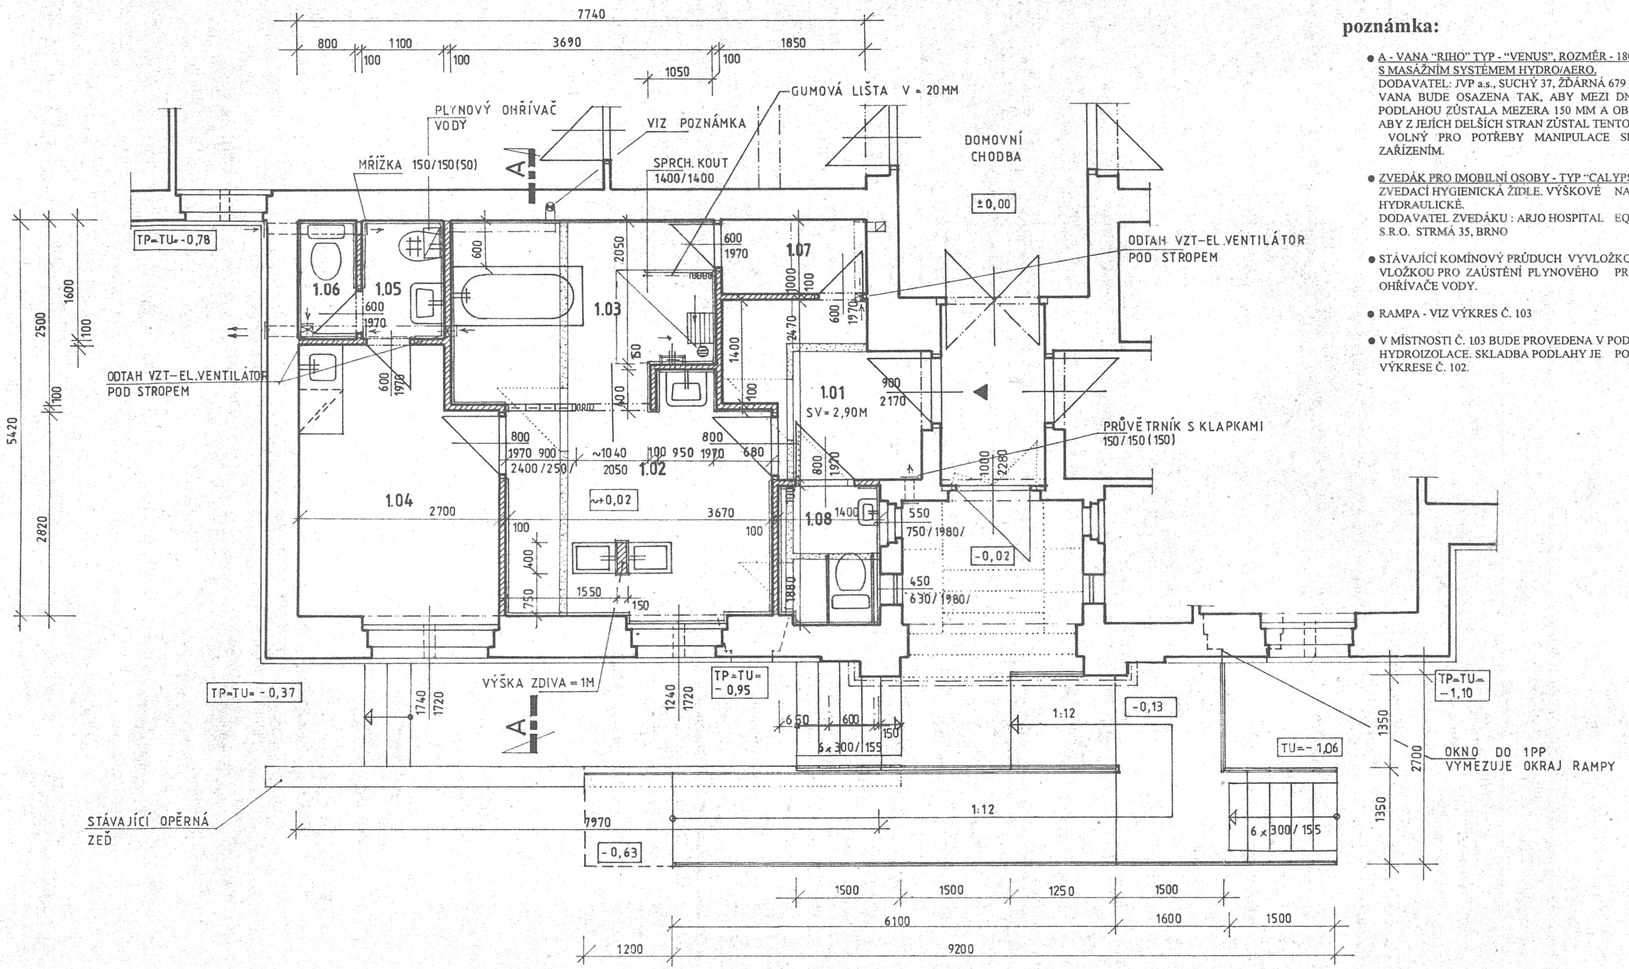

poznámka:

- A - VANA "RIHO" TYP - "VENUS", ROZMĚR - 1800/800 MM S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM HYDRO/AERO. DODAVATEL: JVP a.s., SUCHÝ 37, ŽĎÁRNÁ 679 52 VANA BUDE OSAZENA TAK, ABY MEZI DNEM VANY A PODLAHOU ZŮSTALA MEZERA 150 MM A OBEZDĚNA TAK, ABY Z JEJÍCH DELŠÍCH STRAN ZŮSTAL TENTO PROSTOR VOLNÝ PRO POTŘEBY MANIPULACE SE ZVEDACÍM ZAŘÍZENÍM.
- ZVEDÁK PRO IMOBILNÍ OSOBY - TYP "CALYPSO" - ZVEDACÍ HYGIENICKÁ ŽIDLE. VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ HYDRAULICKÉ. DODAVATEL ZVEDÁKU : ARJO HOSPITAL EQUIPMENT S.R.O. STRMÁ 35, BRNO
- STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÝ PRŮDUCH VYVLOŽKOVAT AL. VLOŽKOU PRO ZAÚSTĚNÍ PLYNOVÉHO PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE VODY.
- RAMPA - VIZ VÝKRES Č. 103
- V MÍSTNOSTI Č. 103 BUDE PROVEDENA V PODLAZE HYDROIZOLACE. SKLADBA PODLAHY JE POPSÁNA VE VÝKRESE Č. 102.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	S.V. (MM)	P (M^2)	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	VSTUP – CHODBA, ČEKÁRNA	2700 2900	5,43	KERAM.DLAŽBA	
1.02	PEDIKÚRA	2700	10,71	DTTO	KER. OBKLAD V =1500 MM
1.03	KOUPELNA	2680	8,36	DTTO	KER. OBKLAD V = 2000 MM
1.04	PEČOVATELKA	2700	9,49	PVC - FATRANTIS	
1.05	PŘEDSÍŇ WC, ÚKLID	2700	1,76	KERAM.DLAŽBA	KER. OBKLAD V = 1800 MM
1.06	WC - PEČOVATELKA	2700	1,28	DTTO	DTTO
1.07	ŠATNA - NÁVŠTĚVNÍCI	2700 2900	2,00	DTTO	
1.08	WC – T.P., NÁVŠTĚVNÍCI	2700 2900	2,60	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD V = 1800 MM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO BOURANÉ
- PŘÍČKY TL. 100 MM Z CIHEL. TVÁRNIC YTONG (600/250/100)
- SKLOBETONOVÁ PŘÍČKA - TVÁRNICE "VITRABLOK" (190/190/80) TYP - VLNKOVANÁ, TYRKYS - Č.19/0

HIP	Zodp. proj.	Vypracoval	Kreslil	Fortis spol. s r.o. Husova 46 586 01 Jihlava
Dr. ing. arch. J.Hubáček	ing. J. Beneš	E.Šestáková	E.Šestáková	
Investor: Městský úřad Jihlava, odbor správy realit				Zakázkové číslo: 487 00/a
Akce: PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ AREÁLU DPS ULIC – JIRÁSKOVA, B. NĚMCOVÉ, K. SVĚTLÉ A FRITZOVY JIRÁSKOVA 24 – STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY				Formát: 3 xA4 / Číslo paré Datum: 6/2000 Stupeň: PSP Měřítko: 1 : 50 Výkres č.: 101 3
Obsah: PŮDORYS 1.NP				