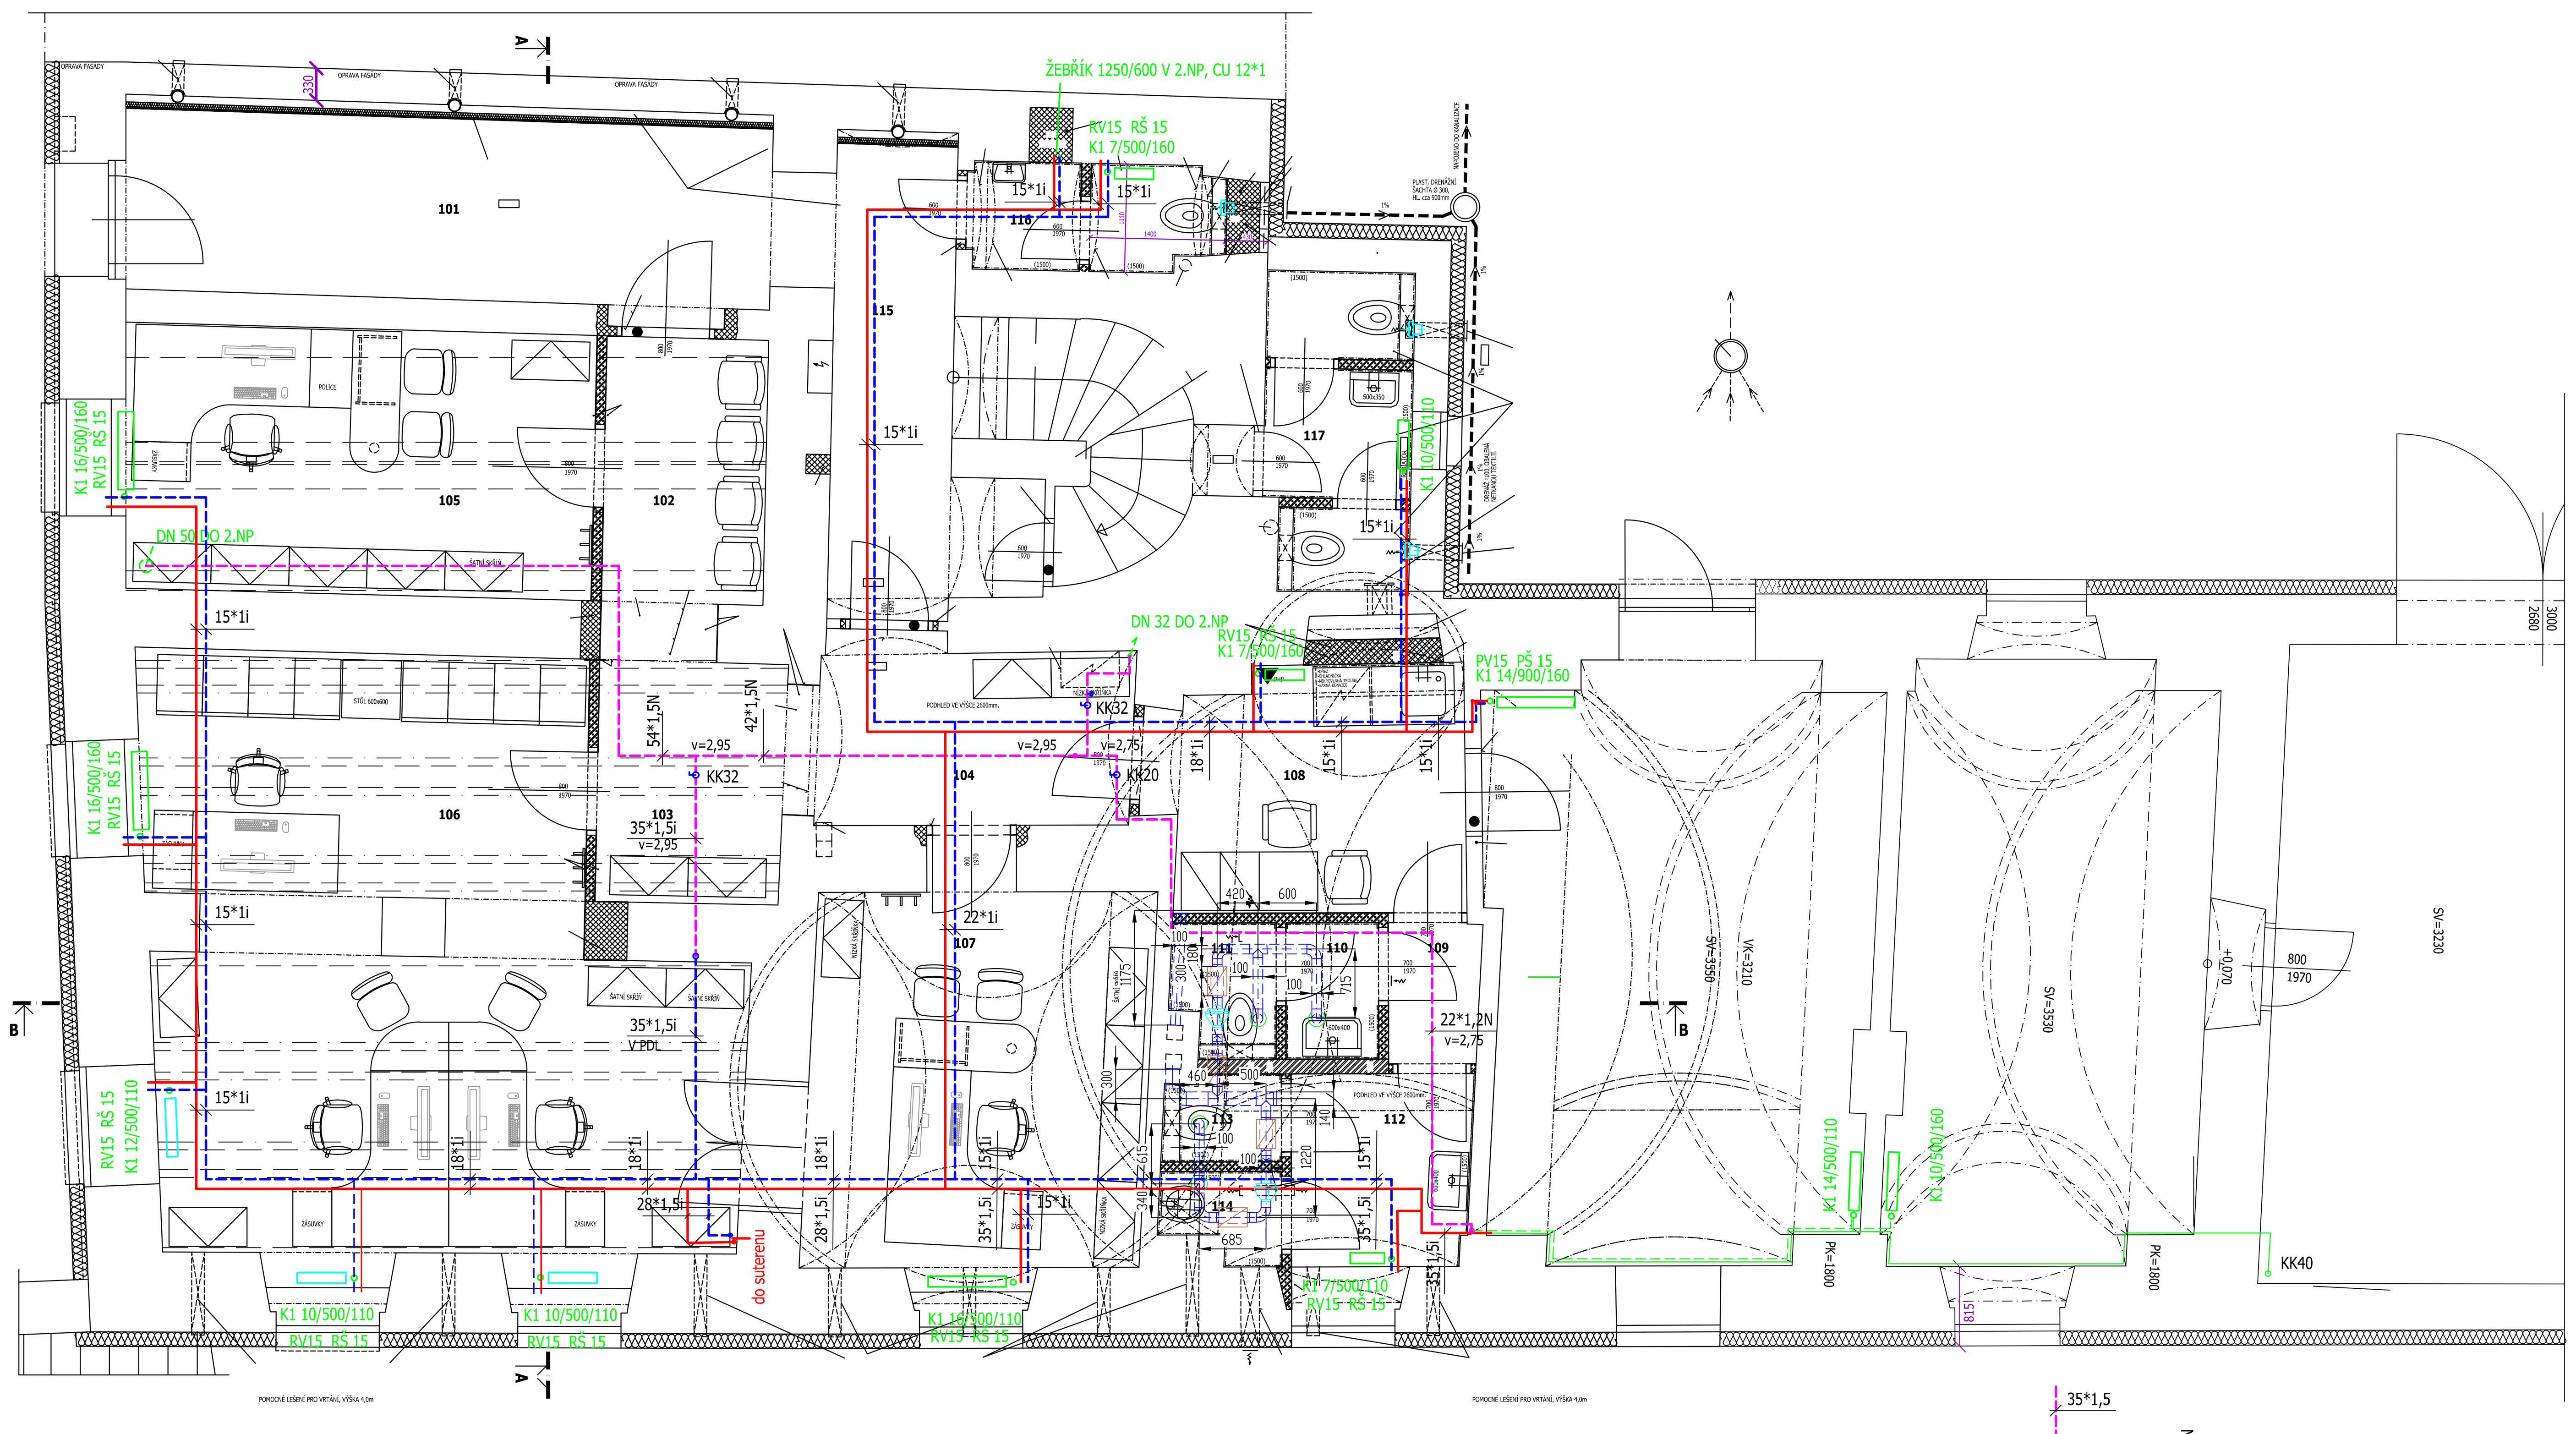

ŘEZ B-B

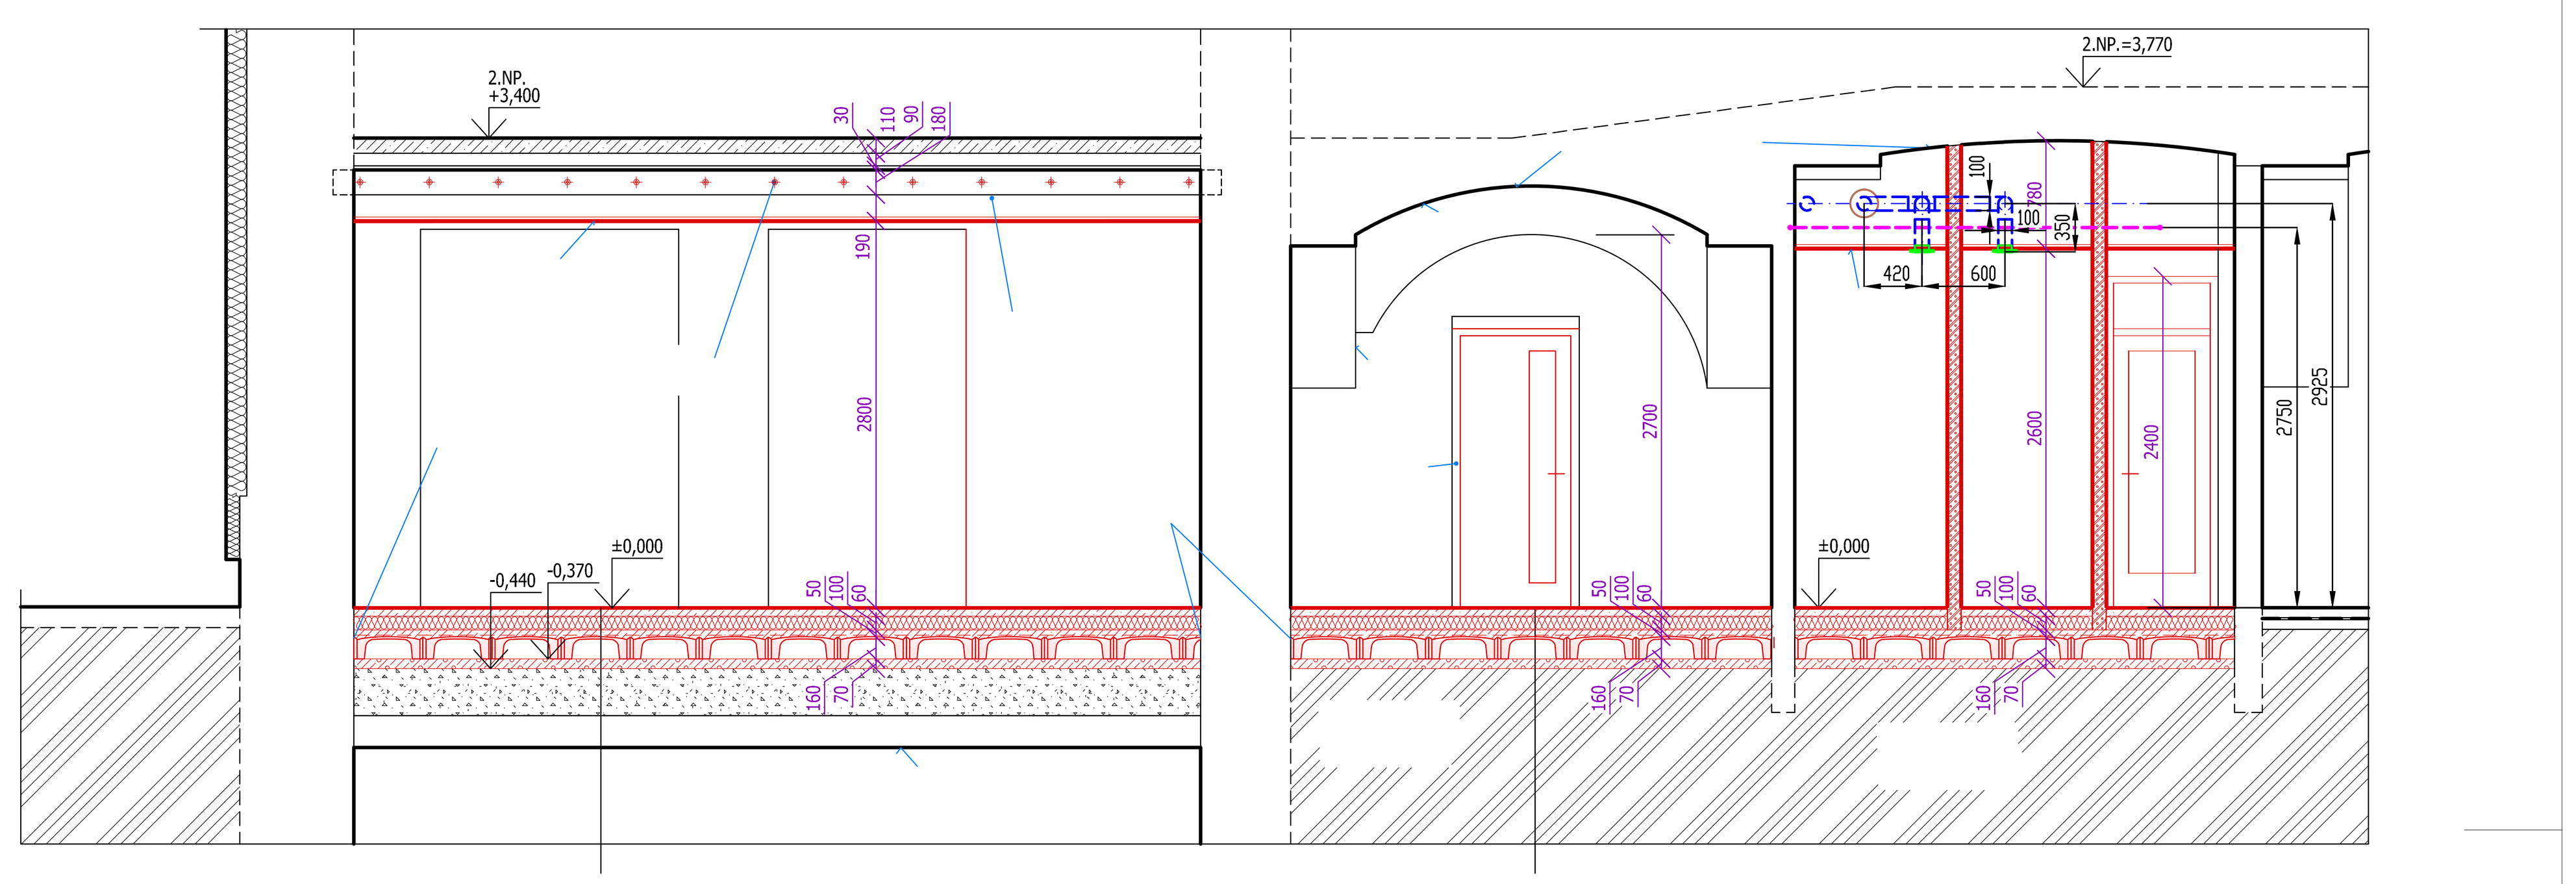

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo míst.	Název místnosti	Plocha [m2]	Podlaha - nášlapná vrstva		Povrch stěn a stropu	Zvláštní úpravy povrchů
101	VSTUPNÍ CHODBA	14,4	"N_1"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, KERAMICKÝ SOKLÍK, V= 60mm, VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP- OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	
102	VNITŘNÍ CHODBA	5,2	"N_4"	VINYL, LEPENÝ SOKLÍK- SOKLOVÁ LIŠTA PRO VYTAŽENÍ VINYLU NA STĚNU VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600,
103	VNITŘNÍ CHODBA	5,2	"N_4"	VINYL, LEPENÝ SOKLÍK- SOKLOVÁ LIŠTA PRO VYTAŽENÍ VINYLU NA STĚNU VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600,
104	VNITŘNÍ CHODBA	6,0	"N_4"	VINYL, LEPENÝ SOKLÍK- SOKLOVÁ LIŠTA PRO VYTAŽENÍ VINYLU NA STĚNU VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600,
105	KANCELÁŘ	13,3	"N_3"	ZÁMKOVÝ VINYL, LEPENÝ SOKLÍK- SOKLOVÁ LIŠTA PRO VLOŽENÍ PÁSKU VINYLU VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", VE VÝŠCE cca 2800- V ROVINĚ S NAD-PRAŽÍM OKEN DO ULICE.
106	KANCELÁŘ	32,9	"N_3"	ZÁMKOVÝ VINYL, LEPENÝ SOKLÍK- SOKLOVÁ LIŠTA PRO VLOŽENÍ PÁSKU VINYLU VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", VE VÝŠCE cca 2800- V ROVINĚ S NAD-PRAŽÍM OKEN DO ULICE.
107	KANCELÁŘ	15,1	"N_3"	ZÁMKOVÝ VINYL, LEPENÝ SOKLÍK- SOKLOVÁ LIŠTA PRO VLOŽENÍ PÁSKU VINYLU VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP- OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	
108	KUCHYŇKA	7,7	"N_4"	VINYL, LEPENÝ SOKLÍK- SOKLOVÁ LIŠTA PRO VYTAŽENÍ VINYLU NA STĚNU VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP- OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-KERAMICKÝ OBKLAD "K1" PÁS 600mm ZA LINKOU.
109	CHODBA K WC	1,4	"N_4"	VINYL, LEPENÝ SOKLÍK- SOKLOVÁ LIŠTA PRO VYTAŽENÍ VINYLU NA STĚNU VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600,
110	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,3	"N_2"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, VIZ. SKLADBY	-STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600, -KERAMICKÝ OBKLAD "K1", V= 1500, VIZ. SKLADBY.
111	WC MUŽI - ZAMĚSTNANCI, PRO JEDNU OSOBU	1,4	"N_2"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, KERAMICKÝ SOKLÍK, V= 60mm, VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600, -KERAMICKÝ OBKLAD "K1", V= 1500, VIZ. SKLADBY.
112	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,6	"N_2"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, KERAMICKÝ SOKLÍK, V= 60mm, VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600, -KERAMICKÝ OBKLAD "K1", V= 1500, VIZ. SKLADBY.
113	WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI, PRO 3 OSOBY	1,1	"N_2"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, KERAMICKÝ SOKLÍK, V= 60mm, VIZ. SKLADBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600, -KERAMICKÝ OBKLAD "K1", V= 1500, VIZ. SKLADBY.
114	ÚKLID	1,0	"N_2"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, KERAMICKÝ SOKLÍK, V= 60mm, VIZ. SKLADBY	-OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2600, -KERAMICKÝ OBKLAD "K1", V= 1500, VIZ. SKLADBY.
115	CHODBA KE SCHODIŠTI	7,4	"N_1"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, KERAMICKÝ SOKLÍK, V= 60mm, VIZ. SKLADEBY	-SANAČNÍ OMÍTKA PŮV. STĚN, V=1500, -OD V=1500 OBROUSIT ŠTUK+ NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2900,
116	POHOTOVOSTNÍ WC, ZAMĚSTNANCI	2,7	"N_2"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, KERAMICKÝ SOKLÍK, V= 60mm, VIZ. SKLADBY	-NA PŮV. ZDECH OBROUSIT OMÍT. PO OB-KLADECH A ŠTUK, OD V=1500 NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2400, -KERAMICKÝ OBKLAD "K1", V= 1500, VIZ. SKLADBY.
117	POHOTOVOSTNÍ WC, ZAMĚSTNANCI	4,6	"N_2"	KERAMICKÁ DLAŽBA, PROTISKLUZNOST μ >0,6, R10, KERAMICKÝ SOKLÍK, V= 60mm, VIZ. SKLADBY	-NA PŮV. ZDECH OBROUSIT OMÍT. PO OB-KLADECH A ŠTUK, OD V=1500 NOVÝ ŠTUK -STROP NAD PODHLEDEM BEZ ÚPRAV -2x MALBA PRODYŠNOU BARVOU	-PODHLED "P1", SV= 2350, -KERAMICKÝ OBKLAD "K1", V= 1500, VIZ. SKLADBY.

70

STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA KALOR BUDOU SEJMUTA, USKLADNĚNA PŘED NOVOU MONTÁŽÍ BUDOU OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM, NOVÝMI ODVZDUŠŇOVACÍMI VENTILY A PROPLÁCHNUTA VODOU.

OTOPNÉ TĚLESO KALOR 32/500/110 BUDE ROZMONTOVÁNO NA TŘI SAMOSTATNÁ TĚLESA, 2x10/500/110 A 12/500110, OTOPNÉ TĚLESO KALOR 17/500/110 BUDE ROZMONTOVÁNO NA SAMOSTATNÁ TĚLESA, 10/500/110 A 7/500/110, NOVÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA RADIÁTOROVÝMI RŮŽICEMI A ODVZDUŠNĚNÍM

RV 15 RŠ15 — OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKÝMI VENTILY PRO MONTÁŽ HLAVICE SE ZÁVITEM M30*1,5 ELEKTRONICKOU HLAVICI DODÁ INVESTOR

ŠROUBENÍ S REGULACÍ A MOŽNOSTI UZAVÍRÁNÍ

IZOLACE TEPELNÉ

ROZVOD V PODLAZE A STĚNÁCH BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁN TEPELNOU IZOLACÍ TRUBICEMI Z PE TL 6 mm DO DN 20, TL 9 mm NAD DN 20

ROZVOD VEDENÝ VOLNĚ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁN TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH POUZDER S AL POVRCHOVOU ÚPRAVOU
TL. IZOLACE DN 20- 20 mm, DN 32-30 mm, DN 40 A DN 50- 40 mm

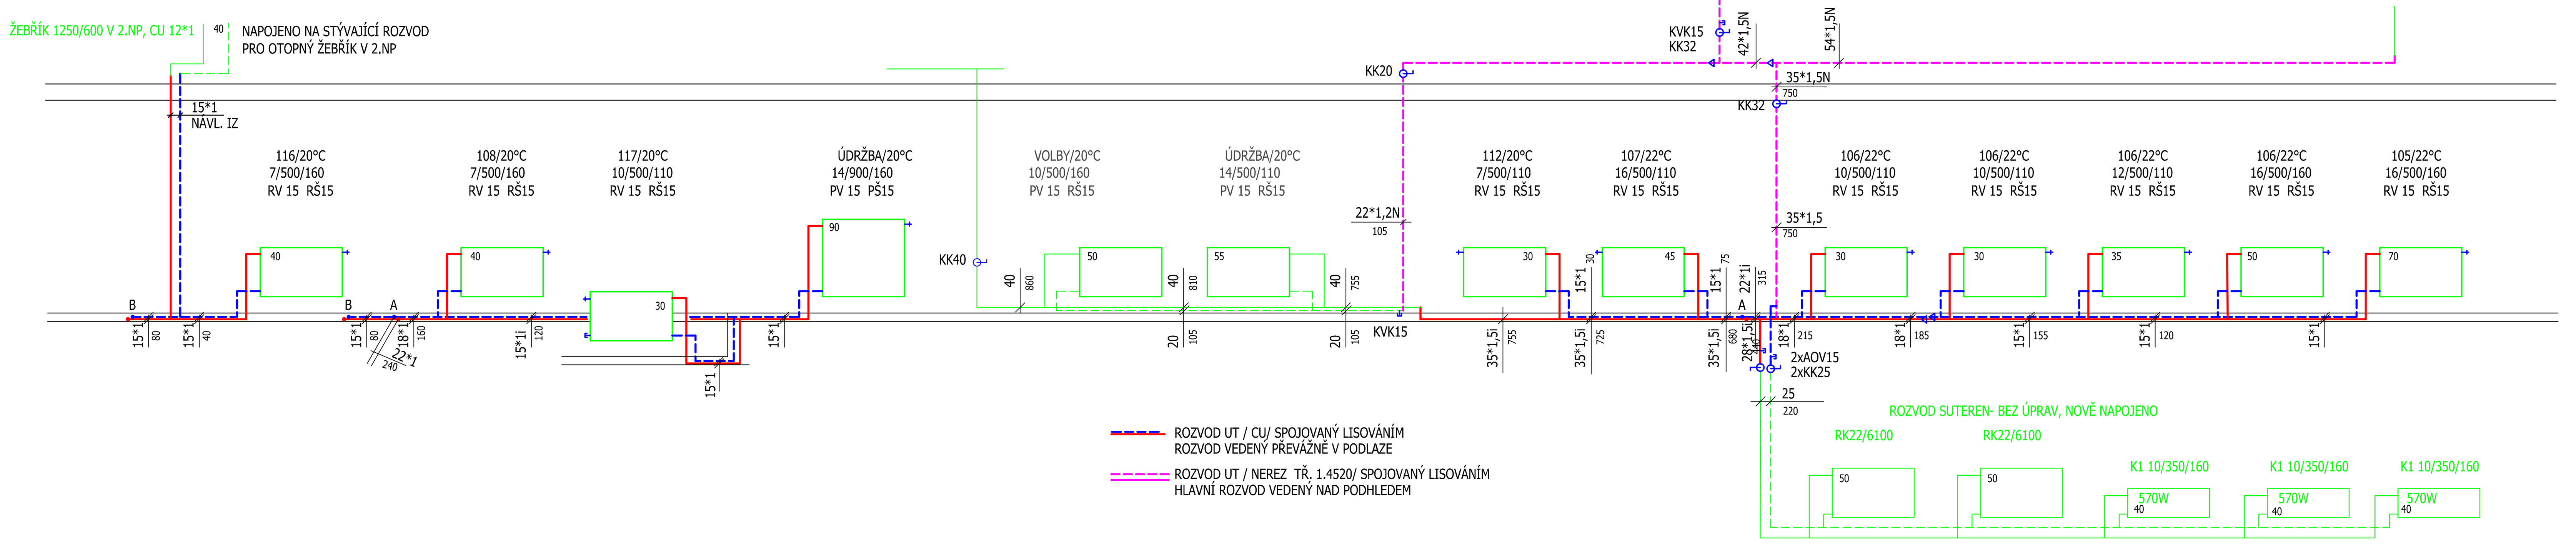

D.1.5 VYTÁPĚNÍ

Ved. projektant	Zod. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
ING. JÁNSKÝ	JANSKY		JANSKY	ING. JÁNSKÝ

PROFat JIHLAVA spol. s r.o.
Jana Masaryka 16
586 01 JIHLAVA
tel./fax. : 567 309 241
telefon : 567 303 306
e-mail : profat@profat.ji.cz

Investor: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava

Akce: REKONSTRUKCE BYTU 2+1 NA KANCELÁŘE HLUBOKÁ 3, JIHLAVA

Název výkresu: PŮDORYS 1.NP,ŘEZ B-B, SCHEMA TĚLES

Formát :	7 x A4
Datum :	12.2023
Stupeň :	P
Zakázkové číslo :	65-23-P
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.1.5-11