

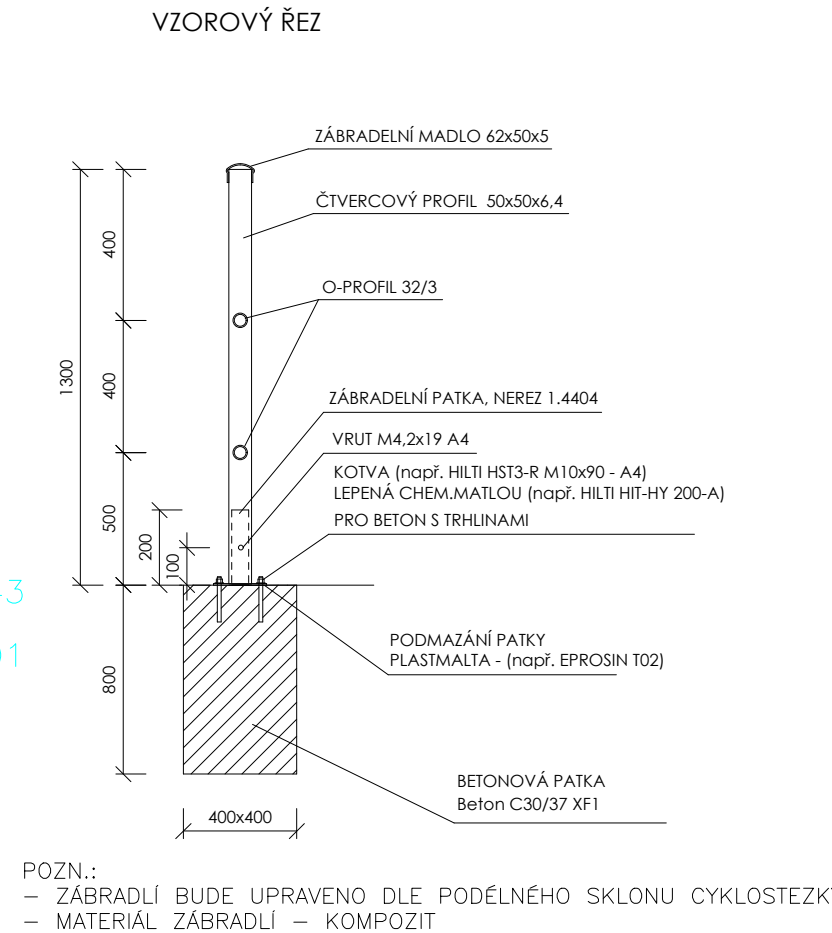
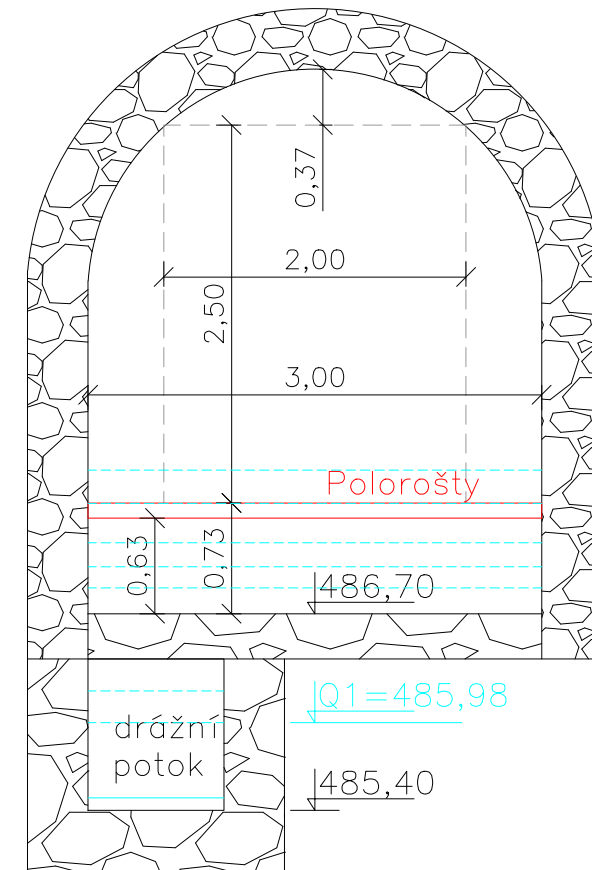


Pohled na vtok

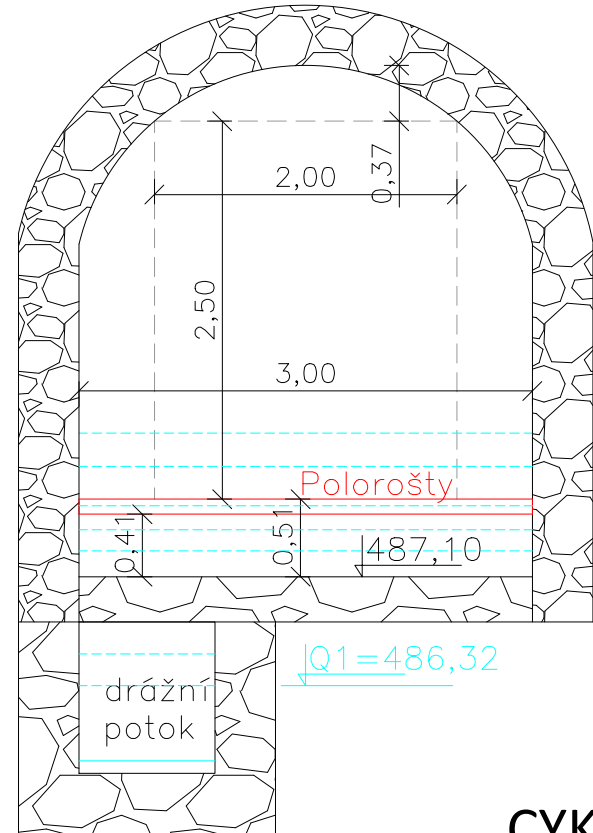



CYKLOSTEZKA ŠÍŘKY 3m

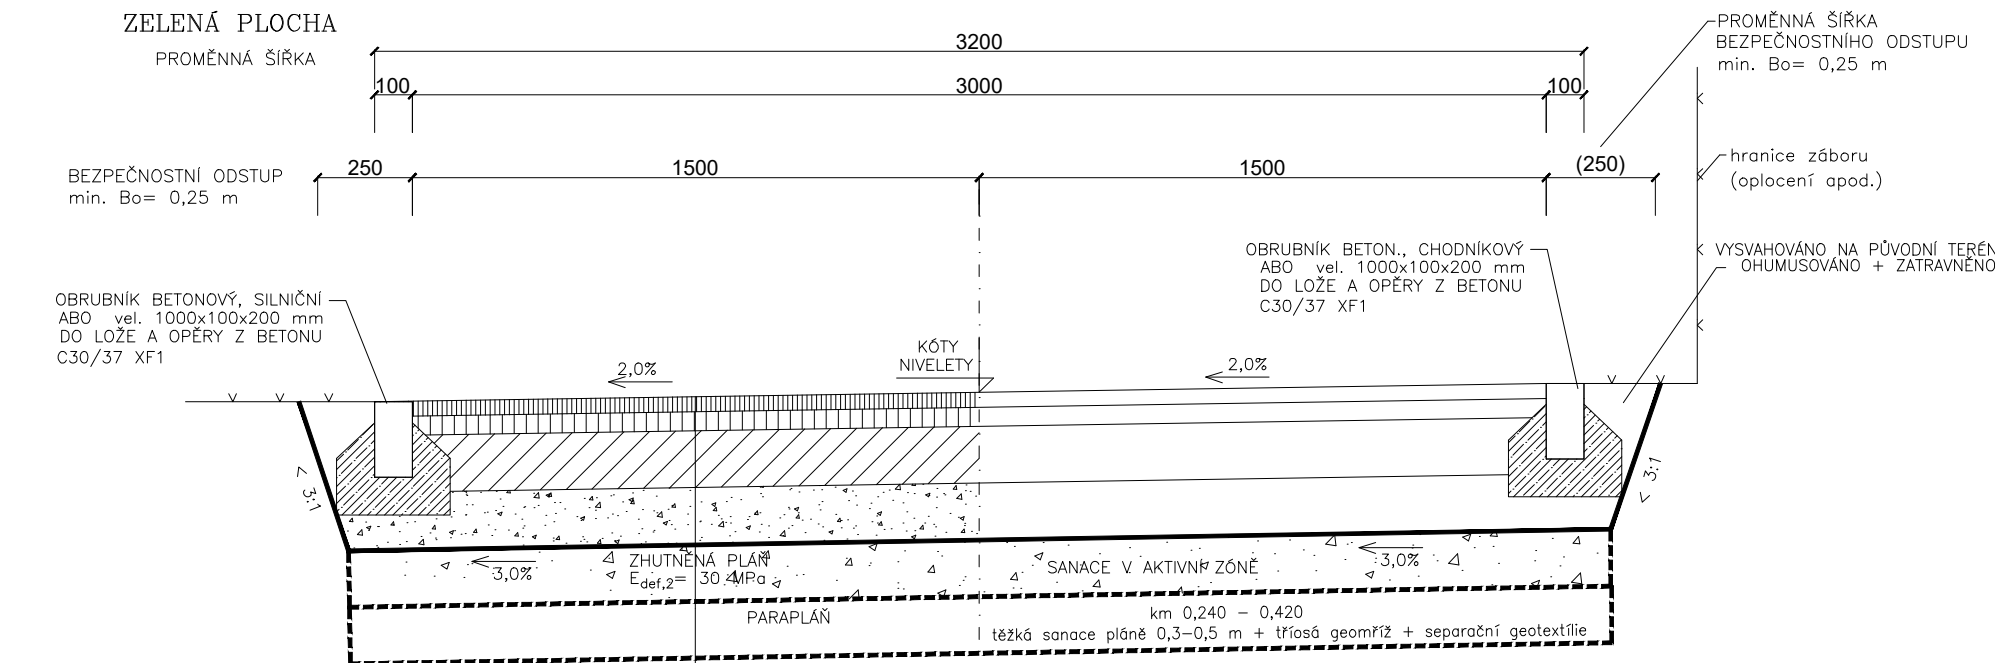


SKLADBA V BĚŽNÉ TRASE:			
TP170 – TDZ Vy; PII; D1–N–2			
ASFALTOBETON – ACO 11			40 mm
POSTRK ŽIVČNÝ SPOJAVCI	0,5–0,7kg/m ²		
ASFALTOBETON – ACO 16+			50 mm
POSTRK ŽIVČNÝ INFILTRÁČNÍ	2,5kg/m ²		
ŠTERKODRT – S _{DA}	E _{def,2} = 80 MPa		150 mm
ŠTERKODRT – S _{DA}	E _{def,2} = 50 MPa		150 mm
CELKEM:			390 mm
<p>Slanice pláň šterkordrt S_{DA} fr.0–63 (v celém úseku) 300 mm</p> <p>stabilizační vrstva geomíř – radniční sešláto 0,5% protažení 1mm</p> <p>velikost šteřiluhku – 80 mm (nopr. Tensor TRX750)</p> <p>separátní–filtráční geotextilie z přírodníh materiálů, mín. hodnota OBR = 2,5</p>			
CELKEM se slanici:			690 mm
<p>Specifikace tříšed geomíř – Evropské technické posouzení</p> <p>založené na "evropském dokumentu pro posouzení" CEN</p> <p>10202-1:2016, vydání 04-2016, a specifické zkoušky</p> <p>postupem uvedeným v technické zprávě SOTA TR 041</p> <p>"Nežlutýh hexagonální geomíř sloužíh ke stabilizaci</p> <p>nesoudržné vrstvy kamienka pomocíh mechanismu zabuzení"</p>			




D.

vedoucí projektant	Bc. Pipa			
zodp. projektant	Bc. Pipa			
vypracoval/CAD	Bc. Pipa			
kontroloval	Ing. Sedlák			
Objednatel: Statutární město Jihlava			formát	4 A4
akce			datum	10/2023
CYKLOSTEZKA R05			stupeň	PDPS
UL. 5.KVĚTNA – HL.NÁDRAŽÍ,			zak.č.	2022-000085
JIHLAVA			paré č.	
obsah			měřítko	č. výkresu
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			1:20	D.1.


V MÍSTĚ ZPEVNĚNÍ SVAHU SVAHOVKAMI

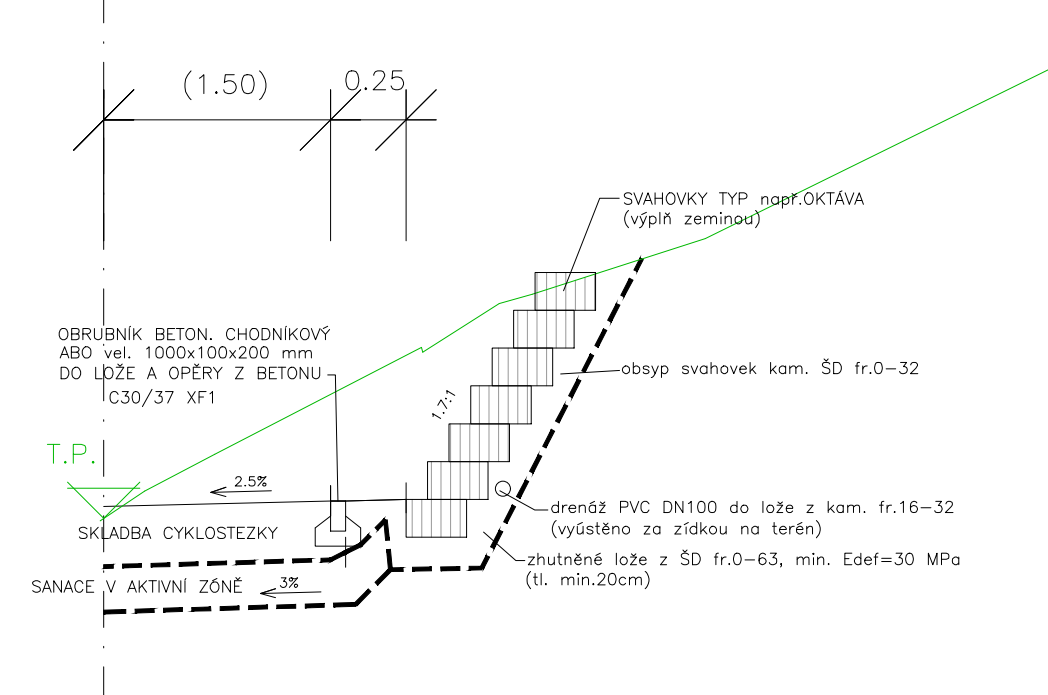

3ETONOVE PALISÁDY 160x160x1000 mm
mm 0,435 – 0,495 VPRAVO

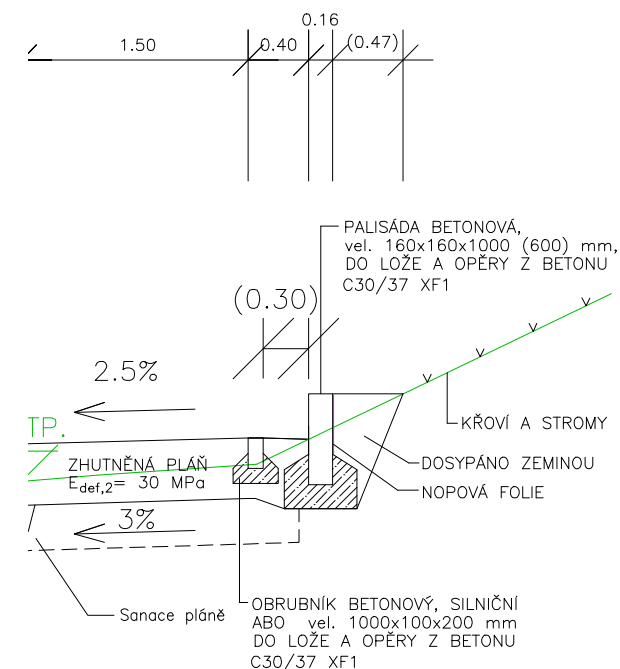

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE

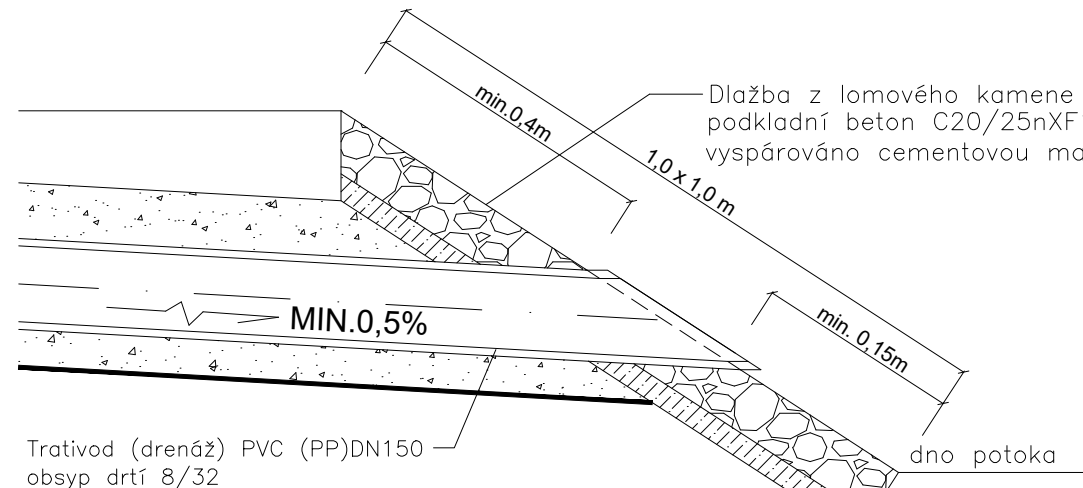

Technical drawing of a reinforced concrete wall cross-section. The wall is 3.20m wide and 1.30m high. It features a central opening with a trapezoidal shape. The opening has a top width of 0.50m and a bottom width of 0.30m. The wall thickness is 0.09m. The opening is reinforced with U-200 and U-150 bars. The floor is made of concrete (C2) and the base is on a concrete slab (beton.patka). The wall is labeled "ZPEVNĚNÝ PŘÍKOP (směrem ke stáv. garážím)".

V MÍSTĚ OPEVNĚNÍ BŘEHŮ

