STÁVAJÍCÍ STAV

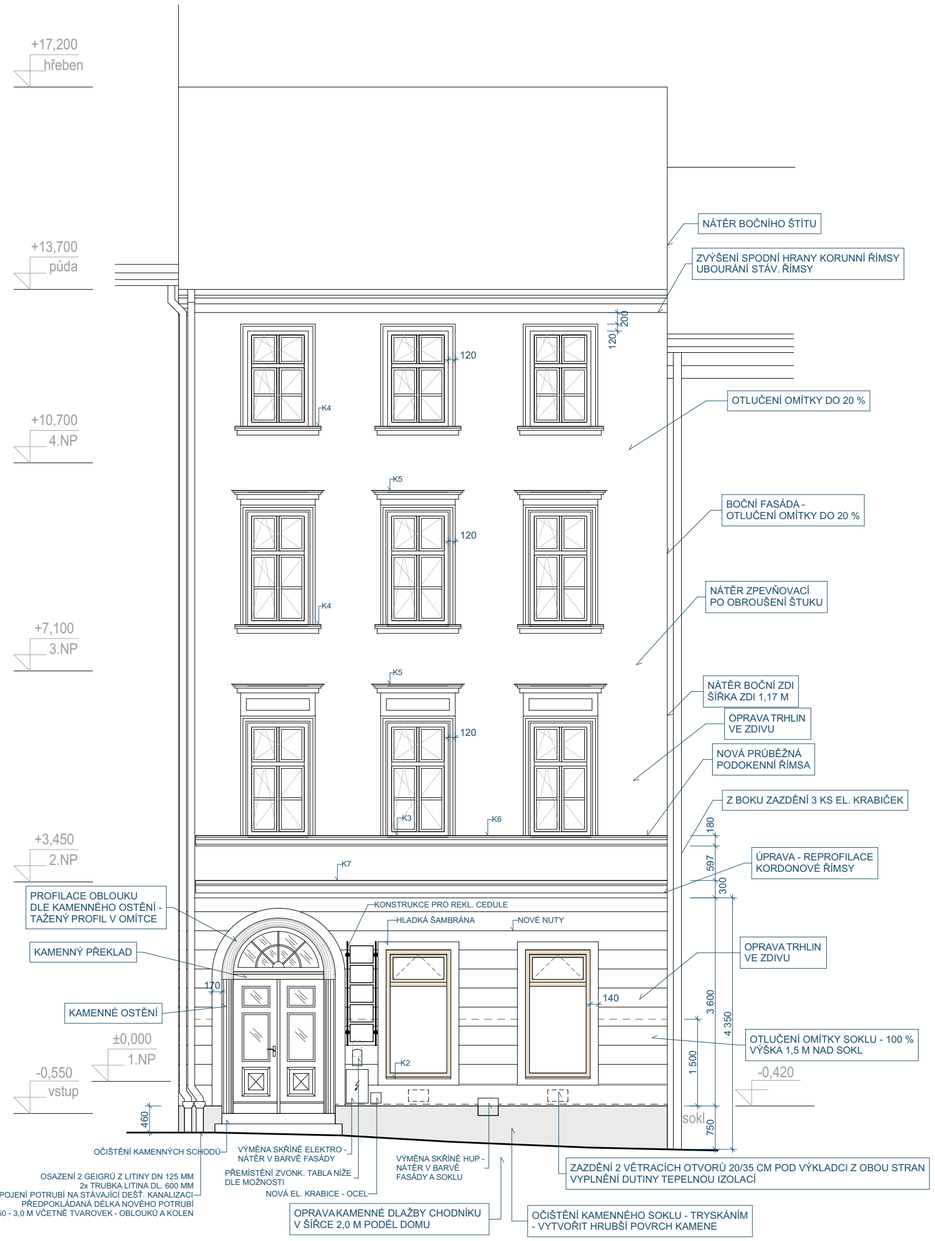

NOVÝ STAV

OPRAVA TRHLIN VE ZDIVU

Systém z nerezové helikální (šroubovicové) výztuže a zálivky/tmelu.
Ocelové nerezové pruty průměru 8 mm, vlepené do konstrukce do předem vyfrézovaných drážek nebo vrtů a zakotvené vysoce pevnostní tixotropní nesmrštitelnou zálivkou.
Drážky musí být zbaveny prachu a navlhčeny před zahájením osazování výztuže.
Spolupůsobení výztuže a zálivky je základem opravy trhlin ve zdivu.
PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA OPRAV TRHLIN CELKEM 55,0 M.

OPRAVA FASÁDY - BOURACÍ PRÁCE

- OTLUČENÍ OMÍTEK V ROZSAHU DO 20 % V 1. - 4. NP
- OTLUČENÍ OMÍTEK V ROZSAHU 100 % V 1. NP - NADSOKLOVÁ ČÁST - VÝŠKA NAD KAMENNÝM SOKLEM 1,5 M, S VYŠKRÁBÁNÍM SPÁR DO HLOUBKY 20 MM, OČIŠTĚNÍ ZDIVA OCELOVÝMI KARTÁČI
- OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH ŠAMBRÁN
- OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV ŠTUKOVÉ OMÍTKY U PONECHANÝCH OMÍTEK
- UBOURÁNÍ ČÁSTI KORUNNÍ ŘÍMSY NAD OKNY VE 4. NP + REPROFILACE ŘÍMSY, VYTVOŘENÍ PROSTORU NAD OKNY
- ÚPRAVA KORDONOVÉ ŘÍMSY NAD 1. NP + REPROFILACE ŘÍMSY
- VYŘEZÁNÍ DRÁŽEK PRO HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE U TRHLIN V OMÍTCE (ZDIVU)
- OČIŠTĚNÍ KAMENNÉHO SOKLU - PÍSKOVÁNÍM - VYTVOŘIT HRUBŠÍ POVRCH KAMENE

ÚPRAVA DLAŽBY VE VCHODU

- VYBOURÁNÍ KER. DLAŽBY U VCHODU U DVEŘÍ - DL. 1,5 M NA CELOU ŠÍŘKU CHODBY - 2,12 M
- VYROVNÁNÍ PODLAHY V CHODBĚ LITÝM CEMENTOVÝM POTĚREM DO ROVINY
- POLOŽENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY - RETRO VZHLED DLAŽBY

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
Ing. Petr Kristýnek	Ing. Petr Kristýnek	Ing. Petr Kristýnek

CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4
586 01 Jihlava
IČ : 26231506 tel. : 773 640 100

INVESTOR:	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám 97/1, 586 01 Jihlava
PROFESE:	STAVEBNÍ

AKCE: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 9, JIHLAVA – OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY

FORMÁT	6 A4
DATUM	06 - 2025
STUPEŇ	PDPS
Č. ZAKÁZKY	03 - 25
MĚŘÍTKO	1:75
Č. VÝKRESU	**D.1.1.2.1.1**

ZÁPADNÍ POHLED Z NÁMĚSTÍ