TVAR ZÁKLADŮ+ZD

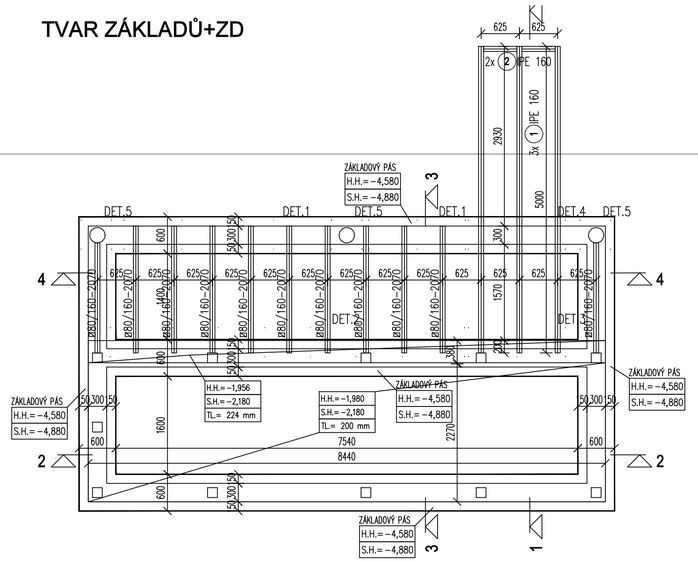

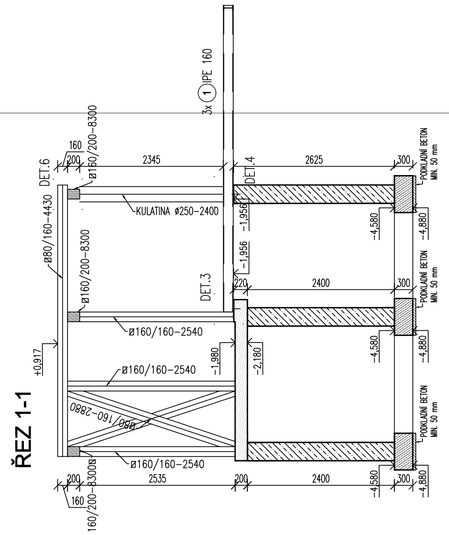

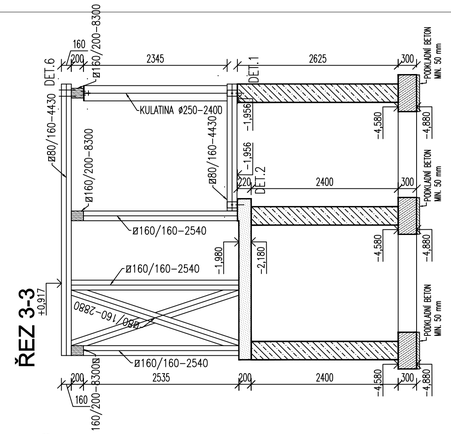

LEGENDA:

- ARMOVANÉ ZDIVO Z PROLÉVACÍCH BETONOVÝCH TVAROVEK vyplněné betonem min. C16/20
- ŽELEZOBETON C25/30 (PŮDORYS/ŘEZ)
- PROSTÝ BETON

POZNÁMKY:

- DODATEČNÉ ŘEŠENÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ NEBO ZMĚNU POLOHY STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ JE NUTNO ŘEŠIT SE STATIKEM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘI NEJASNOSTECH NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- JAKO PODKLAD BYLY POUŽITY STAVEBNÍ VÝKRESY
- VEŠKERÉ OK KONSTRUKCE OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM
- POLOHA A VELIKOST STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ MŮŽE BÝT VE SKUTEČNOSTI ODLIŠNÁ
- STÁVAJÍCÍ ŽB A OCELOVÉ KONSTRUKCE SANOVAT
- ETAPIZACE PODEZDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚNA VE VYŠŠÍM STUPNI DOKUMENTACE
- VZHLEDEM K CHARAKTERU REKONSTRUKCE SE MOHOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ LIŠIT

BETON POUŽITÍ: BETONOVÁ SMĚS NAVRŽENO DLE KRYTÍ VÝZTUŽE	C25/30 - XC1 ŽB DESKA, ZÁKLADY S4 ČSN EN 1992−1−1 Eurokód 2 KRYTÍ 20 mm
BETON POUŽITÍ: BETONOVÁ SMĚS NAVRŽENO DLE	C16/20 - XC1 VÝPLŇ PROLÉVACÍCH TVÁRNIC S4 ČSN EN 1992−1−1 Eurokód 2
BETON POUŽITÍ: BETONOVÁ SMĚS NAVRŽENO DLE	C20/25 - X0 ZÁKLADOVÉ PÁSY Z PROSTÉHO BETONU S4 ČSN EN 1992−1−1 Eurokód 2
BETON POUŽITÍ:	min.C12/15 - X0 PODKLADNÍ BETON
OCEL VÝZTUŽ	B500B
OCEL KONSTRUKČNÍ	S235
DŘEVO	C24

TVAR 1.NP

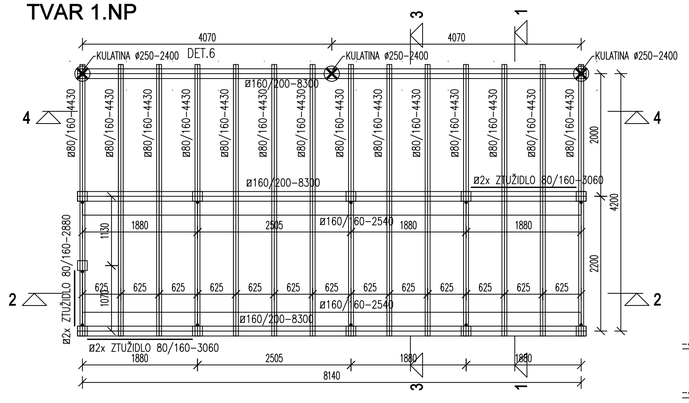

ŘEZ 2-2

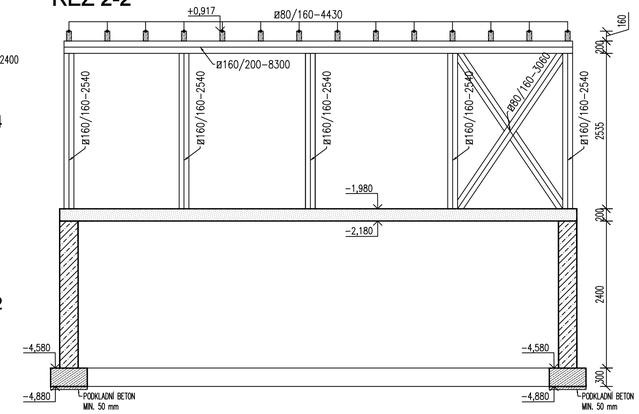

ŘEZ 4-4

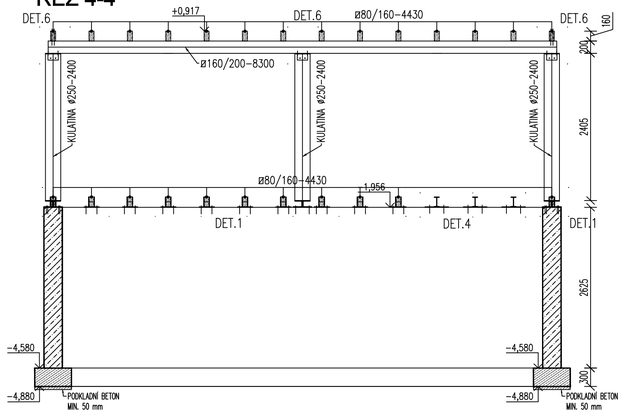

DET. 3
M1:10



DET. 4
M1:10



DET. 5
M1:10

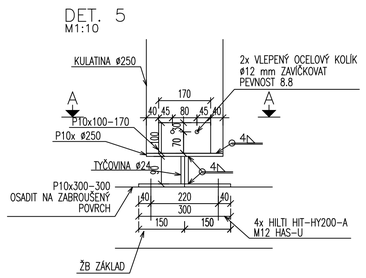

DET. 6
M1:10



ŘEZ A−A
M1:10



ŘEZ A−A
M1:10



ŘEZ A−A
M1:10

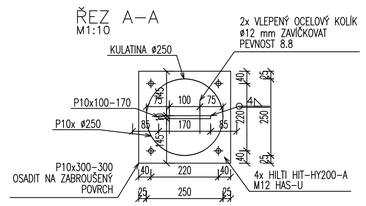

ŘEZ A−A
M1:10



ŘEZ B−B
M1:10