

## VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítko,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

## LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize


±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: **Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy** ZN: **BRT**  
Černé lesy č.p. 430  
588 32 Brtnice

STAVEBNÍK: Statutární město Jihlava  
Masarykovo náměstí 97/1  
586 01 Jihlava 1  
IČO: 000 286 010  
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Rusina Frei, s.r.o.  
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2  
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885  
www.rusinafrei.cz

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.  
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2  
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD.  
Ing. arch. Martin Frei



STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEKT: **S002, S003, S004**

ČÁST: **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**


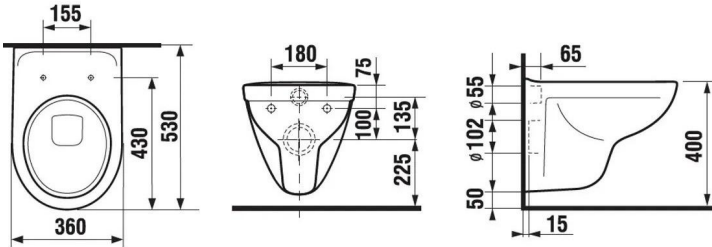
VÝKRES: **Tabulka zařizovacích předmětů**

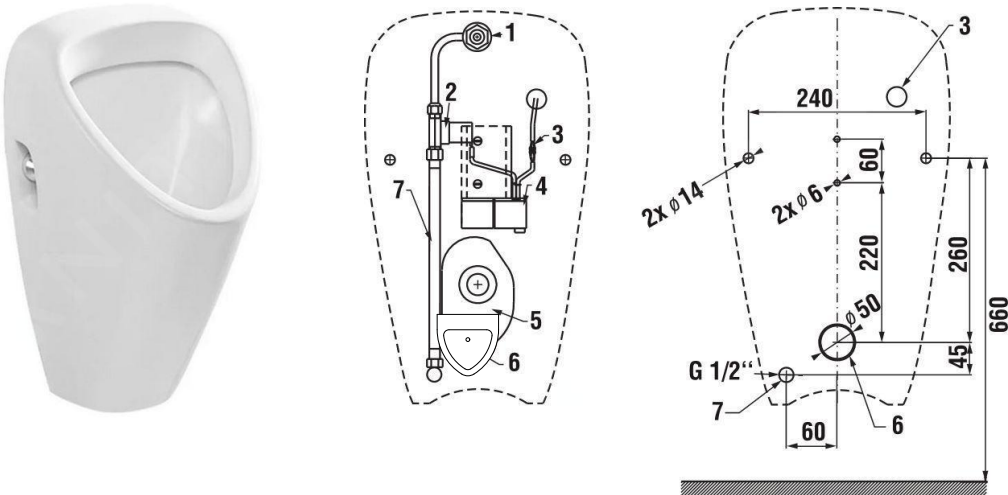
MĚŘÍTKO: FORMÁT: A4

DATUM: 04/2025 KRESLIL: x

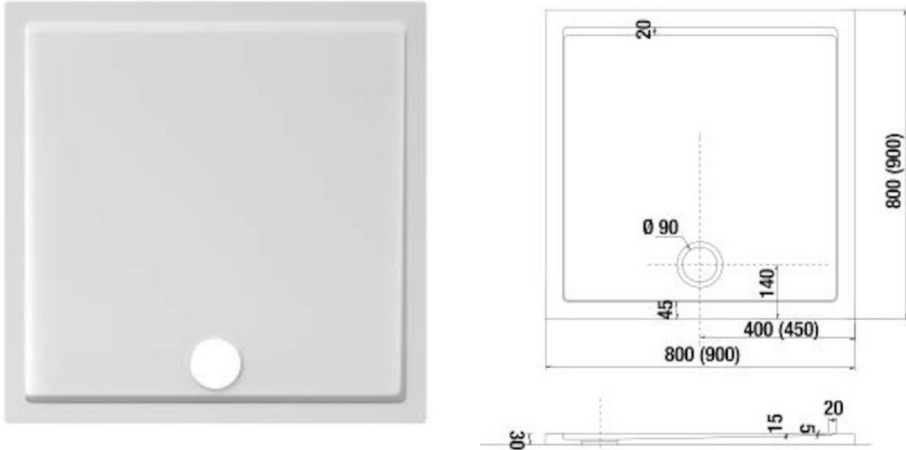
REVIZE: OZNAČENÍ: **D.1.1.c.5**

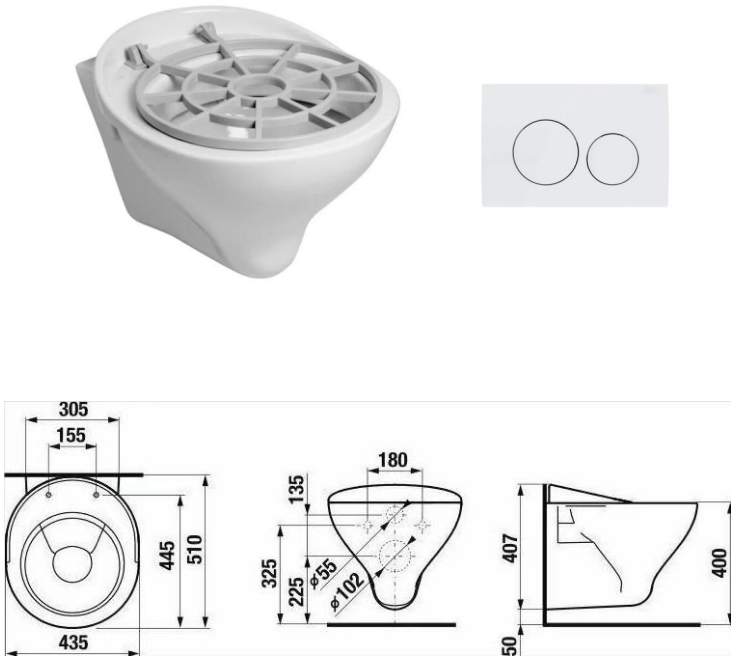
Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!


<b>ID prvku</b>	ZP301
<b>Název prvku</b>	Závěsný klozet, WC umýváren
<b>Stavební objekt</b>	SO3
<b>Náhled</b>	 
<b>Popis prvku</b>	Keramický závěsný klozet, hluboké splachování, s viditelným uchycením, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; barva bílá.
<b>Rozměry</b>	530x360x350 mm (hxšxv)
<b>Príslušenství</b>	sedátko s poklopem, materiál duroplast, barva bílá, upevňovací sada; kulaté splachovací tlačítko plast bílý matný pro 2 množství splachování; vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu; instalační rám pro montáž do lehkých příček se splachovací nádrží pod omítku
<b>Počet (Ks)</b>	5
<b>poznámka</b>	Úplný objem splachovací vody max. 6l, max. průměrný objem splachovací vody 3,5l. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.c.5 Tabulka zařizovacích předmětů - SO02, SO03, SO04	

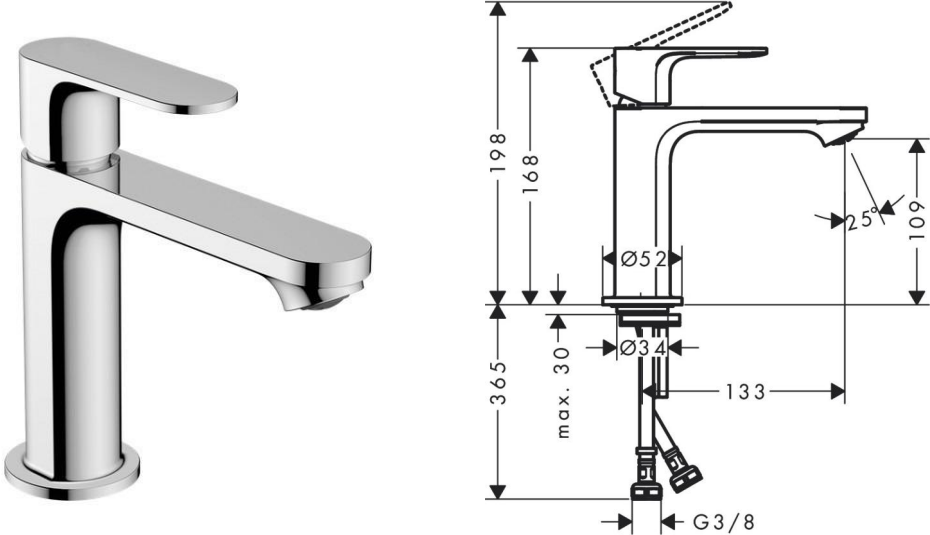
ID prvku	ZP302
Název prvku	Pisoár závěsný, WC umýváren
Stavební objekt	SO3
Náhled	
Popis prvku	Keramický závěsný pisoár s radarovým senzorem pro automatické splachování, rimless, bez otvorů pro poklop, vnitřní přívod vody, vč. 1l sifonu, vodorovné napojení; barva bílá, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu, provedení antivandal.
Rozměry	870x330x320mm (vxhxš)
Příslušenství	vč. napájecího zdroje a instalační sady pro montáž do lehkých přiček, v provedení antivandal
Počet (Ks)	1
poznámka	Úplný objem splachovací vody max. 1l. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.

ID prvku	ZP303
Název prvku	Sprchová sestava nástěnná, Umývárny
Stavební objekt	SO3
Náhled	
Popis prvku	Sprchová nástěnná páková baterie, nastavitelné omezení teploty, keramická kartuše, zpětný ventil, s připojením hadice DN15, rozteč 150mm, chrom, se speciální povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene.
Rozměry	viz schéma
Príslušenství	ruční sprcha s kruhovou hlavici průměru 105mm, povrch disku vodních paprsků grafitový, s přepínáním 3 druhů proudu otočným kotoučem vodních paprsků, proplachovatelný filtr nečistot; sprchová textilní hadice délky 1600mm; nástěnná sprchová tyč chromovaná mosazná trubka průměru 22mm délky 900mm, včetně chromovaných držáků na stěnu, s ochranou proti zakroucení hadice, výškově nastavitelný sprchový jezdec s aretací jezdece; instalační rám pro montáž do lehkých příček k uchycení nástěnné sprchové sestavy
Počet (Ks)	4
poznámka	Sprchová sestava s max. průtokem vody 8l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.c.5 Tabulka zařizovacích předmětů - SO02, SO03, SO04	

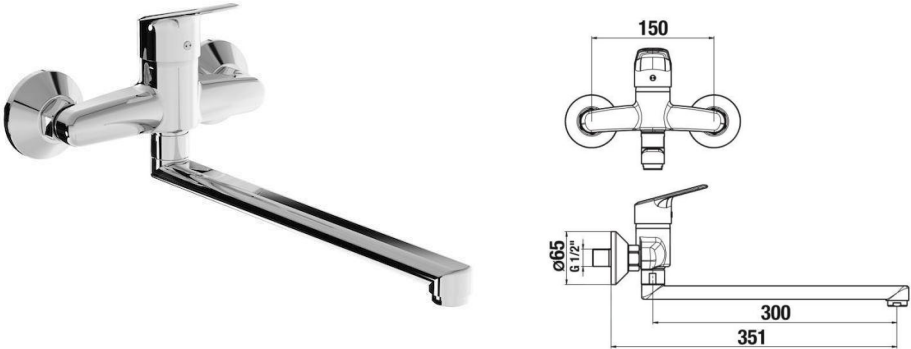
<b>ID prvku</b>	ZP304
<b>Název prvku</b>	Sprchová vanička, Umývárny
<b>Stavební objekt</b>	SO3
<b>Náhled</b>	
<b>Popis prvku</b>	Nízká sprchová vanička čtvercová, bez zapuštění, s odtokem uprostřed; materiál litý mramor, bílý, se speciální protiskluznou úpravou.
<b>Rozměry</b>	900x900x30mm
<b>Příslušenství</b>	průměr odtokového otvoru 90mm, s odnímatelnou krytkou chrom; příslušenství k montáži
<b>Počet (Ks)</b>	4
<b>poznámka</b>	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.c.5 Tabulka zařizovacích předmětů - SO02, SO03, SO04	

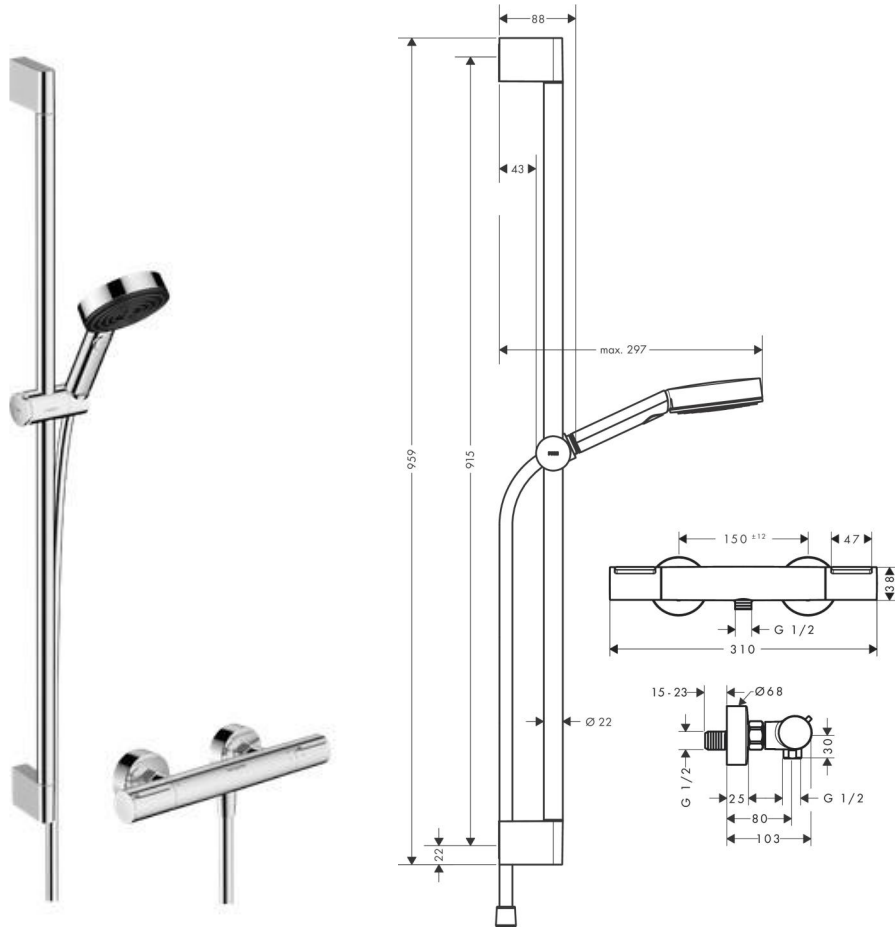
<b>ID prvku</b>	ZP305
<b>Název prvku</b>	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, Umývárny U.102
<b>Stavební objekt</b>	SO3
<b>Náhled</b>	 <p>Technical drawing showing three views of the urinal with dimensions in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Top View:</b> Overall width 435, inner width 305, mounting hole spacing 155, depth 510.</li> <li><b>Side View:</b> Total height 400, mounting bracket height 407, base height 50, rim height 135, and a 180mm wide opening.</li> <li><b>Front View:</b> Shows the 102mm diameter flush valve and 35mm diameter mounting holes.</li> </ul>
<b>Popis prvku</b>	Výlevka závěsná keramická pro zadní odpad, pro napojení na odpad 100mm, barva bílá.
<b>Rozměry</b>	510x435x407 (hxšxv)
<b>Príslušenství</b>	vč. krycí plastové mřížky, kulaté splachovací tlačítko plast bílý matný pro 2 množství splachování; instalační rám pro montáž do lehkých příček se splachovací nádrží a pro uchycení nástěnné baterie
<b>Počet (Ks)</b>	1
<b>poznámka</b>	Úplný objem splachovací vody max. 6l, max. průměrný objem splachovací vody 3,5l. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.

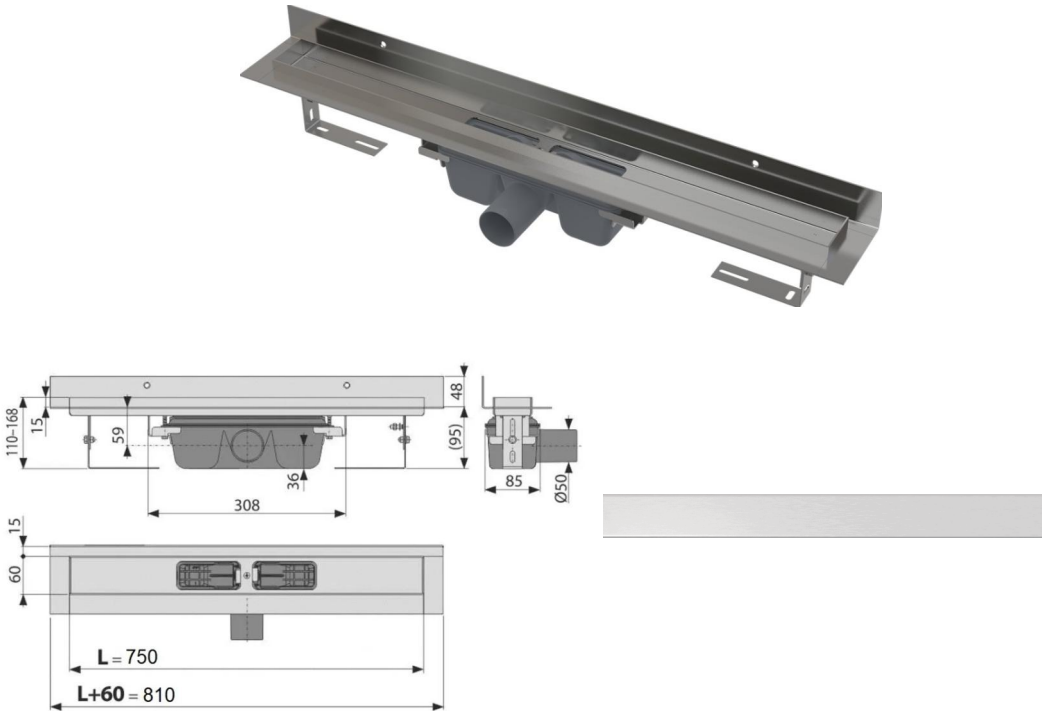
ID prvku	ZP306
Název prvku	Umyvadlo, WC umýváren
Stavební objekt	SO3
Náhled	 <p>The technical drawing shows a rectangular wall-hung sink with a chrome faucet. The main dimensions are 700mm width, 465mm height, and 200mm depth. The mounting bracket has a width of 280mm and a height of 45mm. The sink body has a width of 80-120mm and a height of 95mm. The total height from the wall to the bottom of the sink is 175mm. The distance from the wall to the center of the sink is 580mm. The distance from the wall to the bottom of the sink is 650mm. The total height from the wall to the top of the sink is 900mm. The distance from the wall to the right side of the sink is max. 445mm. The exploded view shows the sink body, the faucet, the drain assembly, and the mounting bracket.</p>
Popis prvku	Umyvadlo závěsné obdélníkové, bílé keramické, s přepadem a s otvorem uprostřed pro stojánkovou pákovou baterii, s glazovanou spodní hranou, vč. speciální povrchové úpravy pro snadnější údržbu.
Rozměry	700x465x95mm (šxhxv)
Příslušenství	výpusť umyvadlová celokovová s nerez mřížkou; rohové ventily chrom, trubkový sifon umyvadlový, kulatý design, chrom; flexi hadice nerez; instalační rám pro montáž do lehkých příček se zápachovou uzávěrkou pod omítku, pro umyvadlo se stojánkovou baterií
Počet (Ks)	2
poznámka	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.

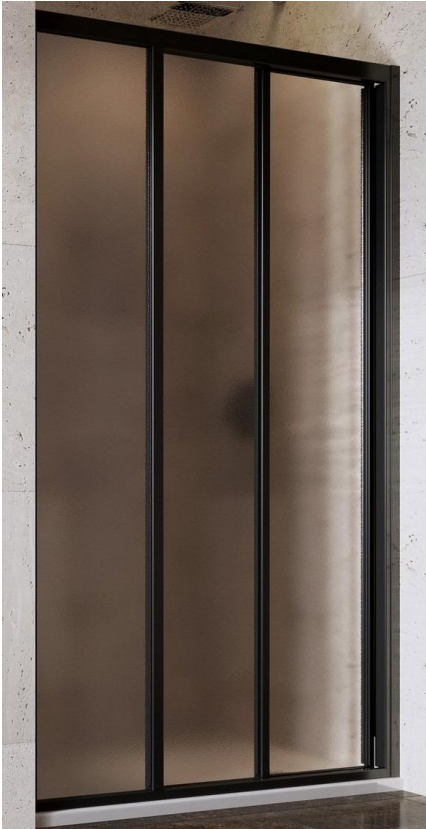
<b>ID prvku</b>	ZP307
<b>Název prvku</b>	Umyvadlová baterie stojánková páková, WC umýváren
<b>Stavební objekt</b>	SO3
<b>Náhled</b>	
<b>Popis prvku</b>	Umyvadlová páková stojánková směšovací baterie, keramická kartuše, délka výtoku 133mm, nastavitelné omezení teploty, perlátor 5 l/min, přívody DN15, bez odtokové soupravy, provedení chrom.
<b>Rozměry</b>	viz. schéma
<b>Příslušenství</b>	-
<b>Počet (Ks)</b>	2
<b>poznámka</b>	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.



<b>ID prvku</b>	ZP308
<b>Název prvku</b>	Nástěnná páková baterie k výlevce, Umývárny U.101
<b>Stavební objekt</b>	SO3
<b>Náhled</b>	
<b>Popis prvku</b>	Nástěnná páková baterie k výlevce, s otočným výtokovým ramínkem, keramická kartuše, úsporný perlátor s průtokem 5 l/min, rozteč 150mm, provedení chrom.
<b>Rozměry</b>	ramínko délky 300mm
<b>Příslušenství</b>	-
<b>Počet (Ks)</b>	1
<b>poznámka</b>	Umyvadlová baterie s max. průtokem vody 6l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.

<b>ID prvku</b>	ZP401
<b>Název prvku</b>	Sprchová sestava nástěnná, Sauna
<b>Stavební objekt</b>	SO4
<b>Náhled</b>	
<b>Popis prvku</b>	Sprchová nástěnná páková baterie, nastavitelné omezení teploty, keramická kartuše, zpětný ventil, s připojením hadice DN15, rozteč 150mm, chrom, se speciální povrchovou úpravou proti usazování vodního kamene.
<b>Rozměry</b>	viz schéma
<b>Příslušenství</b>	ruční sprcha s kruhovou hlavici průměru 105mm, povrch disku vodních paprsků grafitový, s přepínáním 3 druhů proudu otočným kotoučem vodních paprsků, proplachovatelný filtr nečistot; sprchová textilní hadice délky 1600mm; nástěnná sprchová tyč chromovaná mosazná trubka průměru 22mm délky 900mm, včetně chromovaných držáků na stěnu, s ochranou proti zakroucení hadice, výškově nastavitelný sprchový jezdec s aretací jezdece; instalační rám pro montáž do lehkých příček k uchycení nástěnné sprchové sestavy
<b>Počet (Ks)</b>	1
<b>poznámka</b>	Sprchová sestava s max. průtokem vody 8l/min. Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.

<b>ID prvku</b>	ZP402
<b>Název prvku</b>	Odtokový sprchový žlab, Sauna
<b>Stavební objekt</b>	SO4
<b>Náhled</b>	 <p>The image shows a 3D perspective view of the linear shower drain unit, which is a long, narrow, metallic channel with a central grate and a side outlet. Below the 3D view are three technical drawings: a top view showing the grate and outlet, a side view showing the channel's profile and mounting brackets, and a cross-section view showing the internal structure and dimensions. The dimensions are as follows: top view shows a width of 110-168 mm, a height of 15 mm, a central grate width of 59 mm, a side outlet width of 36 mm, and a total width of 308 mm. The side view shows a height of 48 mm, a mounting bracket height of 15 mm, and a total length of 810 mm (L+60). The cross-section view shows a height of 85 mm and a diameter of Ø50 mm. A separate rectangular plate is shown to the right of the drawings.</p>
<b>Popis prvku</b>	Podlahový liniový žlab s okrajem pro plný rošt, s pevným límcem ke stěně, pro boční napojení na odpad Ø50mm, se zápachovou uzávěrkou, mechanicky čistitelný sifon; materiál nerez.
<b>Rozměry</b>	rošt d. 750mm, š. 60mm
<b>Příslušenství</b>	odnímatelný liniový nerezový kryt plný s třídou zatížení 300kg; příslušenství k montáži
<b>Počet (Ks)</b>	1
<b>poznámka</b>	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.

<b>ID prvku</b>	ZP403
<b>Název prvku</b>	Sprchová zástěna, Sprcha sauny
<b>Stavební objekt</b>	SO4
<b>Náhled</b>	
<b>Popis prvku</b>	Sprchová zástěna do niky, skládající se ze tří dílů - jednoho pevného a dvou posuvných dveří, pro sprchový kout š. 900mm; výplň z neprůhledného bezpečnostního skla, vč. speciální povrchové úpravy proti usazování vodního kamene, hliníková rámová konstrukce v povrchové úpravě černá matná, pojezdy nerez, černý.
<b>Rozměry</b>	1980x900mm
<b>Příslušenství</b>	vč. nerezové oboustranné úchytky, provedení černá matná
<b>Počet (Ks)</b>	1
<b>poznámka</b>	Kompletní dodávka vč. kotevního materiálu.
D.1.1.c.5 Tabulka zařizovacích předmětů - SO02, SO03, SO04	