



VODOMĚRNÉ ŠACHTY


- **KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ ARMATUR** připravené pro rychlou a snadnou instalaci.
- **MINIMÁLNÍ VÝKOP BEZ NUTNOSTI BETONÁŽE**, manipulaci zvládne jedna osoba – **ÚSPORA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S INSTALACÍ.**
- **Garance odolnosti proti mrazu**, šachtu není nutné dodatečně zateplovat!
- **Při nutnosti uzavření vody, výměny a odečtu vodoměru** není třeba do šachty vstupovat (vše je přístupné z terénu).

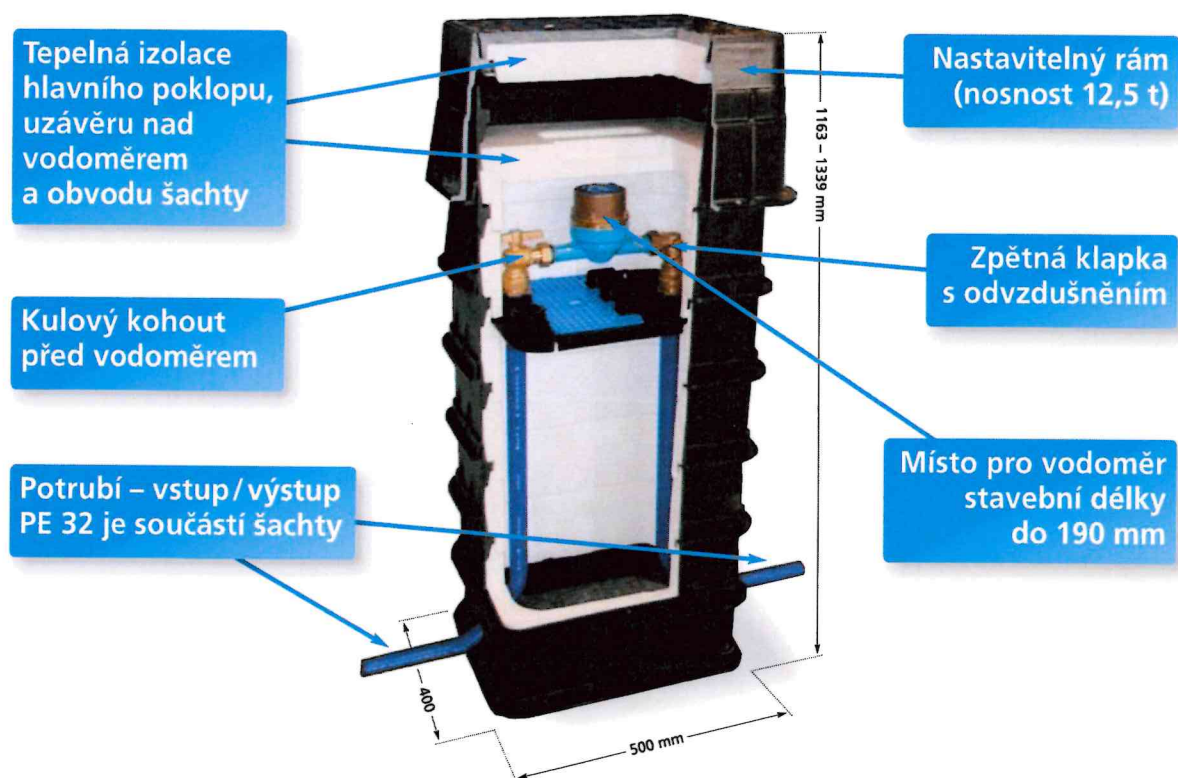

Pojezdový poklop – nosnost 12,5 t

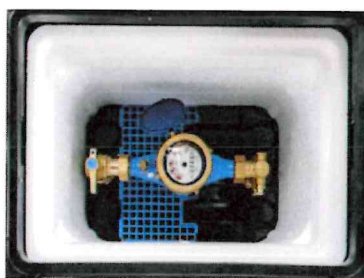

Modulo 1 – varianta pro jeden vodoměr

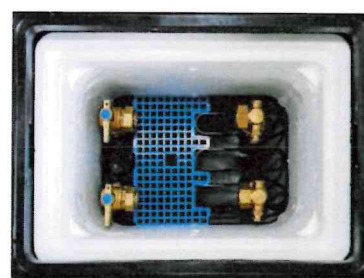

Modulo 2 – varianta pro dva vodoměry

Varianty šachty

Šachta

Bez stavitelného rámu
Fixní výška 135 cm, poklop do 0,5 t



Šachta

Výškově stavitelný rám
Výška 115 až 130 cm, poklop do 0,5 t



Šachta

Výškově stavitelný rám
Výška 115 až 130 cm, poklop do 12,5 t



Šachta




Výškově stavitelný rám
Výška 115 až 130 cm, poklop do 12,5 t



Kulový kohout před
vodoměrem a zpětná klapka s odvzdušněním,
pro vodoměr DN20 (závit 1")



Ventil před i za vodoměrem, včetně
zpětné klapky s odvzdušněním, pro vodoměr DN20
(závit 1")

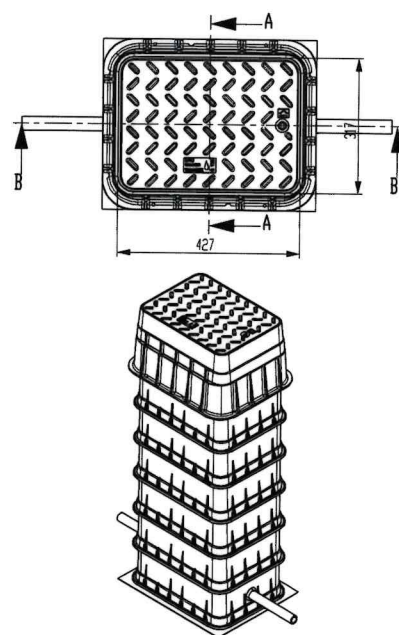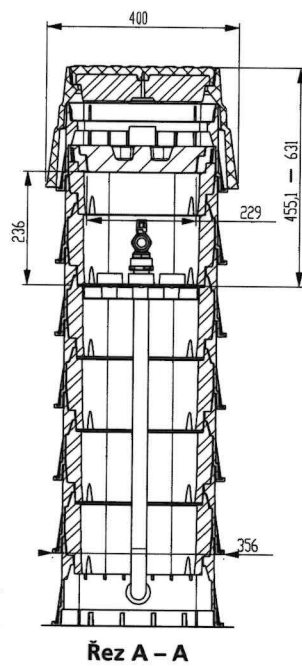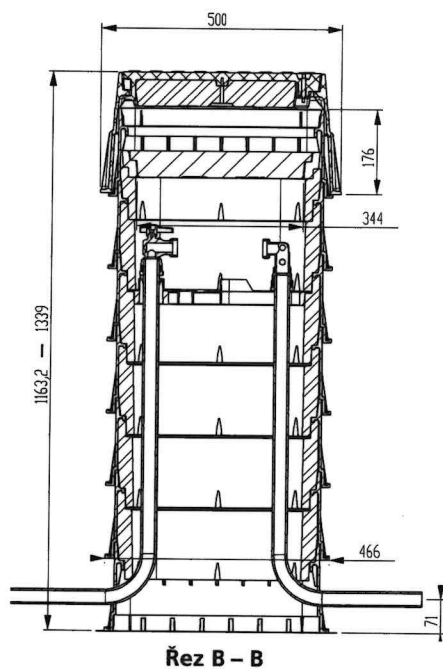

Ukázka instalace šachty

