

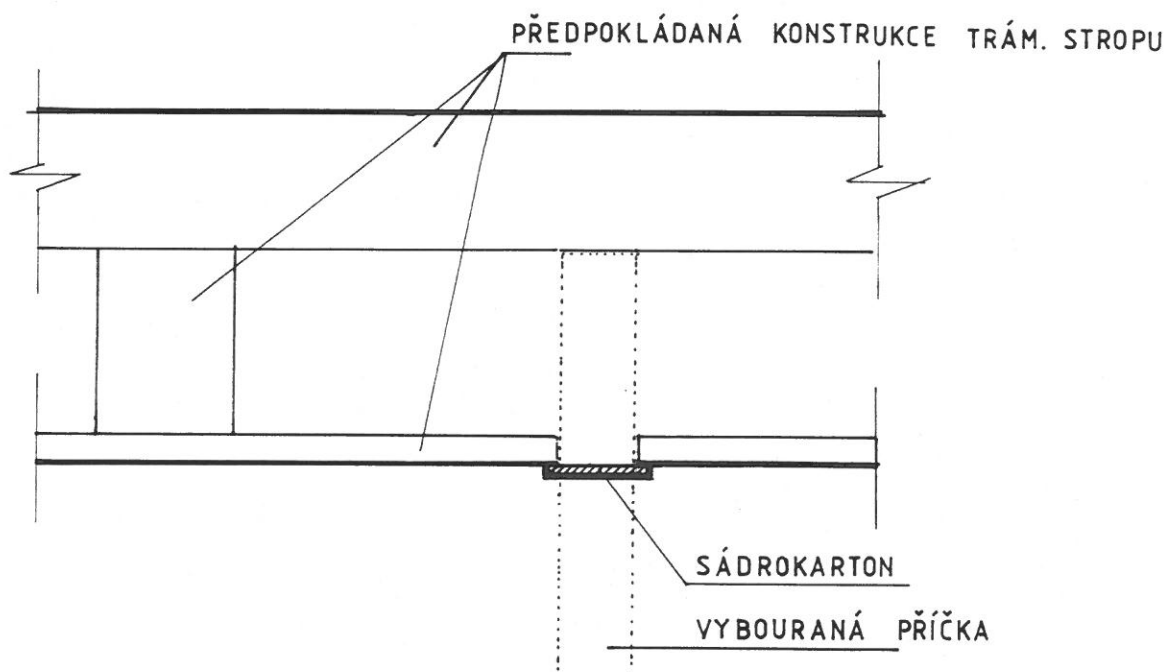


VARIANTY ÚPRAVY STROPNÍHO PODHLEDU V SOUVISLOSTI S VYBOURÁNÍM PŘÍČEK

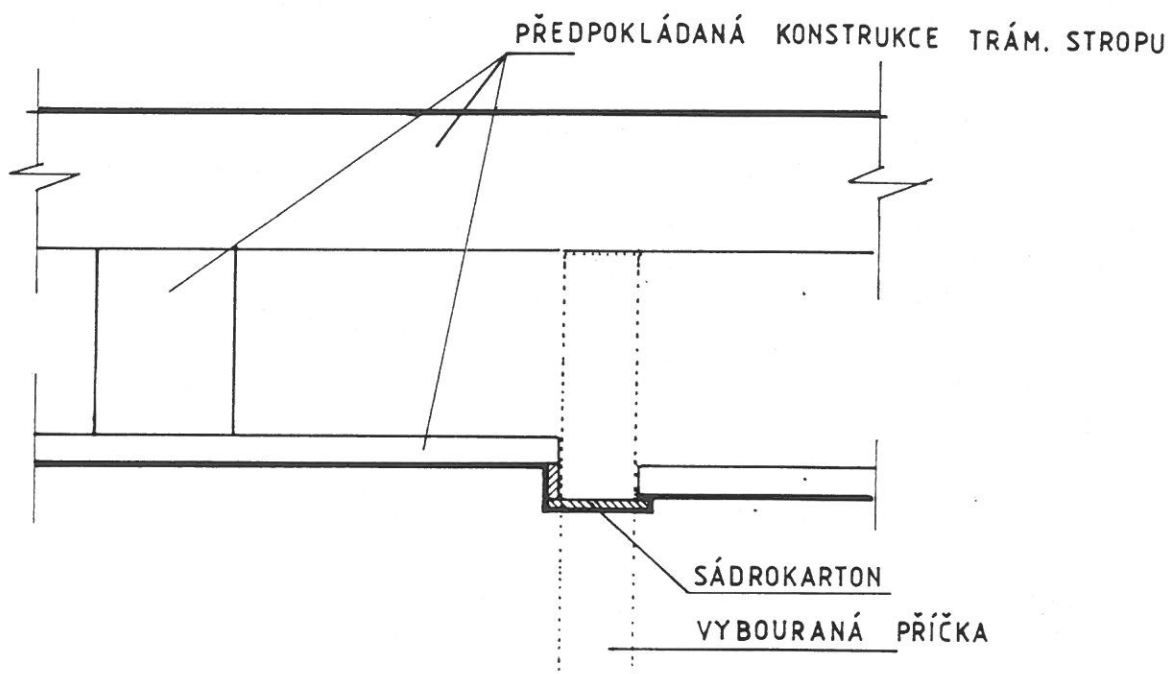


POZNÁMKA: TOTO ŘEŠENÍ PŘEDPOKLÁDÁ TRÁMOVÉ STROPY. V PŘÍPADĚ JINÉ STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE ČÁST STROPU PO VYBOURANÝCH PŘÍČKÁCH OMÍTNUTA.


ZÁMKOVÁ DLAŽBA – SKLADBY




SKLADBA DLAŽBY NA CHODNÍCÍCH
TYP „HOLLAND“ 200/100/60 MM, BARVA PŘÍRODNÍ



- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TYP „HOLLAND“ TL. 60 MM
- KAMENNÁ DRŤ, FRAKCE 4 – 8 MM, TL. 40 MM
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0 – 22 MM, TL. 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN



SKLADBA DLAŽBY NA RAMPÁCH
TYP „HOLLAND“ 200/100/60 MM, BARVA PÍSKOVÁ

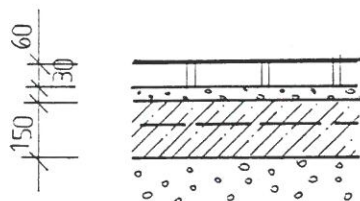

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TYP „HOLLAND“ TL. 60 MM
- DRŤ, FRAKCE 4 – 8 MM, TL. 30 MM
- PODKLADNÍ BETON TL. 150MM SE SÍTÍ 150/150 – 5MM
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP

SDĚLITEL PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZOBRAZENÉ POSTUŽENÝCH V ČR
Jihomoravské úřadu
konzultace
602 00 1 18