

SO 104 Oprava povrchu ul. V Důlkách

Zápich, zaříznout stávající asfaltovou vozovku, ošetřit zálivkou

Výšková úprava stávajících uličních vpustí

Kamenný krajník stávající

Napojení na stávající chodník

Varovný pás z dlažby 200*100 červené reliéfní šířka pásu 400 mm
Obruba kamenná š. 300 mm, použit původní, chybějící kusy ze skladu investora

Stejně provedení, jako na protější straně


Zápich, zaříznout stávající asfaltovou vozovku, ošetřit zálivkou

Zákresy inženýrských sítí a zařízení neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit jejich vytyčení správcem dotčené inženýrské sítě a vyznačení jejich průběhu v terénu dle platných předpisů.

LEGENDA PLOCH

- Asfaltová vozovka (obrusná vrstva)
- Chodník
- Prvky pro nevidomé

Řazení výkresů

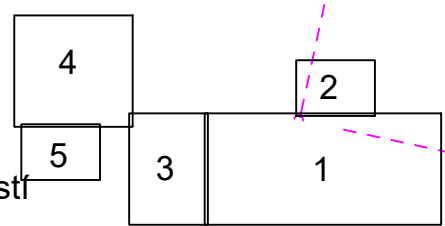

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

Vypracoval	Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D.	<div>Magistrát města Jihlavy</div>	
Kontroloval	Ivo Toman		
Investor akce	Statutární město Jihlava		
Název akce		Formát	2 A4
Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování - část ul.		Datum	12/2023
V Důlkách, U Koželuhů, U Dvora, Telečská, Na Sádkách		Stupeň	DUSP+PDPS
Název výkresu	Koordinační situační výkres	Měřítko	Č. výkresu
		1:250	C.3.1