


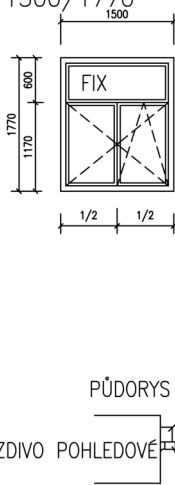
		Vedoucí projektant: Ing.arch.Holub	Zodp. projektant: JIRÍ NAVRÁTIL	Vypracoval: JIRÍ NAVRÁTIL	Kontroloval: Ing.arch.Holub	Výpis výrobků <b>PLASTOVÝCH</b>	List: <b>02</b>
Akce: RANTÍROVSKÁ 13, JIHLAVA- VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ V OBJEKTECH AREÁLU PRÁDELNY A ČISTIRNY (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA, KOTELNA, ÚDRŽBA A VIHAMIJ)		Zak. číslo: <b>04-24-RP</b>					
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	I.P.P.	I.N.P.	$\Sigma$	
4	TYP	1410/1480 	OKNO VENKOVNÍ PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ VNITŘNÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VELIKOST OTVORU : 1410x1480 mm TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO $U_g=1,0 \text{ W/m K}$ 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 86mm $U=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}^1$ (CELÉ OKNO) KOVÁNÍ : NA SKLOPNÝCH KŘÍDLECH KLIKA SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 300mm – POVRCH. ÚPRAVA BÍLÁ -VNITŘNÍ ŽALUZIE, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ -LIŠTY NA ZAKRYTÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY -DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PÁSKA V EXTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU	—	1	1	
5		750/750 	OKNO VENKOVNÍ PLASTOVÉ, OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ VNITŘNÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VELIKOST OTVORU : 750x750 mm TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO $U_g=1,0 \text{ W/m K}$ 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 86mm $U=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}^1$ (CELÉ OKNO) KOVÁNÍ : NA SKLOPNÝCH KŘÍDLECH KLIKA UPROSTŘED, NŮŽKY VE FALCI SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 300mm – POVRCH. ÚPRAVA BÍLÁ -LIŠTY NA ZAKRYTÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY -DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PÁSKA V EXTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU	—	4	4	
5A		750/750 	VENKOVNÍ PLASTOVÁ VÝPLŇ VNITŘNÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VELIKOST OTVORU : 750x750 mm 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 86mm $U=1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}^1$ (CELÁ VÝPLŇ) SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -MONTÁŽ OKEN Z EXTERIERU -LIŠTY NA ZAKRYTÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY -DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PÁSKA V EXTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU	—	2	2	
6	TYP	POHLED 1500/1770 	OKNO VENKOVNÍ PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ HORNÍ ČÁST FIX VNITŘNÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VNĚJŠÍ POVRCH. ÚPRAVA : BÍLÁ VELIKOST OTVORU : 1500/1770 mm TYP ZASKLENÍ : DVOJSKLO $U_g=1,0 \text{ W/m K}$ 6-TI KOMOROVÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 86mm $U=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}^1$ (CELÉ OKNO) SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA BUDE: -DIFÚZNÍ UZÁVĚRA PROVEDENÁ PAROTĚSNOU PÁSKOU V INTERIERU -VNITŘNÍ PARAPET ŠÍŘKY 300mm – POVRCH. ÚPRAVA BÍLÁ -VNITŘNÍ ŽALUZIE, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ -LIŠTY NA ZAKRYTÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY -DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PÁSKA V EXTERIERU -KOMPRIMOVANÁ PÁSKA K UTĚSNĚNÍ NEROVNOSTÍ VNĚJŠÍ FASÁDY V EXTERIERU -VYBOURÁNÍ KRYCÍ OMÍTKY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	—	22	22	