

Truhlářské výrobky

Akce:

Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení
na základních školách v Jihlavě - II. etapa - ZŠ Havlíčkova II.

Požadavky na dřevěné výplně otvorů (okna):

Dřevěné okna Euro 92 - stavební hloubka – 92 mm, zasklením izolačním trojsklem.

povrchová úprava - lazurovací lak (exteriér - odstín - SV. KAŠTAN - dle stáv. okenních ráků,
upřesněno dle předloženého vzorníku barev před výrobou oken investorem a projektantem,
interiér - odstín BÍLÝ) - DVOJBARVA

Prostup tepla oknem $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Bez tepelného mostu ve spodní části okna, okapnice naklapnuta na dřevěný profil, což zároveň umožňuje její snadnou výměnu a zároveň lepší odvod srážkové vody. Hlubší zasklívání (cca 48 mm) eliminuje rosení oken ve spodní části a přesazené zasklívací lišty zlepšují tepelně izolační vlastnosti oken. Dvojice těsnění v křídle zvýrazňuje zlepšení vlastností těchto stavebních výplní, z něhož druhé těsnění podporuje zvukovou izolaci prvku.

stavební hloubka 92-94 mm - vrstvený lepený eurohranol – 3 čepy

zasklení izolačním trojsklem $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,

přesazená zasklívací lišta

hloubka zasklení – 48 mm

okapnice zajišťující zlepšení dekompresních zón


dvě těsnění - celoobvodové trvale pružné středové těsnění a přídavné protihlukové těsnění v drážce křídla

kování - celoobvodové plně seřiditelné, mikroventilace u pravohlých otevíravě sklopných oken, pojistka proti náhodnému vyklopení, 4polohová klika, ovládání křídel přístupné pro osobu v.170cm z podlahy.

ILUSTRAČNÍ FOTO - JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ


EXTERIÉR - ODS TÍN SV. KAŠTAN
ODSOUHLASIT PŘED VÝROBOU !

INTERIÉR - ODS TÍN BÍLÝ
ODSOUHLASIT PŘED VÝROBOU !

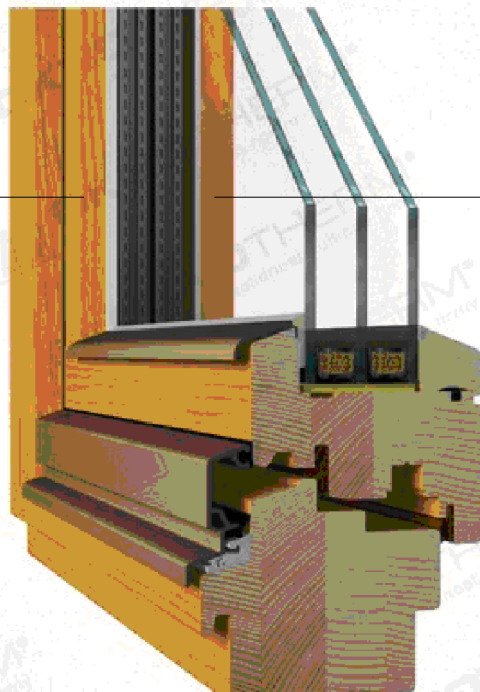

- Profil IV92-94
- Dřevina: smrk napojovaný
- Barva: Dvojbarva / Dvojbarva
- Barva okap. Světlý bronz C33 elox
- Okap. rám: okapnice rámová
- Barv. těsnění: Bílé
- Rám: rám okenní
- Kotvení: na kotvy
- Parap. dráž. Š Venku / Uvnitř
- Křídlo: 2 * okenní křídlo
- Sklo 2 ks : 4 Planibel Top N+/18/4 Float/18/4 Planibel Top N+, Arg. $U_g 0.50$, R_w (skla) 33 dB
- Tloušťka: 2 ks: 48.0 mm
- Rámeček: Černý
- Kování: 1 otevíravě, sklopné

FOTO - STÁVAJÍCÍ OKNO

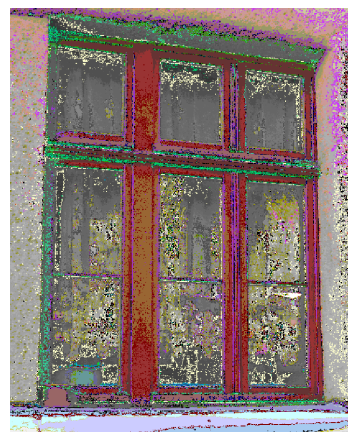

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !