


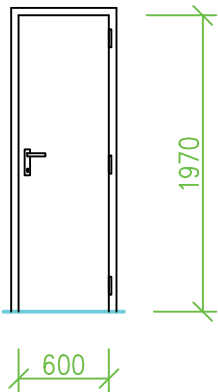

# REKONSTRUKCE ČÁSTÍ SOC. ZAŘÍZENÍ V MAGISTRÁTU JIHLAVY

S.O.2 – TYRŠOVA 18

VÝPIS VÝPLNÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA	POPIS PRVKU	KS
D1		<p>VNITŘNÍ PLNÉ, HLADKÉ, DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU, DO NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM</p> <p>ROZMĚR: 600x1970mm STAVEBNÍ OTVOR : 700x2030 mm</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OBOUSTRANNĚ STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL, TLOUŠŤKA 0,2mm, DEKOR JASAN, SVISLÁ ORIENTACE STRUKTURY</p> <p>KOVÁNÍ: INTERIÉROVÉ, BROUŠENÝ NEREZ, KLIKA/KLIKA, CYLINDRICKÁ EMERGENCY KLIKA / KLIKA ZÁMEK – WC SADA – UZAVÍRÁNÍ Z PROSTORU SPRCHY</p> <p>ZVUKOVÝ ÚTLUM: BEZ POŽADAVKU</p> <p>PRÁH : BEZPRAHÉ</p> <p>TYPOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VÝROBCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU ÚSTÍ OBLOŽKY VČETNĚ OBOUSTRAN. OBKLADU – cca 130 mm DEZÉN – DLE DVEŘNÍHO KŘÍDLA POČET DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ: 3 ÚNOSNOST 40kg</p> <p>TĚSNĚNÍ: PROFILOVÉ PVC TĚSNĚNÍ V DRÁŽCE, TYP TPE</p> <p>POZNÁMKA : Z ESTETICKÉHO HLEDISKA SE DODAVATEL POKUSÍ ZAJISTIT DEZÉNOVĚ SHODNÉ DVEŘE SE STÁV. DVEŘMI SOCIÁL. ZAŘÍZENÍ VÝROBCE STÁV. DVEŘÍ – SAPELI POLNÁ PRAVDĚPODOBNÝ TYP STÁV. DVEŘÍ – BERGAMO KOMFORT, DEKOR DLE VZORNÍKU</p>	1 P
V1		<p>VNITŘNÍ POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ UMÝVÁRNY PVC TRUBKA VENTILAČNÍ – PRŮMĚRU 100 mm</p> <p>DÉLKA : 2000 mm – ZKRÁTIT DLE POTŘEBY BARVA BÍLÁ OSADIT DO OTVORŮ 125/125 mm VYSEKANÝCH VE ZDIVU</p>	1 ks
M1		<p>VENTILAČNÍ FASÁDNÍ MŘÍŽKA PRO POTRUBÍ Ø 100 mm SE SÍTÍ PROTI HMYZU</p> <p>OSADIT NA VNĚJŠÍ LÍC FASÁDY, DO POTRUBÍ V1 BARVA BÍLÁ</p>	1 ks