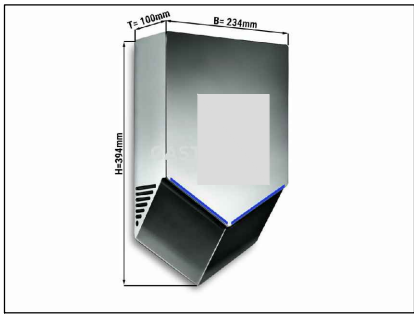


Ostatní výrobky

Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení
na základních školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY	POPIS	POČET						BARVA
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	CELK.	
O21	394x234x100mm	<p>EL. OSOUŠEČ RUKOU</p>  <p>Osoušeč rukou, hloubka 10 cm. Vysoušení rukou za 10 sekund. Osušení absolutně čistým vzduchem Nízká spotřeba energie Digitální motor Bezdotykové ovládání Baktericidní povrch Celoživotní antibakteriální HEPA filtr H13 odstraní 99,9% bakterií</p> <p>Parametry :</p> <p>Konstrukce krytu Polykarbonát PC Elektrické parametry Napájení: 230-240 V AC, 50 Hz Příkon: 1600 W Typ motoru: digitální motor, spínaný reluktanční motor bez uhlíků Rychlost motoru: 88 000 otáček za minutu Topné těleso: není Příkon v klidu: < 0,5 W Spotřeba energie na jedno osušení: 0,0044 kWh</p> <p>Provoz - bezdoteková infra-červená aktivace Vysoušení rukou za 10 sekund (měřeno metodou definovanou National Sanitation Foundation protokolem P335) Automatické vypnutí po 30 s Rychlost vzduchu: 690 km/h Provozní průtok vzduchu: 30 l/s Hlučnost: 86dB(A) Krytí IP24 Hmotnost produktu (kg) 2,8 Rozměry produktu (v x š x h) [mm] 394 x 234 x 100 Doporučená výška instalace - vršek přístroje(měřeno od podlahy) Muž: 1324 mm Žena: 1289 mm Dítě/Postižený: 1074 mm</p> <p>Barva Stříbrná/Nikl</p> <p>VČ.KOTVÍČÍHO MATERIÁLU A SYSTÉM.DOPLŇKŮ DOPRAVY, MONTÁŽE</p>	-	-	-	-	2	2	SŘÍBRNÁ NIKL

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !